



HET DAK,
STERK ALS EEN STIER

Product: dakpaneel FX.12
Kleur: speciale kleur
Plaats: Aesch (Zwitserland)
Architectuur: Burckhardt+Partner AG
Uitvoering: K rporation Spenglerei Martin Borer + Camille Wohlgenuth



WWW.PREFA.COM




DAKPANEEL FX.12

Levendig spel van licht en schaduw

De dakpanelen FX.12 zijn innovatieve designelementen die door hun onregelmatige structuur bij uitstek geschikt zijn voor het creëren van futuristische oppervlakken. De uitstraling verandert afhankelijk van de lichtinval en maakt elk object uniek. Door twee formaten (kort en lang) te gebruiken, wordt de asymmetrische, karakteristieke look nog versterkt.

SLIM DESIGN ZORGT VOOR MEER STEVIGHEID

De speciale structuur heeft nog een andere belangrijke functie: ze versterkt de panelen en zorgt voor nog meer stevigheid. Het conische 'groef'-patroon compenseert uitzetting in dwarsrichting. Dankzij het geïntegreerde klangprofiel zijn er bij de montage geen extra klanken nodig. De dakpanelen FX.12 zijn verkrijgbaar in tien standaardkleuren.

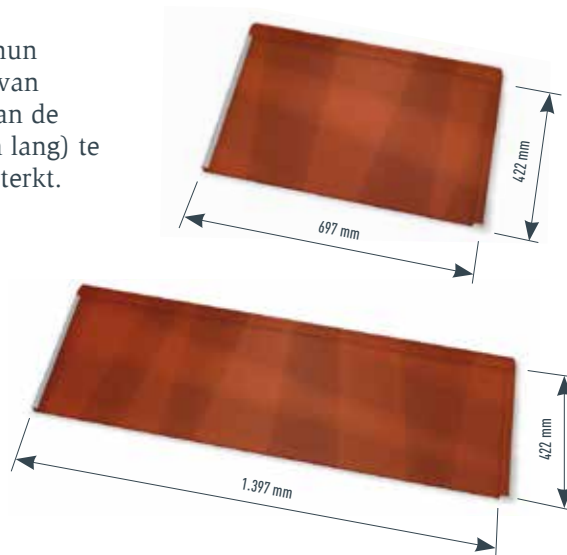

TECHNISCHE SPECIFICATIES – DAKPANEEL FX.12



- **Materiaal**
gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
- **Afmetingen**
700 × 420 mm in gelegd oppervlak (3,4 st./m²)
1400 × 420 mm in gelegd oppervlak (1,7 st./m²)
- **Gewicht**
ca. 2,4-2,5 kg/m²
- **Minimale dakhelling**
17° (ca. 31%)
- **Onderconstructie en tussenlaag***
Op volledig beschot (min. 24 mm); van 17-25° is een bitumen tussenlaag vereist; vanaf een normale sneeuwbelasting van 3,25 kN/m² of in de terreincategorieën 0, I of II is een verwerking op volledig beschot met bitumen tussenlaag vereist.
- **Basisbevestiging**
direct, met 3 PREFA spijkers per dakpaneel FX.12 klein, met 5 PREFA spijkers per dakpaneel FX.12 groot (d.w.z. ca. 8-10 PREFA spijkers per m²)

* Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/garantie. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS