



**PREFA**

**HET DAK,  
STERK ALS EEN STIER**



Product: dakpan  
Kleur: P10 lichtgrijs  
Plaats: Buttikon (Zwitserland)  
Uitvoering: Büeler AG



[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)



## DAKPAN




### De klassieker voor moderne en traditionele bouwcultuur

De populaire dakpan is een echte klassieker die zowel geschikt is voor traditionele als voor moderne bouwprojecten. De aluminium dakpan in klein formaat weegt slechts 2,3 kg/m<sup>2</sup>, maar is ondanks zijn lage gewicht extreem sterk. Om een vierkante meter dak te bedekken, zijn slechts vier dakpannen nodig: ideaal voor intacte oudere dakconstructies. De dakpannen zijn ook geschikt voor vlakke hellingen vanaf 12°.

#### JARENLANGE ERVARING IN ALPINE GEBIEDEN

Dankzij het gepatenteerde fels- en bevestigingssysteem van de dakpan zijn de daken bestand tegen hoge windsnelheden. De veelvuldige toepassing, met name in alpine gebieden, levert van oudsher een schat aan ervaring op. PREFA biedt ook bij extreme omstandigheden 40 jaar garantie\* op het aluminium.

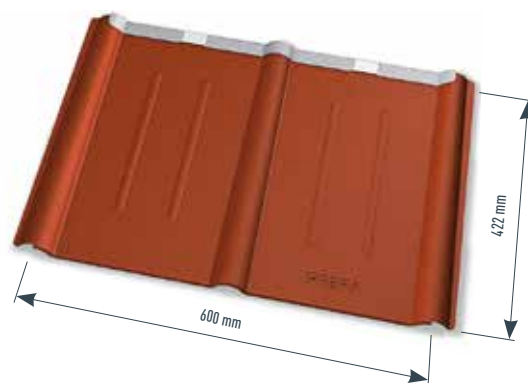

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES – DAKPAN



- **Materiaal**  
gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
- **Standaardoppervlak**  
stucco
- **Afmetingen**  
600 × 420 mm in gelegd oppervlak (4 st./m<sup>2</sup>)
- **Gewicht**  
ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup>
- **Minimale dakhelling**  
12° (ca. 21%): bij een keperlengte tot 7 m  
14° (ca. 25%): bij een keperlengte van 7-12 m  
16° (ca. 29%): bij een keperlengte van meer dan 12 m
- **Onderconstructie en tussenlaag\***  
Op volledig beschot (min. 24 mm) of tengelwerk (30 × 50 mm); vanaf een normale sneeuwbelasting van 3,25 kN/m<sup>2</sup> of in de terreincategorieën 0, I of II is een verwerking op volledig beschot met bitumen tussenlaag vereist.
- **Basisbevestiging**  
indirect, 2 PREFA patentklangen en PREFA spijkers per dakpan (d.w.z. 8 PREFA pantentklangen en spijkers per m<sup>2</sup>)

\* Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

\* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op [www.prefa.nl/garantie](http://www.prefa.nl/garantie). Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS