



**HET DAK,
STERK ALS EEN STIER**



Product: daklosange 44 x 44
Kleur: P.10 Lichtgrijs
Plaats: Leonding (Oostenrijk)
Uitvoering: DACH + WAND Kiesenhofer u. Gritberger Ges.m.b.H.



WWW.PREFA.COM




DAKLOSANGE 44 × 44



Fraaie schubbenlook met geraffineerde details

Voor karakteristieke daken met een vertrouwde uitstraling zijn PREFA daklosanges bij uitstek de beste keuze. Ze brengen traditionele vormen terug, maar dan wel in een nieuw, modern jasje. Ook het materiaal is modern: het 0,7 mm dikke aluminium met coilcoating gaat bijzonder lang mee en is extreem weerbestendig. Het perfect aansluitende systeem, het lage gewicht en het erkende fels-in-felssysteem maken een eenvoudige verwerking op nieuwe en gerenoveerde daken mogelijk.

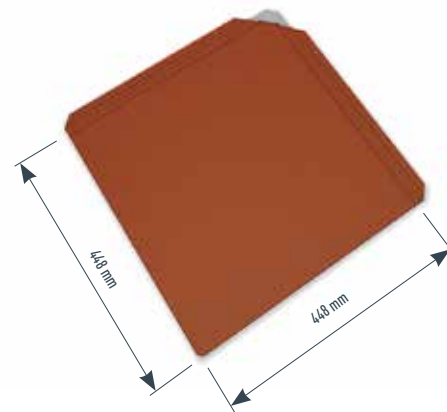

DAKLOSANGE 44 × 44

Das große Format der Dachraute 44 × 44 verleiht dem Gebäude eine besonders elegante und moderne Optik. Sie ist mit 2,6 kg/m² nicht nur sehr leicht, die integrierten Haftleisten ermöglichen auch eine rasche und kostengünstige Montage. Auf einem Quadratmeter werden nur ca. fünf Dachelemente benötigt. Das spart zusätzlich Zeit. Durch das Falz-in-Falz-System und die verdeckte Befestigung erweist sich die Dachraute 44 × 44 als enorm sturmsicher und witterungsbeständig. So entsteht ein wetterfester und sicherer Dachverbund.



TECHNISCHE SPECIFICATIES – DAKLOSANGE 44 × 44

- **Materiaal**
gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
- **Standaardoppervlak**
stucco
- **Afmetingen**
437 × 437 mm in gelegd oppervlak (5,2 st./m²)
- **Gewicht**
ca. 2,6 kg/m²
- **Minimale dakhelling**
12° (ca. 21%): bij een keperlengte tot 7 m
14° (ca. 25%): bij een keperlengte van 7-12 m
16° (ca. 29%): bij een keperlengte van meer dan 12 m
- **Onderconstructie en tussenlaag***
Op volledig beschot (min. 24 mm); vanaf een normale sneeuwbelasting van 3,25 kN/m² of in de terreincategorieën 0, I of II is een verwerking op volledig beschot met bitumen tussenlaag vereist.
- **Basisbevestiging**
direct, 4 PREFA spijkers per dak- en gevellosange 44 × 44 (d.w.z. 20 PREFA spijkers per m²)

* Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

* Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der P.10 Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen. Mehr Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/Garantie. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen druckbedingt. 12.2021 | KS