



HET DAK,
STERK ALS EEN STIER




Product: dakshindel DS.19

Kleur: P.10 bruin

Plaats: Wenen (Oostenrijk)

Uitvoering: Larisch Dachdesign | Kanzler Dach

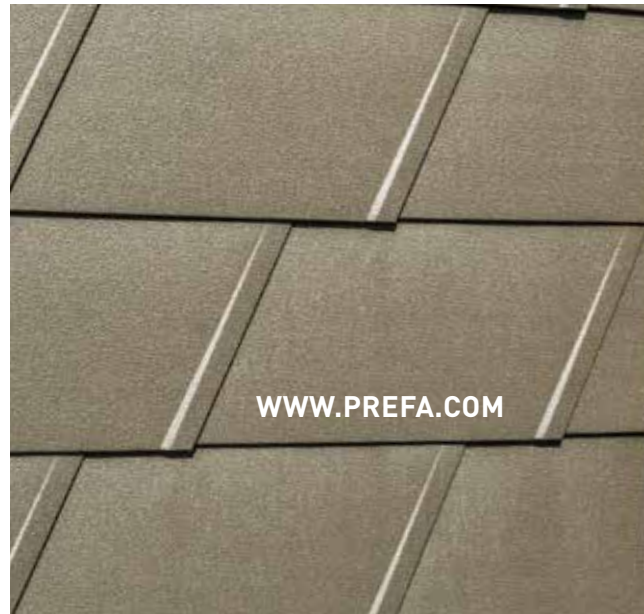


WWW.PREFA.COM



DAKSCHINDEL DS.19

Groot formaat, licht gewicht, eenvoudig te leggen

De dakschindel DS.19 is toonaangevend op het gebied van formaat en toepassingsmogelijkheden. Hij kan al vanaf een dakhelling van 17° worden gebruikt en is met 480 × 262 mm groter dan de klassieke dakschindels. Met dit formaat kunnen daken sneller en efficiënter worden bekleed; voor een vierkante meter dak zijn slechts acht stuks DS.19 nodig. De dakschindel DS.19 weegt 2,75 kg/m² en is dus zeer licht. Het erkende fels-in-felssysteem maakt het dak extreem stormvast en weerbestendig.

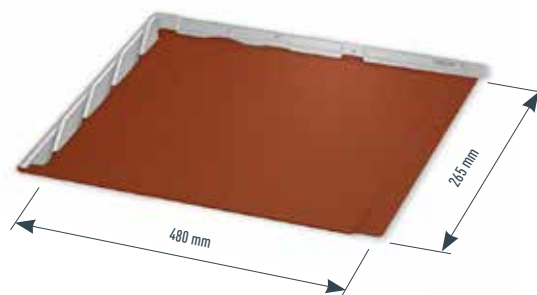

KLASSIEK-TRADITIONEEL OF HEEL MODERN

Optisch zijn de schindels vooral geschikt voor klassiek-traditionele dakstructuren, maar ook in de moderne architectuur kunnen ze voor spannende contrasten zorgen. De dakschindel DS.19 is verkrijgbaar met stucco-oppervlak in de tien standaardkleuren. Op aanvraag is ook een glatte uitvoering mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES – DAKSCHINDEL DS.19



- **Materiaal**
gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
- **Standaardoppervlak**
stucco
- **Afmetingen**
480 × 262 mm in gelegd oppervlak (8 st./m²)
- **Gewicht**
ca. 2,75 kg/m²
- **Minimale dakhelling**
17° (ca. 31%)
- **Onderconstructie en tussenlaag***
Op volledig beschot (min. 24 mm); van 17-25° is een bitumen tussenlaag vereist; vanaf een normale sneeuwbelasting van 3,25 kN/m² of in de terreincategorieën 0, I of II is een verwerking op volledig beschot met bitumen tussenlaag vereist.
- **Basisbevestiging**
indirect, 1 PREFA patentkling en spijker per dakschindel DS.19 (d.w.z. 8 PREFA patentklangen en spijkers per m²)

* Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/garantie. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS