



HET DAK,
STERK ALS EEN STIER

Product: gevellosange 20 x 20
Kleur: P.10 bruin
Plaats: Tullinge (Zweden)
Architectuur: Total Arkitektur och Urbanism AB
Uitvoering: MK Byggnadsplåtslageri





WWW.PREFA.COM



GEVELLOSANGE 20 × 20



De gevellosange 20 × 20 in klein formaat is bij uitstek geschikt voor het accentueren van architectonische bijzonderheden. Ook kan ze worden gebruikt om kleinere gevels, puntgevels, schoorstenen en erkers aantrekkelijk en met aandacht voor detail te bekleden. Het is zelfs mogelijk om met verschillende kleuren individuele patronen te creëren en een object zo een uniek karakter te verlenen. De aantrekkelijkheid wordt nog verhoogd wanneer de kleine gevellosanges worden gecombineerd met andere gevelelementen.

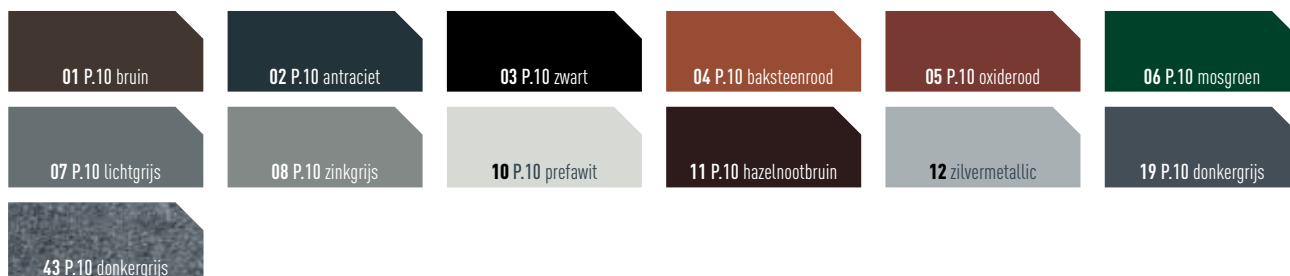

TECHNISCHE SPECIFICATIES – GEVELLOSANGE 20 × 20

- ↪ **Materiaal**
gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
- ↪ **Afmetingen**
200 × 200 mm in gelegd oppervlak (25 st./m²)
- ↪ **Gewicht**
ca. 2,8 kg/m²
- ↪ **Onderconstructie***
op volledig beschot (min. 24 mm)
- ↪ **Basisbevestiging**
direct, 1 PREFA spijker per gevellosange 20 × 20 (d.w.z. 25 PREFA spijkers per m²)

Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/garantie.
Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS