



PREFA

**HET DAK,
STERK ALS EEN STIER**



Product: PREFALZ
Kleur: P.10 prefawit
Locatie: Gliwice (Polen)
Architectuur: Projekt DWA
Uitvoering: Mdach



WWW.PREFA.COM



PREFALZ




Buigzaam en elegant voor eindeloze designmogelijkheden

PREFALZ biedt talloze kleur- en vormmogelijkheden. Aluminium is buigzamer dan de meeste vergelijkbare felsmaterialen en kan daardoor eenvoudig worden vervormd. Het materiaal biedt ontwerpers eindeloze mogelijkheden voor het creëren van een individueel design. Er is nauwelijks een ander materiaal dat zo veelzijdig kan worden toegepast. Het vervormen heeft geen invloed op de kwaliteit van de coating: PREFALZ wordt geleverd in 18 kleuren en in blank naturel en is verkrijgbaar met een glad of stucco-oppervlak.



EEN ECHT LICHTGEWICHT

Afhankelijk van de breedte van het bandmateriaal weegt PREFALZ niet meer dan 2,2 tot 2,3 kg/m². Hierdoor is het zowel geschikt voor nieuwbouw als voor het uitbouwen van bestaande objecten. Met het ruime assortiment aan PREFALZ systeemtoebehoren is uitbreiding eenvoudig mogelijk.

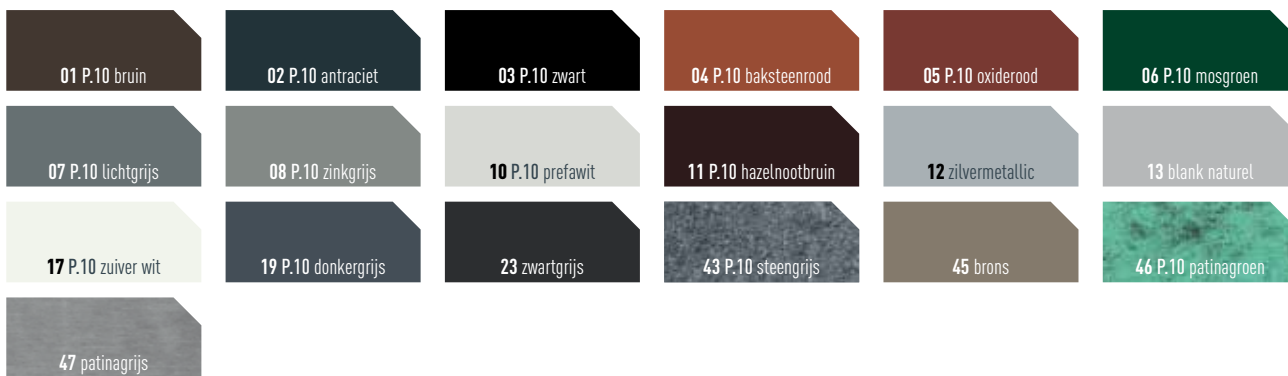

TECHNISCHE SPECIFICATIES – PREFALZ

- ↪ **Materiaal**
gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
- ↪ **Afmetingen**
PREFALZ voor gevels: 0,7 × 500 mm
aanvullend bandmateriaal: 0,7 × 1000 mm
- ↪ **Gewicht**
ca. 1,89 kg/m²
effectief verbruik bij PREFALZ 500: ca. 2,3 kg/m²
- ↪ **Onderconstructie en tussenlaag***
op volledig beshot (min. 24 mm)
- ↪ **Bevestiging**
PREFALZ rvs vaste en schuifklangen zoals statisch vereist

* Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/garantie. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS