



PREFA

**HET DAK,
STERK ALS EEN STIER**



Product: PREFALZ
Kleur: F10 prefavit
Plaats: Versailles (Frankrijk)
Architectuur: Agence d'architecture Construire
Uitvoering: Glot Couverture
Speciale objectoplossing




WWW.PREFA.COM



PREFALZ

Buigzaam en elegant voor eindeloze designmogelijkheden

PREFALZ biedt talloze kleur- en vormmogelijkheden. Aluminium is buigzamer dan de meeste vergelijkbare felsmaterialen en kan daardoor eenvoudig worden vervormd. Gebogen tondaken, complexe dakopbouw, koepeldaken en daken met grote afmetingen kunnen allemaal met PREFALZ worden gerealiseerd. Het materiaal biedt ontwerpers eindeloze mogelijkheden voor het creëren van een individueel design. Er is nauwelijks een ander materiaal dat zo veelzijdig kan worden toegepast. Het vervormen heeft geen invloed op de kwaliteit van de coating: PREFALZ wordt geleverd in 18 kleuren en in blank naturel en is verkrijgbaar met een glad of stucco-oppervlak.

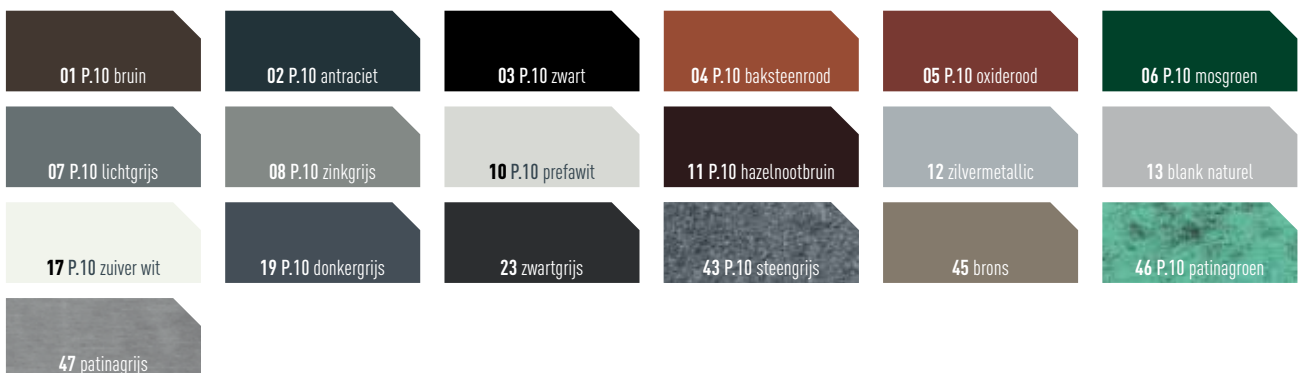

TECHNISCHE SPECIFICATIES – PREFALZ



- **Materiaal**
gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
- **Standaardafmetingen**
PREFALZ voor daken: 0,7 × 500 mm en 0,7 × 650 mm
aanvullend bandmateriaal: 0,7 × 1000 mm
- **Gewicht**
ca. 1,89 kg/m²
effectief verbruik bij PREFALZ 500: ca. 2,3 kg/m²
effectief verbruik bij PREFALZ 650: ca. 2,2 kg/m²
- **Minimale dakhelling***
3° (ca. 5%)
- **Onderconstructie en tussenlaag***
op volledig beschot (min. 24 mm); tussenlaag volgens de vereisten
- **Bevestiging**
PREFA rvs vaste en schuifklangen zoals statisch vereist

* Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/garantie. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS