



HET DAK,
STERK ALS EEN STIER



Product: dakpan R.16
Kleur: P.10 bruin
Plaats: Wangs (Zwitserland)
Architectuur: Ackermann und Partner AG
Uitvoering: Ackermann und Partner AG



WWW.PREFA.COM




DAKPAN R.16



Simpel, strak, groot formaat

De dakpan R.16 staat garant voor een minimalistisch en elegant dakdesign en biedt architecten en ontwerpers veel ruimte bij de vormgeving. Hij is niet alleen mooi, maar wordt ook snel gelegd. Dankzij het grote formaat met een lengte van 70 cm is er nu nog maar 3,4 dakpan R.16 nodig om een vierkante meter dak te dekken en tegelijkertijd mooie effecten te creëren.

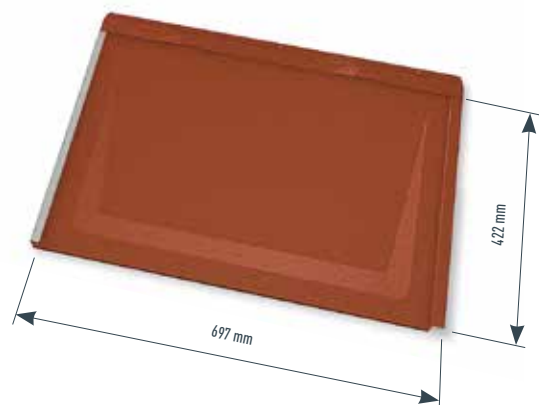

DIRECT VASTGESPIJKERD ZONDER EXTRA KLANGEN

De dakpan R.16 is geschikt voor daken met een dakhelling van 17°. Hij weegt slechts 2,5 kg/m² is dus een echt lichtgewicht. De clou: doordat de pan direct aan het geïntegreerde klangprofiel wordt bevestigd, is het dak in een handomdraai gelegd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES – DAKPAN R.16



- **Materiaal**
gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
- **Standaardoppervlak**
stucco
- **Afmetingen**
700 × 420 mm in gelegd oppervlak (3,4 st./m²)
- **Gewicht**
ca. 2,5 kg/m²
- **Minimale dakhelling**
17° (ca. 31%)
- **Onderconstructie en tussenlaag***
Op volledig beschoot (min. 24 mm); van 17-25° is een bitumen tussenlaag vereist; vanaf een normale sneeuwbelasting van 3,25 kN/m² of in de terreincategorieën 0, I of II is een verwerking op volledig beschoot met bitumen tussenlaag vereist.
- **Basisbevestiging**
direct, 3 PREFA spijkers per dakpan R.16 (d.w.z. ca. 10 PREFA spijkers per m²)

* Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/garantie. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS