



HET DAK,
STERK ALS EEN STIER



Symbol foto



Symbol foto



WWW.PREFA.COM



Symbool foto



PREFABOND ALUMINIUM COMPOSITETPLAAT




Moderne, effen look, zelfs bij kleine oppervlakken

De PREFABOND aluminium composietplaat is ideaal voor het bekleden van grote én kleine oppervlakken. Hij is mooi, maar ook stevig dankzij de speciale mix van materialen. De PREFABOND aluminium composietplaat bestaat uit een FR-kern die aan beide zijden van een aluminium plaat is voorzien.



ELEGANTE, HOMOGENE VORMGEVING

De platen kunnen worden bevestigd met schroeven, popnagels of lijm en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor het creëren van elegante, homogene oppervlakken – groot én klein. De vele kleuren gecombineerd met individuele afmetingen bieden veel ruimte voor een persoonlijke vormgeving. De composietplaten komen vooral goed uit de verf waar kleine oppervlakken een grote indruk moeten maken.

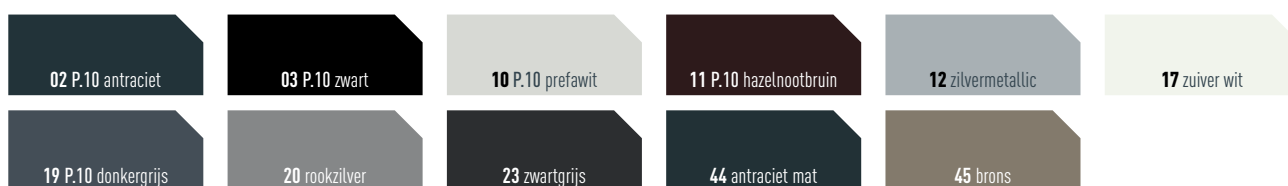

TECHNISCHE SPECIFICATIES – PREFABOND ALUMINIUM COMPOSITETPLAAT

- **Materiaal**
gebandlakt aluminium (voorzijde), FR-kern*, aluminium met beschermlak (achterzijde)
- **Coating**
hoogwaardige coilcoating
voorzijde: Duragloss® 5000 of P.10; achterzijde: beschermlak
- **Afmetingen**
4010 × 1535 × 4,0 mm
bruikbaar formaat: 4000 × 1525 × 4,0 mm
andere formaten en bewerkingen (snijden, frezen, boren) op aanvraag mogelijk
- **Gewicht**
7,6 kg/m²
- **Bevestiging**
houten onderconstructie: geschroefd of verlijmd
aluminium onderconstructie: met klinknagels of verlijmd zoals statisch vereist

*A2-kern op aanvraag

* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/garantie. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS