




HET DAK,  
STERK ALS EEN STIER



Product: daklosange 29 x 29  
Kleur: P.10 lichtgrijs  
Plaats: Bozen (Italië)  
Architectuur: Markus Vigl  
Uitvoering: Stuefer GmbH dak- en zinkwerken

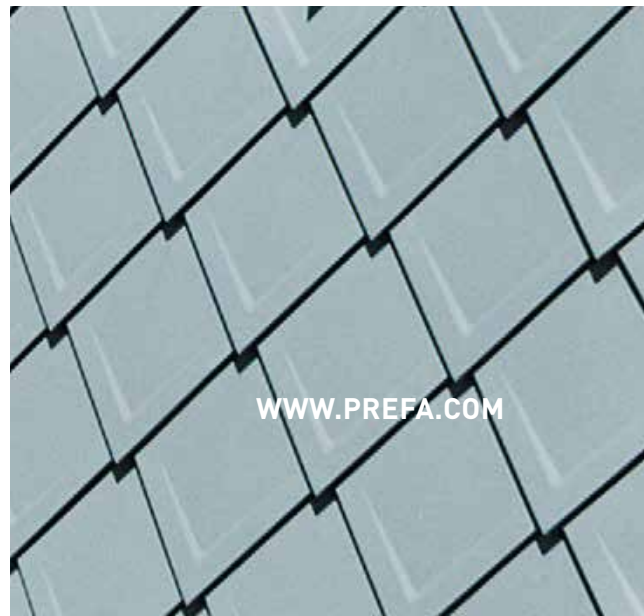


[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)



## DAKLOSANGE 29 × 29

### Nieuwe interpretatie van bekende patronen

Daklosanges geven daken een elegante en markante schubbenlook. Elk object krijgt zo een uniek karakter. Het perfect aansluitende systeem en het lage gewicht maken een eenvoudige verwerking op nieuwe en gerenoveerde daken mogelijk. Dankzij het 0,7 mm dikke aluminium met coilcoating en het erkende fels-in-felsysteem gaan de losanges bijzonder lang mee en zijn ze extreem weerbestendig.

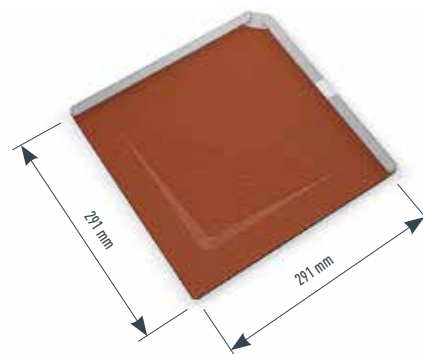

### DAKLOSANGE 29 × 29

De daklosange 29 × 29 wordt gekenmerkt door een perfecte combinatie van stijl en functie. Met haar afmetingen van 290 × 290 mm behoort ze tot de middelgrote formaten en kan daardoor flexibel worden toegepast. De geribbelde hoek van de daklosange zorgt voor een markante, individuele uitstraling.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES – DAKLOSANGE 29 × 29



- **Materiaal**  
gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
- **Standaardoppervlak**  
stucco
- **Afmetingen**  
290 × 290 mm in gelegd oppervlak (12 st./m<sup>2</sup>)
- **Minimale dakhelling**  
22° (ca. 40%)
- **Gewicht**  
ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- **Onderconstructie en tussenlaag\***  
Op volledig beschot (min. 24 mm); vanaf een normale sneeuwbelasting van 3,25 kN/m<sup>2</sup> of in de terreincategorieën 0, I of II is een verwerking op volledig beschot met bitumen tussenlaag vereist.
- **Basisbevestiging**  
indirect, 1 PREFA daklosangeklang en 1 PREFA spijker per daklosange 29 × 29 (d.w.z. 12 PREFA daklosangeklanken en 12 PREFA spijkers per m<sup>2</sup>)

\* Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

\* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op [www.prefa.nl/garantie](http://www.prefa.nl/garantie). Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS