

Zware metalen strip met een korte omzet (J-vorm) en een slobgat. Speciaal voor onderzijde montage (in de sponning) van HSB spouwbladen op een betonnen vloer. Het J-anker wordt in het werk met drukplaten op hoogte gesteld, bevestigd aan de betonnen vloer en voorzien van een bijpassend elementrubber.




Artikel Informatie

Afmeting L1xL2 mm	Materiaal BxDin mm	Slobgaten afmeting	Toepasbaar Elementrubber	Art. nr. Elementrubber	Staalkwaliteit	M/Opp	Art. nr.
20x170	60x6	65x13	oranje of grijs	34786 - 34796	DX51	SV - 2	0756626
20x170	60x6	70x17	oranje of grijs	34787 - 34796	DX51	SV - 2	0756627
20x170	70x6	50x13 diagonaal	oranje of grijs	34788 - 34796	DX51	SV - 2	0756725
22x170	60x8	65x13	rood of zwart	34789 - 34798	S315	EV - 2	07586260
22x170	50x8	65x13	rood of zwart	34788 - 34798	S315	TV - 3	0758526
22x170	60x8	65x13	rood of zwart	34789 - 34798	S315	TV - 3	0758626
22x170	60x8	70x17	rood of zwart	34790 - 34798	S315	TV - 3	0758627
22x170	70x8	50x13 diagonaal	rood of zwart	34791 - 34798	S315	EV - 2	0758728
22x170	70x8	65x13	rood of zwart	34792 - 34798	S315	TV - 3	0758726
22x170	70x8	70x17	rood of zwart	34793 - 34798	S315	TV - 3	0758727
22x240	60x8	65x13	rood of zwart	34794 - 34798	S315	TV - 3	0758640
22x240	70x8	50x13 diagonaal	rood of zwart	34795 - 34798	S315	EV - 2	0758732

Sterktewaarden

Lmm	afmeting 60x6 kN	afmeting 70x6 kN	afmeting 50x8 kN	afmeting 60x8 kN	afmeting 70x8 kN
10	8,4	9,8	12,5	13	14
25	3,3	3,9	5,0	6,0	7,0
40	2,1	2,4	3,1	3,7	4,3
55	1,5	1,8	2,2	2,7	3,2
70	1,2	1,4	1,8	2,1	2,5
85	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0

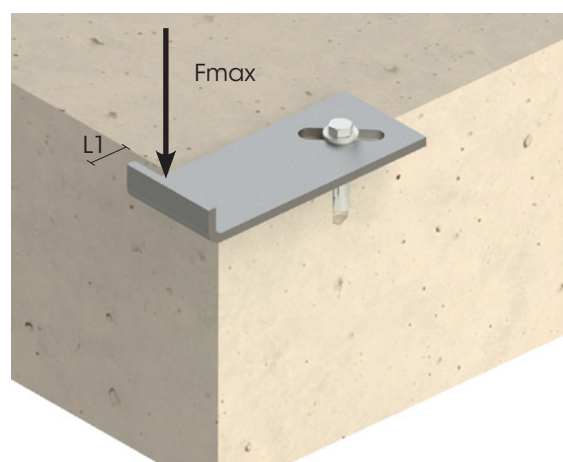


Opneembare belasting


De opgegeven sterkte waarde is de kracht die het hoekanker kan dragen. Deze sterkte waarden staan los van de type bevestiging/ randafstanden. Informatie over de bevestiging kunt u opvragen bij uw bevestigingsmiddelen leverancier

Tecnische tekening

Elementanker + elementrubbers

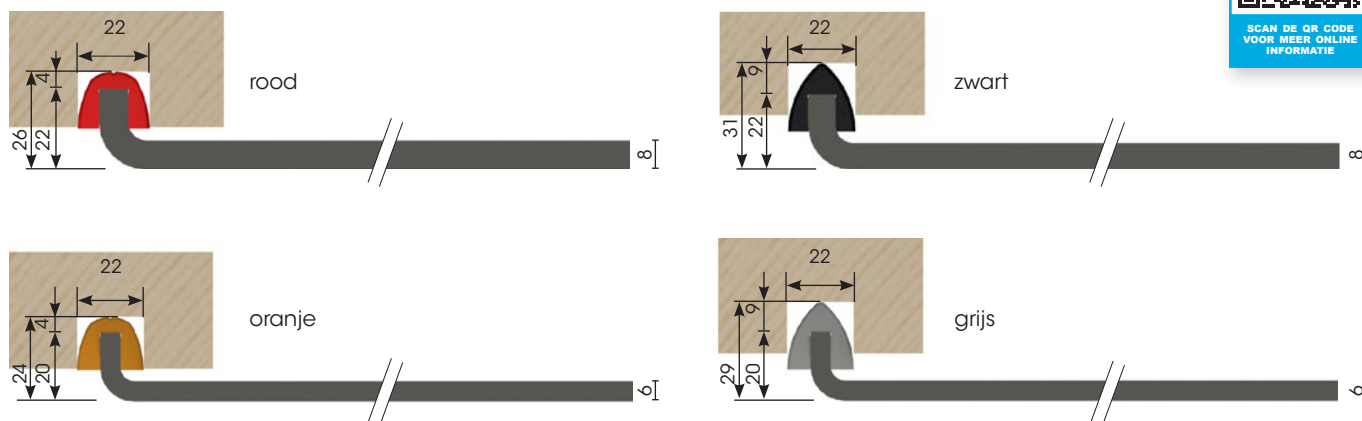


Stap voor stap

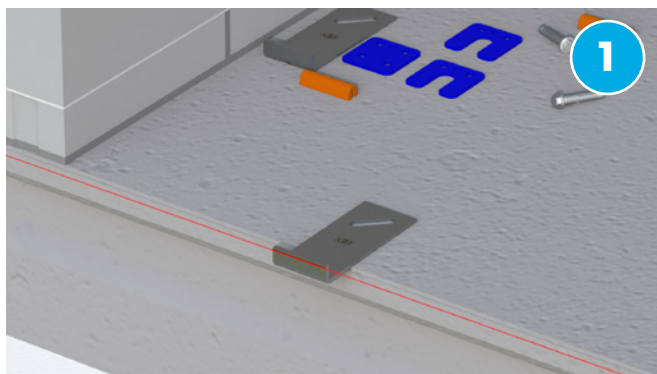

1




J-anker

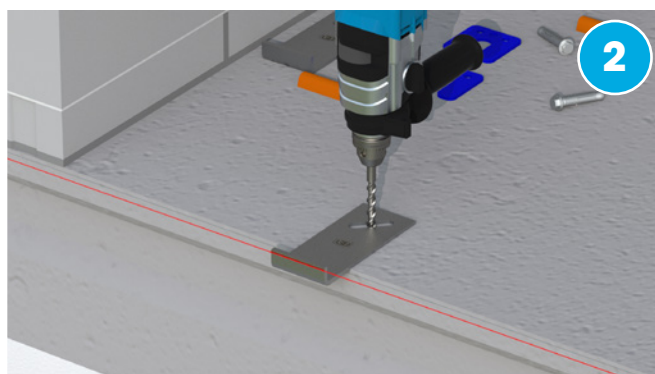


2



Ø12 mm

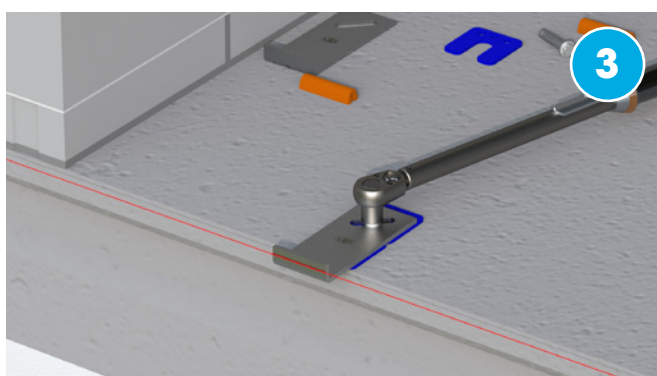

3




kNm



Schroefanker



drukplaat

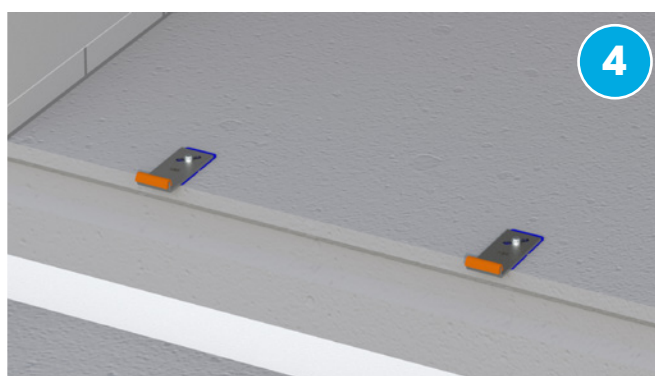

4



Combinatie mogelijkheden



34786
tbv 6mm
hoog 15mm



34788
tbv 8mm
hoog 15mm



34796
tbv 6mm
hoog 20mm



34798
tbv 8mm
hoog 20mm