


Techcomlight bouwdetail 041

Daglichtvoorziening op betonnen dakconstructie (plat dak)

Powerdaylight® Ø35 cm Cradle ECO variant voor plat dak (beloopbaar)

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 6,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ U-waarde buis $\leq 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ qv10-waarde $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

Powerdaylight® Ø35 cm plat dak
Cradle (beloopbaar) Vlakke
glasplaat

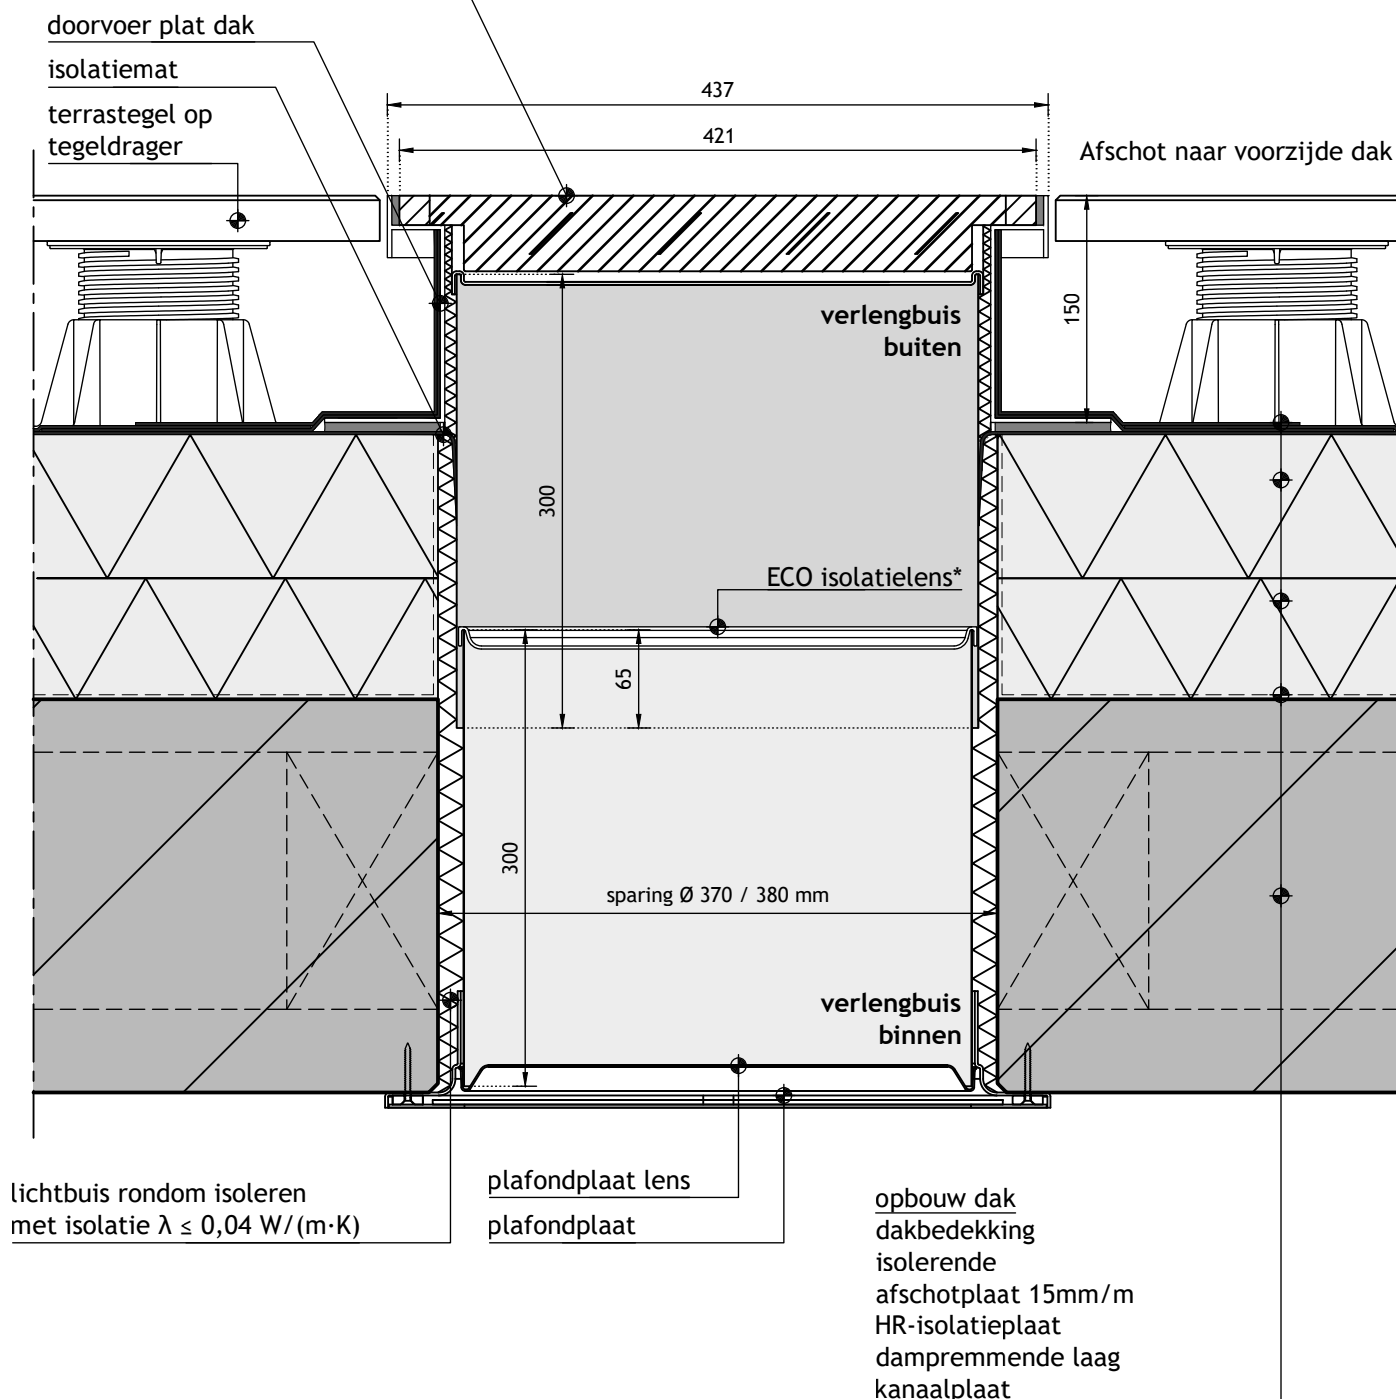

*ECO isolatielens wordt bevestigd op verlengbuis binnen