


Powerdaylight® Ø35 cm ECO voor hellend dak Ubiflex

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 6,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ U-waarde buis $\leq 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ qv10-waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

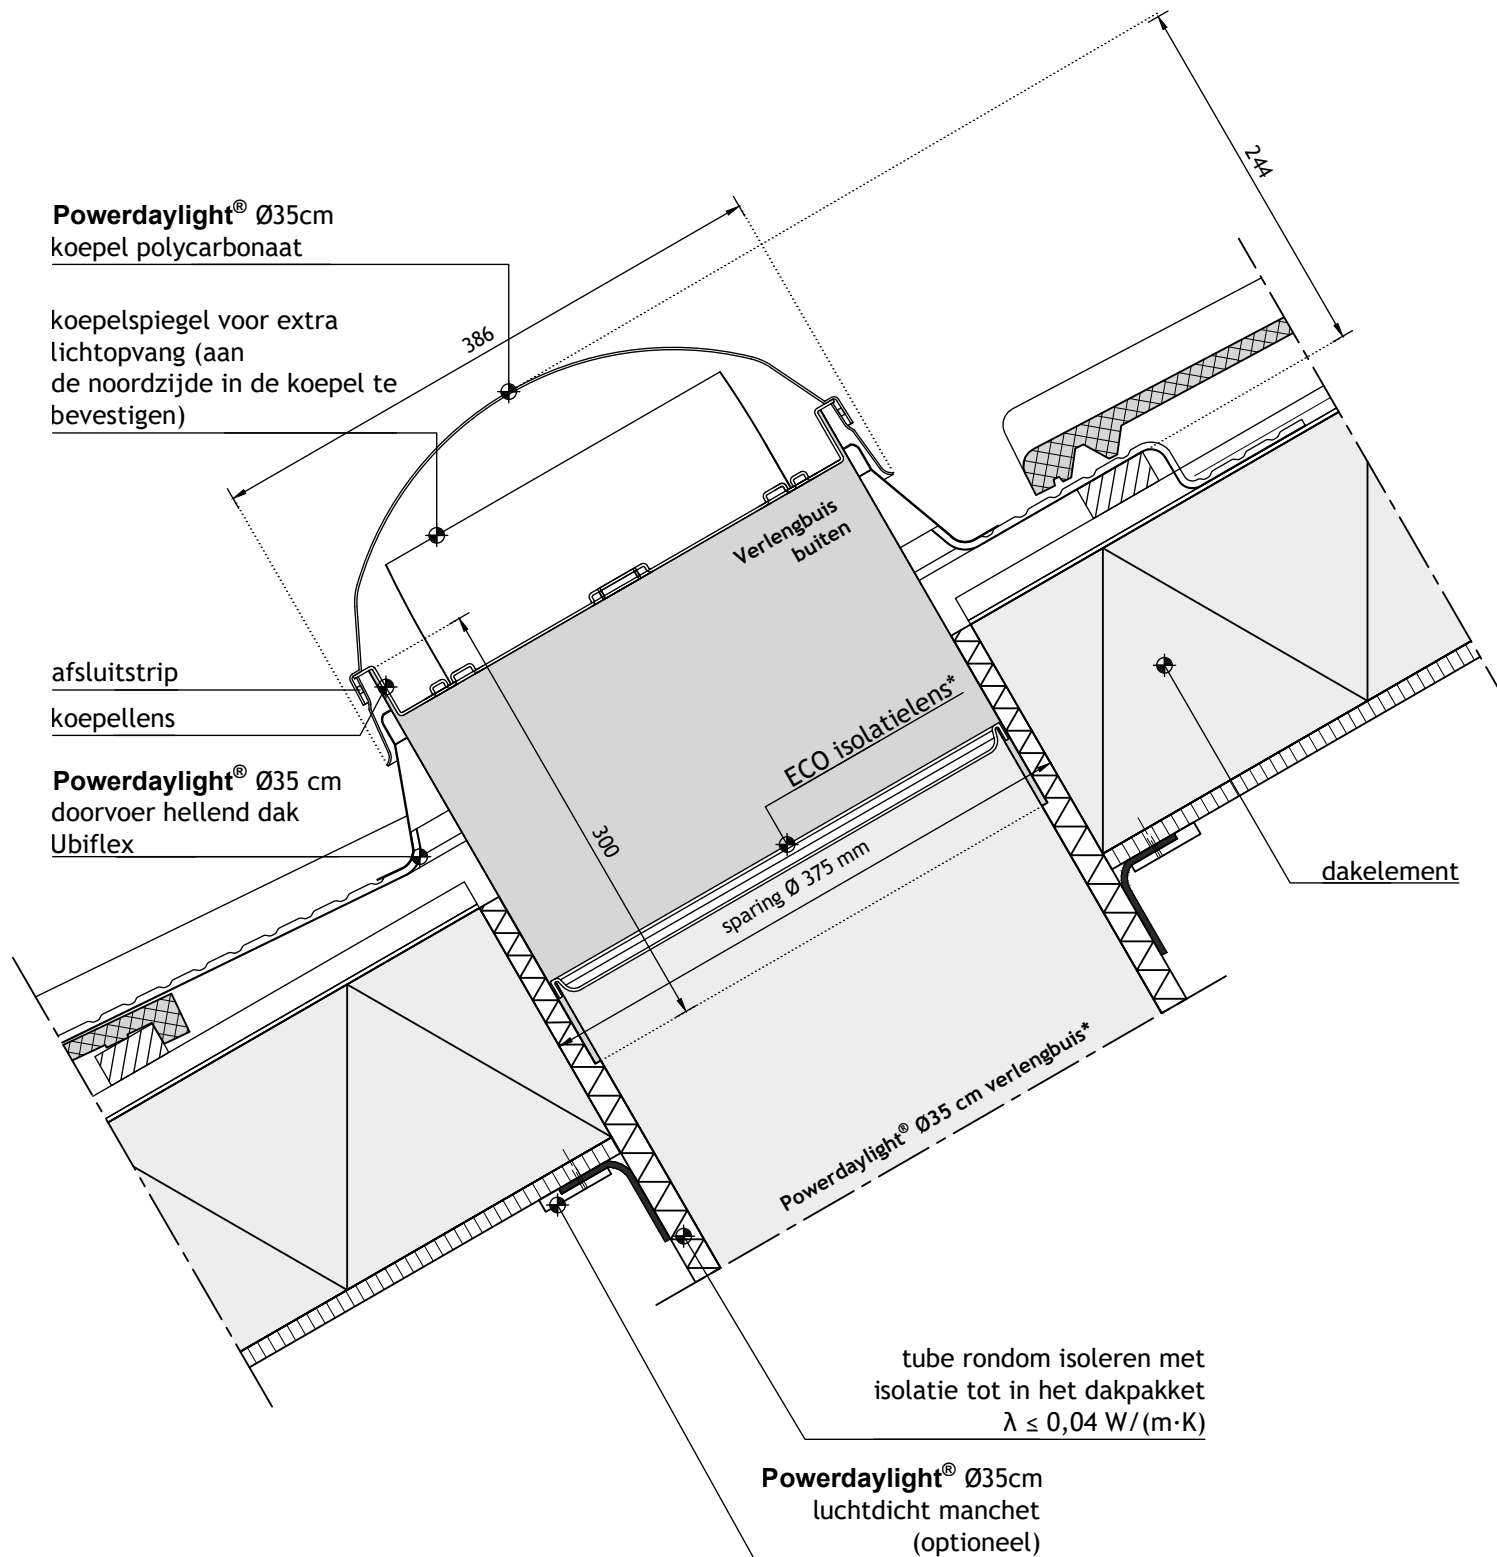


raadpleeg voor plafondaansluitingen
Techcomlight bouwdetail 024

*ECO isolatielens wordt bevestigd op
verlengbuis

**verlengbuis mogelijkheden:
- Powerdaylight® Ø35 cm verlengbuis 30 cm (netto 25 cm)
- Powerdaylight® Ø35 cm verlengbuis 61 cm (netto 56 cm)
- Powerdaylight® Ø35 cm verlengbuis 0-45° bocht
- Powerdaylight® Ø35 cm verlengbuis 0-90° bocht

Powerdaylight® Ø35 cm ECO voor plat dak


Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 5,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ U-waarde buis $\leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ qv10-waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

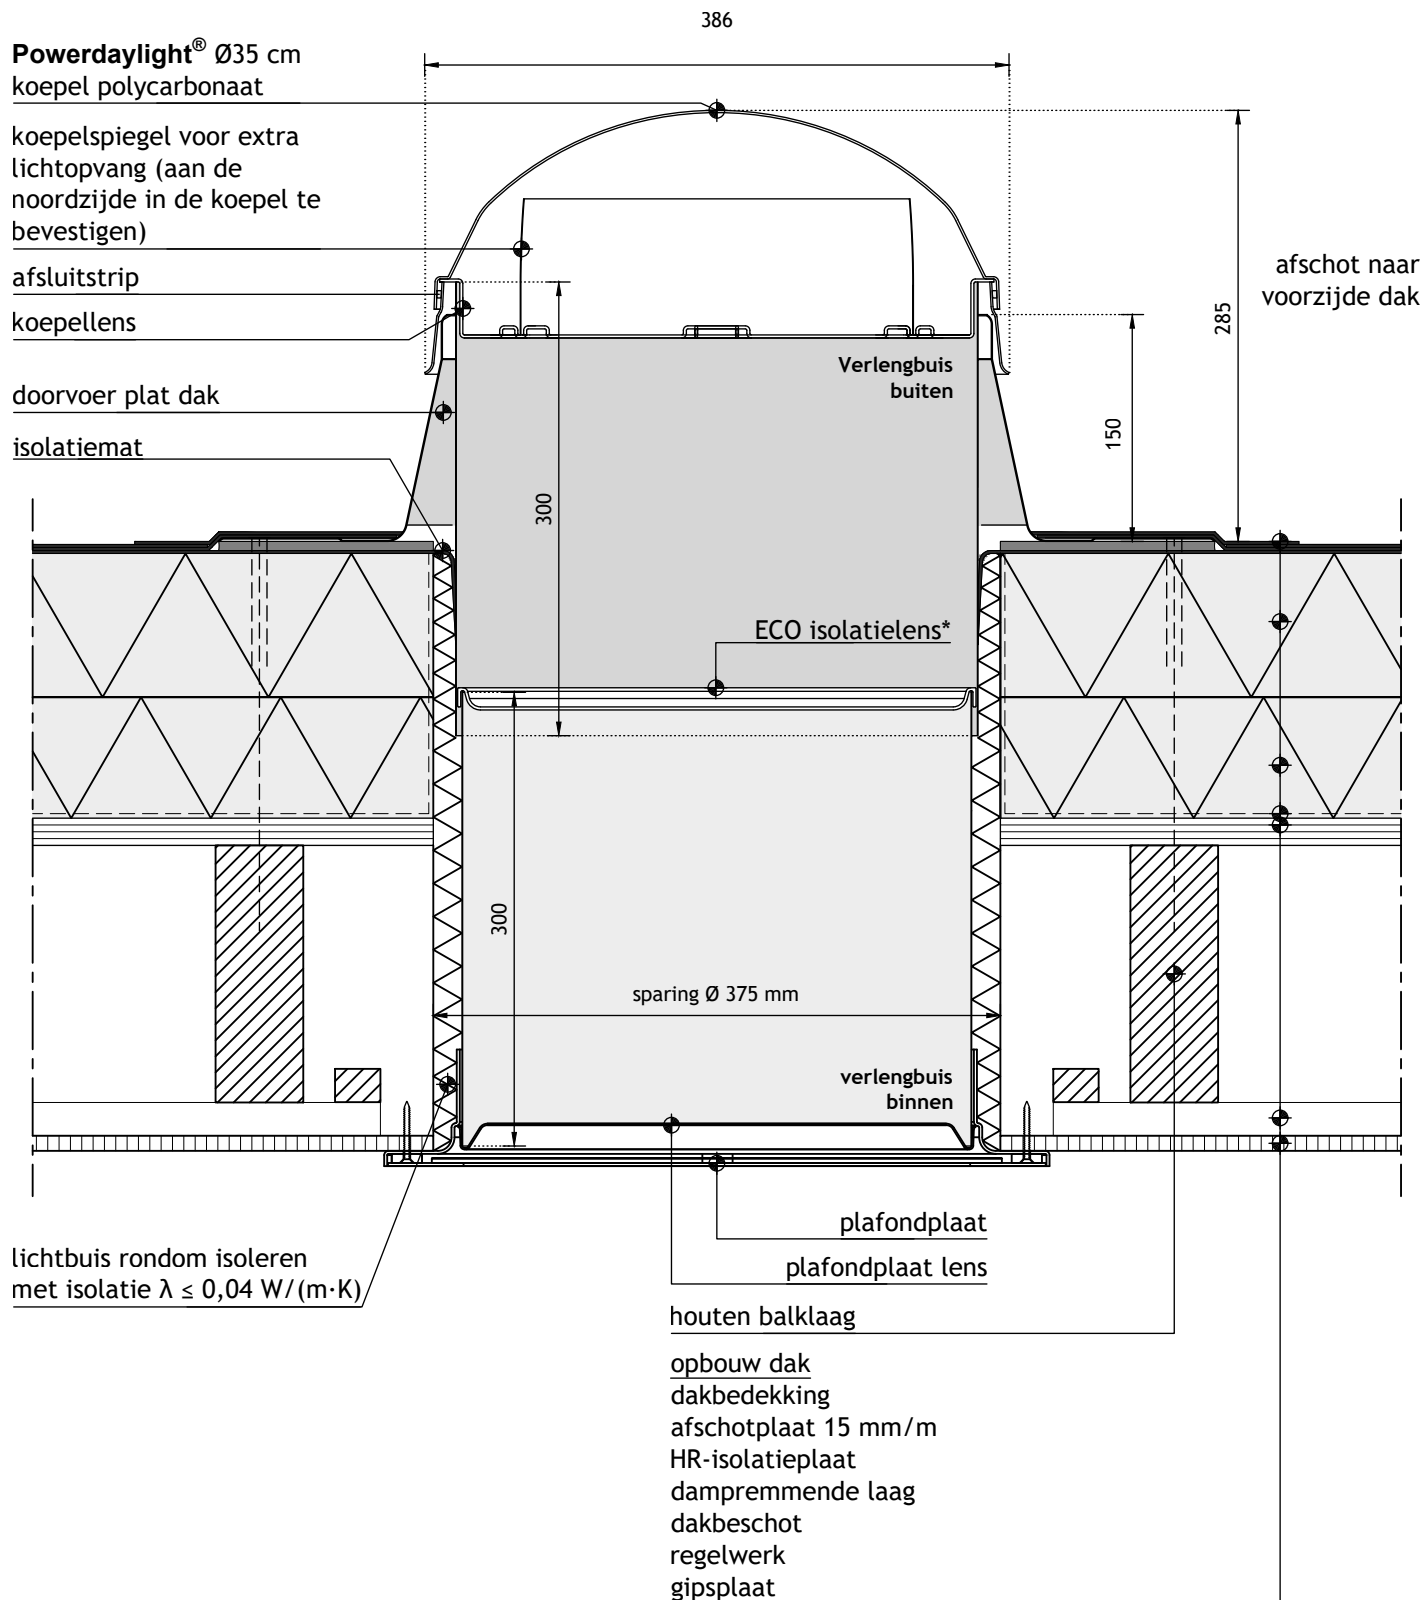

*ECO isolatielens wordt bevestigd op verlengbuis onder

Powerdaylight® Ø35 cm ECO voor plat dak

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 6,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ U-waarde buis $\leq 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ qv10-waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

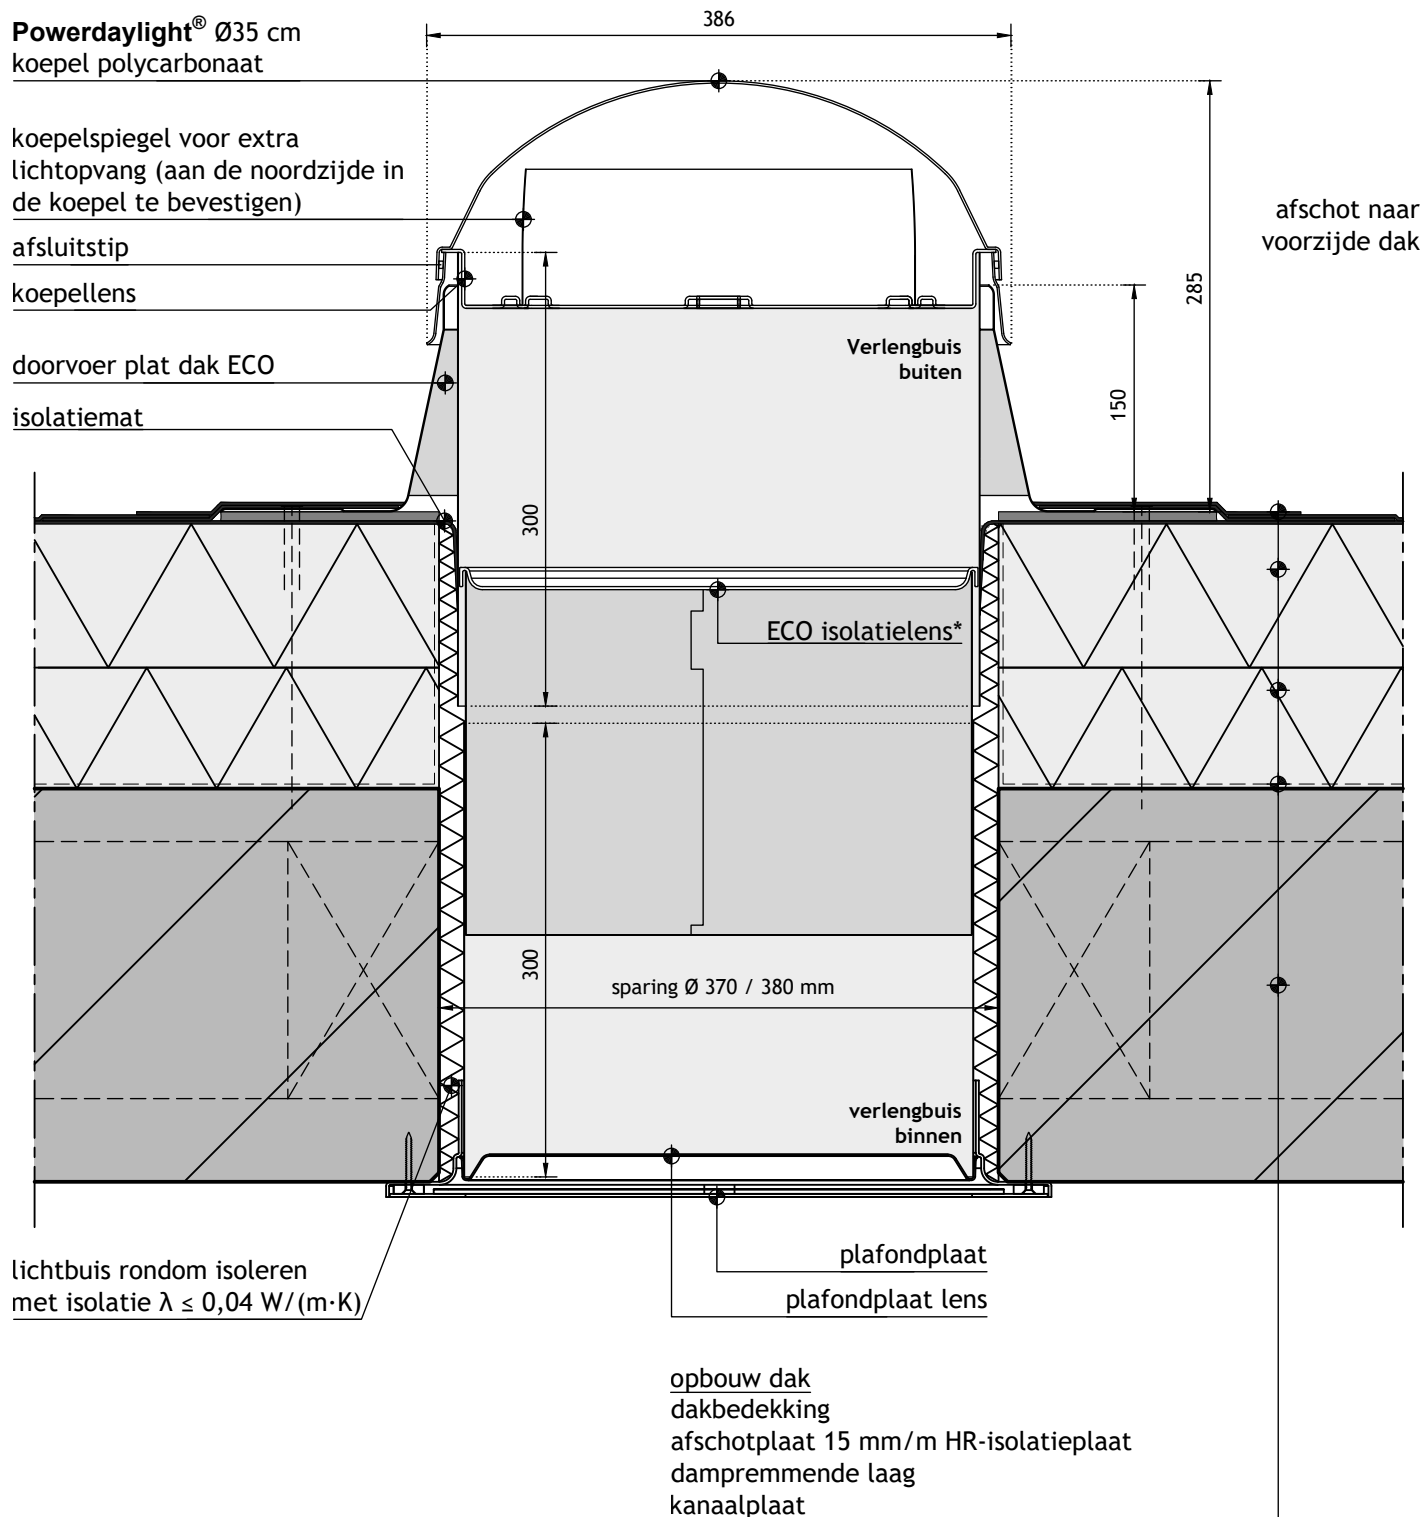

*ECO isolatielens wordt bevestigd op verlengbuis onder

Powerdaylight® Ø35 cm ECO

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 6,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ U-waarde buis $\leq 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ qv10-waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

