

Akoestische isolatiewanden & woningscheidende wanden

Van kern tot top kwaliteit



onuitputtelijke
grondstoffen



brandwerend



snel te
monteren



geluidwerend



schroefvast



thermisch
isolierend



stabiele
wifi

4

Muren zónder oren

Akoestische privacy is een groot goed. Thuis wilt u normaal kunnen leven, zonder geluidsoverlast voor/van uw bureu. Op uw werkkamer wilt u vrijuit kunnen praten, zonder dat anderen kunnen meeluisteren. Ook op scholen, in zorginstellingen, hotels of openbare gebouwen is gehorigheid ongewenst. U wilt niet alles horen uit de ruimten ernaast – en omgekeerd.

Uw binnenwanden moeten alle geluiden dus voldoende isoleren. Daarnaast moeten ze veilig zijn: brandwerend en solide. Dan moet u bij Faay zijn! Wij bieden de beste akoestische isolatiewanden en woningscheidende wanden, in diverse varianten. Allemaal zijn ze duurzaam, kant-en-klaar en praktisch. Daarnaast biedt elk wandtype specifieke eigen mogelijkheden. Faay biedt voor elk probleem een passende oplossing!

Faay Vianen B.V.

Faay Vianen B.V. is een zelfstandig Nederlands familiebedrijf, opgericht in 1972.

Grondlegger Cees Faay ontwikkelde ons eerste wandsysteem. Dat legde de basis voor alle wand- en plafondsysteem die wij sindsdien hebben ontworpen. En die wereldwijd toonaangevend zijn, dankzij hun unieke eigenschappen.

Ons doel is om u te ontzorgen. Door slimme prefab-producten te bieden. Door gegarandeerde kwaliteit te leveren. En door met u mee te denken. Onze persoonlijke en professionele manier van werken wordt erg gewaardeerd; wij hebben een zeer trouwe klantenkring. Als klanten eenmaal Faay-producten hebben gebruikt, willen ze niet anders meer. Daar zijn wij trots op!

» ELKE DAG WEER MAKEN
WIJ ONS MOTTO WAAR:
'KWALITEIT WINT ALTIJD'!



Akoestische isolatiewanden

Wilt u de optimale geluidsisolatie in uw (renovatie)pand? Isolatiewanden van Faay bieden ongekend hoge akoestische isolatie bij een minimale wanddikte!

Productengamma

Al onze akoestische isolatiewanden zijn licht van gewicht, vergeleken met gemetselde wanden. Toch voldoen ze aan strenge eisen voor geluidsisolatie en brandwerendheid. De isolatiewanden zijn snel op te bouwen. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de montagekosten.

U kunt kiezen uit vier typen akoestische isolatiewanden, elk met eigen kwaliteiten.

- **IW90:** slanke isolatiewand (90 mm) met een maximale hoogte van 4,50 m. Biedt uitstekende akoestische eigenschappen (50 dB). Tweeschalig systeem dat u zelf op de bouwplaats samenstelt uit twee elementen GP22 met daartussen een spouw van 46 mm (zelf vullen met minerale wol). Brandwerendheid van 45 minuten. Lichte, eenvoudige constructie. Hoge schroefvastheid: 25 kg per schroef, zonder pluggen of achterhout.

- **IW100:** robuuste isolatiewand (100 mm) met een maximale hoogte van 4,50 m. Biedt geluidsisolatie van 45 dB. Tweeschalig systeem dat u zelf op de bouwplaats samenstelt uit twee elementen VP35 met daartussen een spouw van 30 mm (zelf vullen met minerale wol). Solide wand. Brandwerendheid van 60 minuten. Schroef- en spijkervast over het gehele oppervlak, zelfs voor zware voorwerpen. Perfect om privacy te waarborgen of geluidsoverlast tegen te gaan.

Toepassingen

De akoestische isolatiewanden van Faay worden veel gebruikt in kantoren, zorginstellingen, onderwijspanden, privacyruimten (directiekamers, advocatenkantoren, het bankwezen) en de horeca, evenals in de woningbouw. Voor ruimten waar stevige eisen gelden voor geluidsisolatie, brandwering en stabiliteit, adviseren wij de IW200. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsscheidingen, ziekenhuizen, laboratoria, kantoren en fabriekshallen.



↑ Bij het bouwen van een appartementencomplex was de keus voor Faay isolatiewanden snel gemaakt.



↑ Heerma State Roosendaal kiest voor IW90, onder meer vanwege de hoge geluid- en brandwerendheid.



↑ IW100 toegepast in het bankwezen.

Woningscheidende wanden

Onze woningscheidende wanden combineren hoogwaardige geluidsisolatie met hoge brandwerendheid. Zoals de naam al zegt, kunt u er adequaat woningen mee scheiden (z nder verzwaarde fundering).


Productengamma

Wij bieden u twee typen woningscheidende wanden.

- **IW148:** ruimtebesparende wand dankzij de geringe dikte (148 mm). Tweeschalig systeem dat u zelf op de bouwplaats samenstelt uit twee elementen VP54 met daartussen een ankerloze spouw van 40 mm (zelf vullen met minerale wol). Biedt akoestische isolatie van 56 dB. Zeer hoge brandwerendheid: 90 minuten. Solide. Schroef- en spijkervast over het gehele oppervlak, z nder pluggen of achterhout (zelfs voor zware voorwerpen).

- **IW200:** compacte wand voor de hoogst mogelijke akoestische isolatie (59 dB). Zeer hoge brandwerendheid: minimaal 90 minuten. Solide. Schroef- en spijkervast over het gehele oppervlak, z nder pluggen of achterhout (zelfs voor zware voorwerpen). Tweeschalig systeem dat u zelf op de bouwplaats samenstelt uit twee elementen. Keuze uit:
 - IW200/54, twee elementen VP54 met een ankerloze spouw van 92 mm (tot een verdiepingshoogte van 3600 mm), of:
 - IW200/70, twee elementen VP70 met een ankerloze spouw van 60 mm (verdiepingshoogte vanaf 3600 mm*). De spouw vult u zelf met minerale wol.

** In overleg met Faay kan een wand gerealiseerd worden tot een vrije hoogte van ca. 4,50 m, waarbij de panelen ‘halfsteens’ worden gestapeld.*

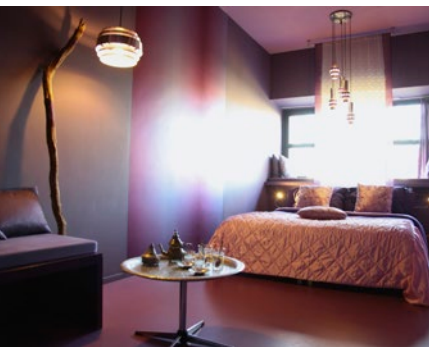


↑ Mede dankzij de woningscheidende wanden van Faay, genieten de gasten van hun nachtrust in hotel BadHu (Utrecht).



↑ De solide IW-wand kan zelfstandig staan tot een vrije hoogte van 6,3 meter.

Toepassingen

De woningscheidende wanden van Faay worden veel gebruikt in renovatieprojecten en bij woningsplitsingen. Ook worden ze vaak ingezet op plaatsen waar discretie vereist is, zoals hotelkamers, kantoren, laboratoria en ziekenhuizen. Verder zijn ze geliefd voor bijvoorbeeld geluidsstudio's.

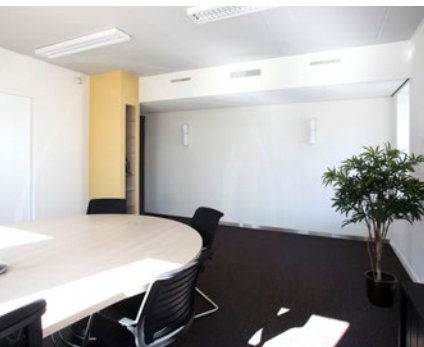

↑ Discretie blijft gewaarborgd met de IW200.

Voordelen en eigenschappen

Onze akoestische isolatiewanden (IW90 en IW100) en woningscheidende wanden (IW148, IW200) hebben elk specifieke eigenschappen. Tegelijkertijd zijn er overeenkomsten. Hieronder ziet u welke voordelen en eigenschappen elke IW-wand heeft.

Tweeschalig systeem met prefab-elementen

Alle IW-wanden zijn tweeschalige systemen. Ze bestaan uit twee losse elementen die u zelf op de bouwplaats opbouwt tot één IW-wand. De spouw daartussen, die u zelf (gedeeltelijk) vult met minerale wol, garandeert de geluidsisolatie. Wandtypen IW90 of IW100 koppelt u op de bouwplaats met stalen I-profielen. Als u de elementen koppelt met stalen TT-profielen, kunt u de IW-panelen ook eenschalig opbouwen (eerste element, installatiewerk, tweede element). Desgewenst bepaalt u daarbij dan zelf de spouwbreedte, dus de ruimte voor het installatiewerk. De stalen profielen garanderen een goede stabiliteit. De IW148- en IW200-wanden zijn ankerloze systemen. De panelen staan op zichzelf en zijn niet aan elkaar gekoppeld. Toepassing in natte cellen is mogelijk indien er WR-gipsplaten worden toegepast, zie verwerkingsvoorschriften KOMO-attest.



↑ Faay wanden zorgen voor een comfortabel binnenklimaat.

Ruime maatvoering, nauwelijks zaagverlies

Alle IW-wanden zijn verkrijgbaar in zes lengtematen (van 2400 tot 3600 mm). De IW90 en IW100 kennen één breedtemaat: 60 cm. Alle andere wanden kennen twee breedtematen: 40 of 60 cm. De keuze in maatvoering minimaliseert het zaagverlies. Op bestelling leveren wij ook afwijkende lengtematen.

Snelle, eenvoudige montage: kostenbesparing

Het monteren van een IW-wand is heel eenvoudig. De wand wordt op de bouwplaats samengesteld uit twee elementen GP22 (IW90), VP35 (IW100), VP54 (IW148 en IW200) of VP70 (IW200). De panelen van de VP54 en VP70 zijn standaard voorzien van twee leidingschachten. Kozijnopeningen en hoeken maakt u in een handomdraai, zonder zaagverlies. Onze bijpassende kozijnpanelen, inclusief bevestigingsmiddelen en rubber aanslagprofielen, kunt u snel en zonder zaagverlies in de wand integreren. Ook het afsmeren van de paneelnaden is zo gebeurd. Faay-wanden staan dus veel sneller dan traditionele wanden. Tel uit uw winst! Als u onze



↑ Vluchtwegen blijven langer toegankelijk dankzij de hoge brandwerendheid.


montagevoorschriften zorgvuldig opvolgt, zijn de akoestische en brandwerende prestaties gegarandeerd. Uiteraard kunt u voor advies altijd bij ons terecht.

Afwerking naar keuze

Onze IW-wanden zijn geschikt voor elke gangbare afwerking: Faay-wandbespuiting (in vele kleuren en structuren), verf, behang, sierpleister, tegels, glasvlies of stucwerk. U kunt ook kiezen voor een enkel- of dubbelzijdige prefab-afwerklaag van vinyl (Suwide® of Durafort®): duurzaam en hygiënisch. Als ‘finishing touch’ kunnen wij uw wandpanelen completeren met het Faay-de-luxe-plintstelsysteem.

Flexibel en duurzaam

Faay-wanden volgen probleemloos elke nieuwe interieurindeling. Toekomstige installatiewijzigingen blijven altijd mogelijk, omdat de wand demontabel is. Als u de wandpanelen niet verlijmt bij de montage, kunt u de wand eenvoudig demonteren en hergebruiken. Keer op keer! Onze wanden zijn dus optimaal ‘veranderingsproof’. Die flexibiliteit is niet alleen gemakkelijk, maar ook beter voor uw portemonnee én het milieu.

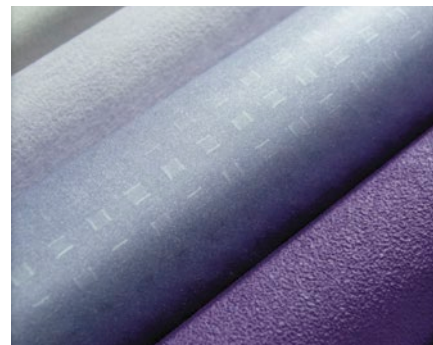

↑ Duurzaam en hygiënisch afgewerkt met Durafort en Suwide.





Ook de "Superior" kamers in het Ambassador City Centre Hotel hebben dankzij FAAY wanden een 'superieure' akoestische isolatie.



Onze wanden toegepast in de gezellige eet- en lounge ruimte van een bed & breakfast.




Slaapkamer met een woningscheidende wand? Geen probleem, door de prima akoestisch isolerende eigenschappen van FAAY.


IW90

Detailcodering


- 1 eventueel verlijmen, met FAAYFIX® en vullen en afwerken met vezelversterkt voegmiddel
- 2 wandcontactdoos
- 3 FAAYFIX® lijm
- 4 schuimband
- 5 dampremmende laag
- 6 vuren slof
- 7 steenwol
- 8 spaanplaatveer
- 9 halve houten veer
- 10 waterdichte band
- 11 kunststof U-profiel
- 12 gipsstrook
- 13 purschuim/FAAYFOAM
- 14 kantlat
- 15 klos
- 16 I-ligger
- 17 T-profiel
- 18 noniushanger
- 19 gipskartonplaat
- 20 waterwerende gipskartonplaat
- 21 vochtcoating
- 22 tegellijm (horizontaal aanbrengen)
- 23 brandwerende kit
- 24 wandtegel/vloertegel
- 25 stellat/spouwlat
- 26 meranti/mdf betimmering
- 27 bevestigingswig
- 28 kokosvilt
- 29 leidingschacht
- 30 kunststofprofiel
- 31 vooraanzicht
- 32 vlas
- 33 karton
- 34 I-profiel
- 35 PIR
- 36 steenwol met glasvlies
- 37 stijl
- 38 PU-kit
- 39 leidingruimte
- 40 multiplex
- 41 pvc toplaag
- 42 ventilatie
- 43 geëxtrudeerde polystyreen
- 44 clips
- 45 geluiddempende bevestiging
- 46 spaanplaat
- 47 hpl-plaat
- 48 afdekprofiel
- 49 stalen ophangbeugel
- 50 stalen kantprofiel
- 51 verbindingsregel

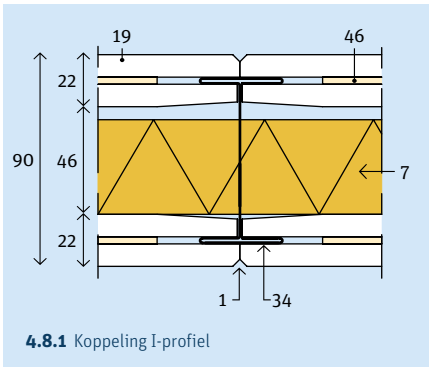


4.8.1 Koppeling I-profiel

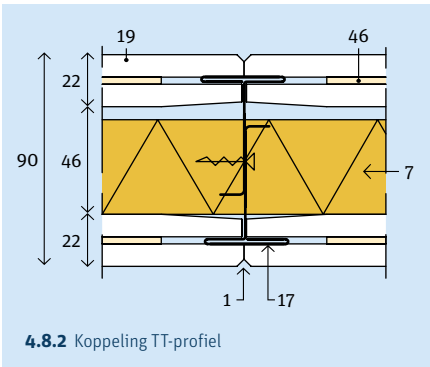


4.8.2 Koppeling TT-profiel

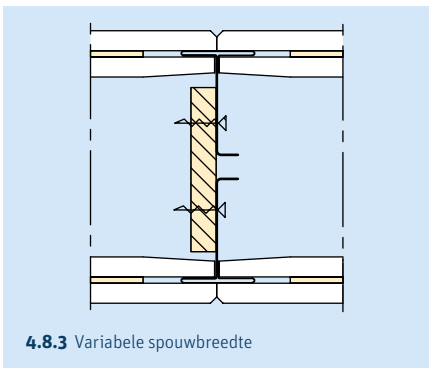


4.8.3 Variabele spouwbreedte

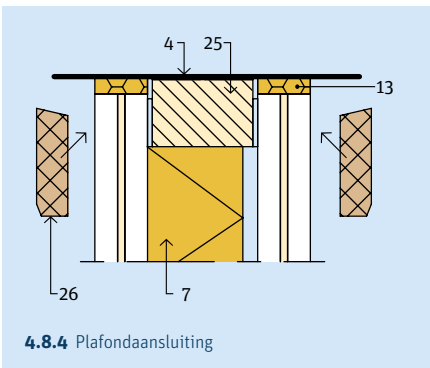


4.8.4 Plafondaansluiting

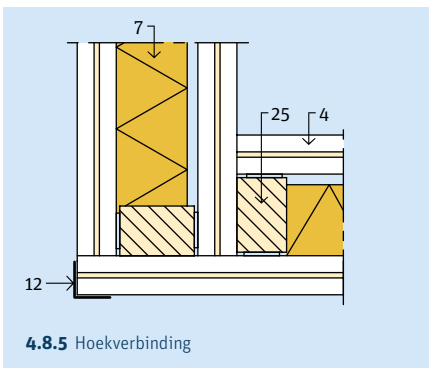


4.8.5 Hoekverbinding

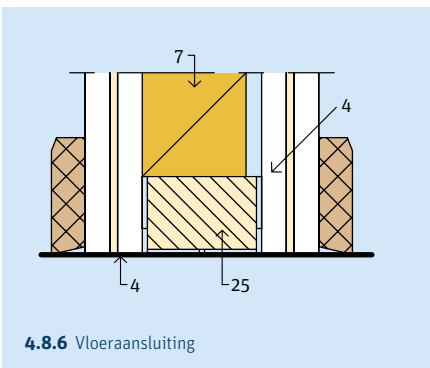


4.8.6 Vloeraansluiting

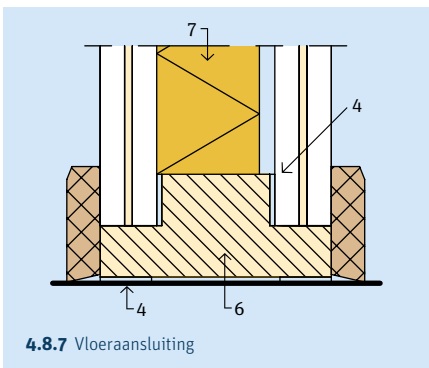


4.8.7 Vloeraansluiting

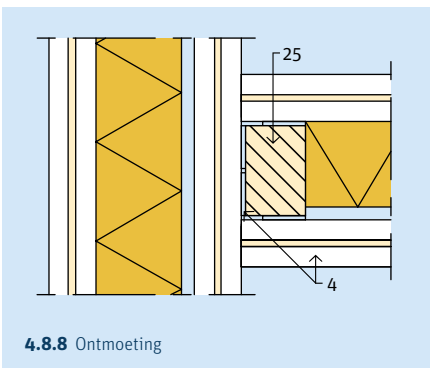


4.8.8 Ontmoeting

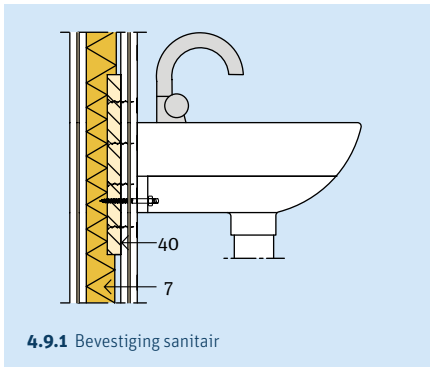


4.9.1 Bevestiging sanitair

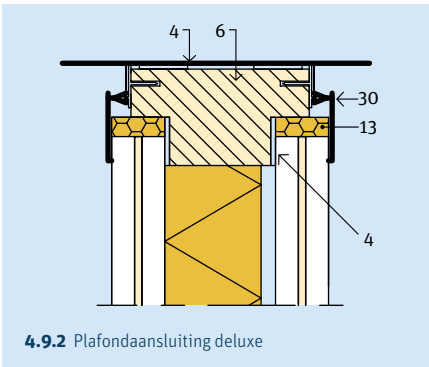


4.9.2 Plafondaansluiting deluxe

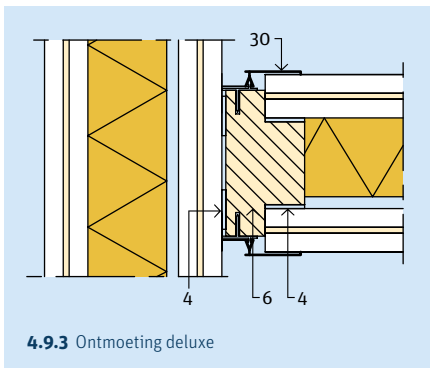


4.9.3 Ontmoeting deluxe

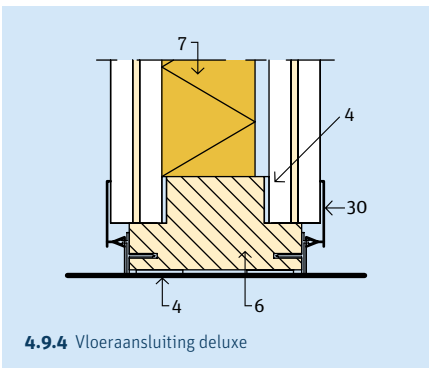

4.9.4 Vloeraansluiting deluxe

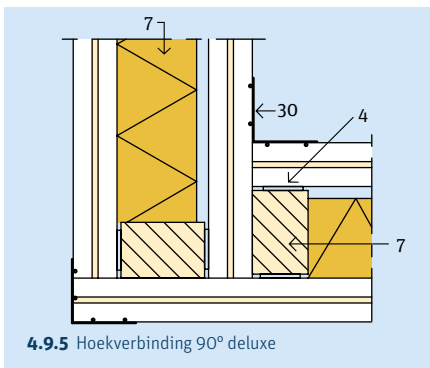

4.9.5 Hoekverbinding 90° deluxe

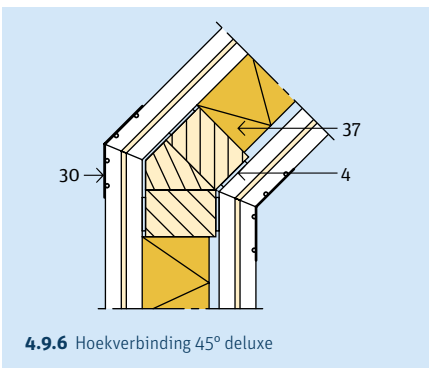

4.9.6 Hoekverbinding 45° deluxe

Technische gegevens IW90

Lengte
2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3600 mm

Dikte
90 mm

Gewicht
36,8 kg/m²

Brandwerendheid
EI45 (EN 1364)

Isolatie
1,25 m² K/W


Geluidsisolatie
Rw 50 dB
DnT,A,k 46 dB

KOMO
attest-met-certificaat 20196/18


IW100

Detailcodering


- 1 eventueel verlijmen, met FAAYFIX® en vullen en afwerken met vezelversterkt voegmiddel
- 2 wandcontactdoos
- 3 FAAYFIX® lijm
- 4 schuimband
- 5 dampremmende laag
- 6 vuren slof
- 7 steenwol
- 8 spaanplaatveer
- 9 halve houten veer
- 10 waterdichte band
- 11 kunststof U-profiel
- 12 gipsstrook
- 13 purschuim/FAAYFOAM
- 14 kantlat
- 15 klos
- 16 I-ligger
- 17 T-profiel
- 18 noniushanger
- 19 gipskartonplaat
- 20 waterwerende gipskartonplaat
- 21 vochtcoating
- 22 tegellijm (horizontaal aanbrengen)
- 23 brandwerende kit
- 24 wandtegel/vloertegel
- 25 stellat/spouwlat
- 26 meranti/mdf betimmering
- 27 bevestigingswig
- 28 kokosvilt
- 29 leidingschacht
- 30 kunststofprofiel
- 31 vooraanzicht
- 32 vlas
- 33 karton
- 34 I-profiel
- 35 PIR
- 36 steenwol met glasvlies
- 37 stijl
- 38 PU-kit
- 39 leidingruimte
- 40 multiplex
- 41 pvc toplaag
- 42 ventilatie
- 43 geëxtrudeerde polystyreen
- 44 clips
- 45 geluiddempende bevestiging
- 46 spaanplaat
- 47 hpl-plaat
- 48 afdekprofiel
- 49 stalen ophangbeugel
- 50 stalen kantprofiel
- 51 verbindingsregel

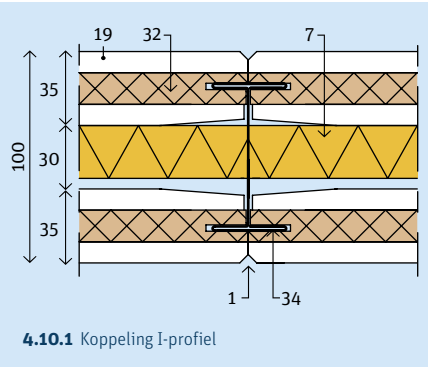


4.10.1 Koppeling I-profiel

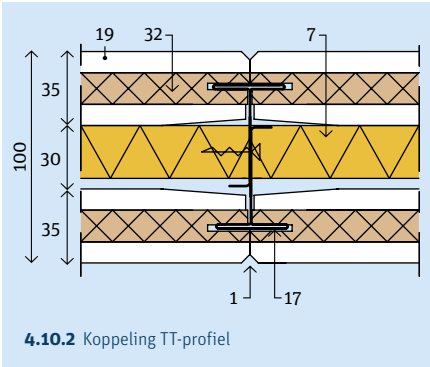


4.10.2 Koppeling TT-profiel

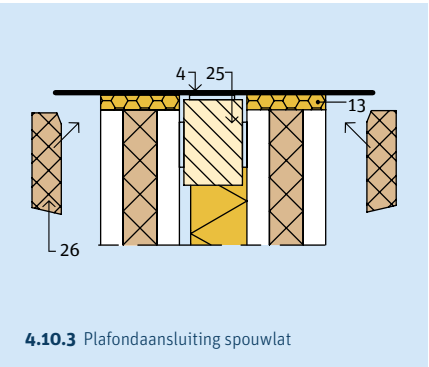


4.10.3 Plafondaansluiting spouwlat

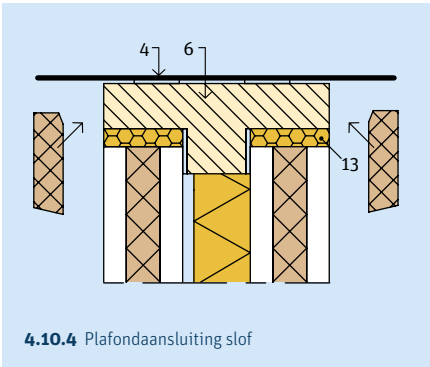


4.10.4 Plafondaansluiting slof

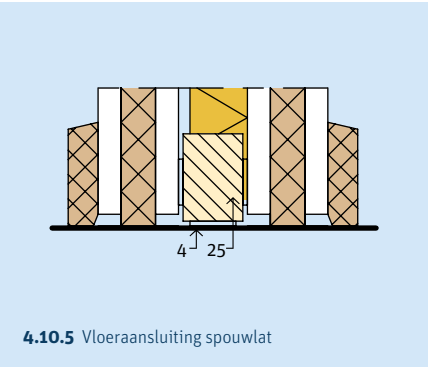


4.10.5 Vloeraansluiting spouwlat

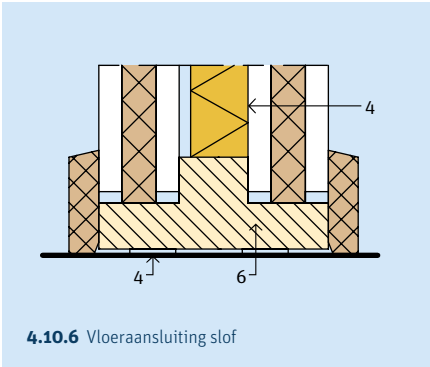


4.10.6 Vloeraansluiting slof

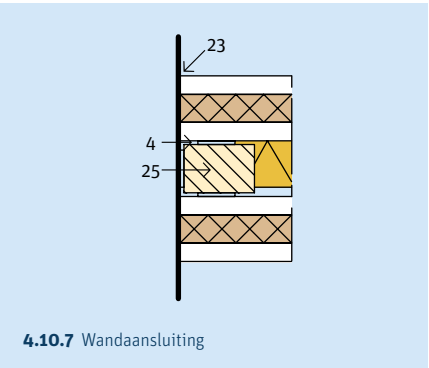


4.10.7 Wandaansluiting

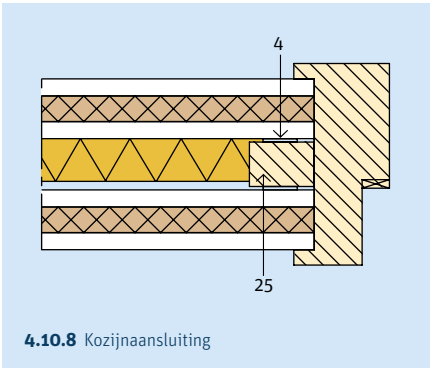


4.10.8 Kozijnaansluiting

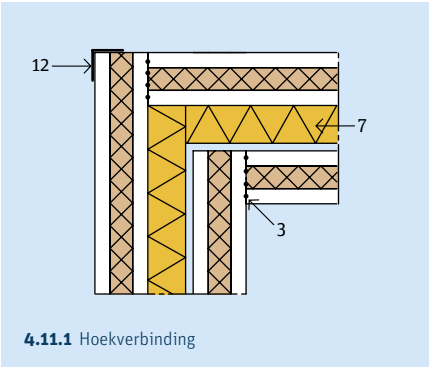


4.11.1 Hoekverbinding

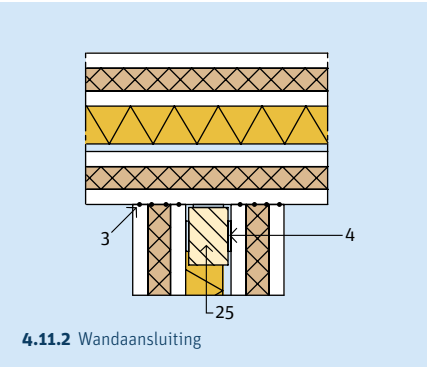


4.11.2 Wandaansluiting

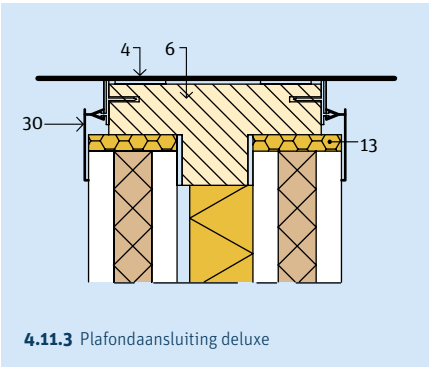


4.11.3 Plafondaansluiting deluxe

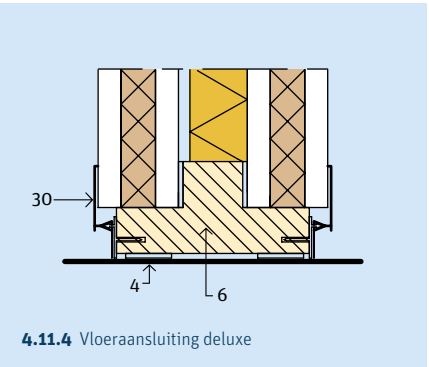

4.11.4 Vloeraansluiting deluxe

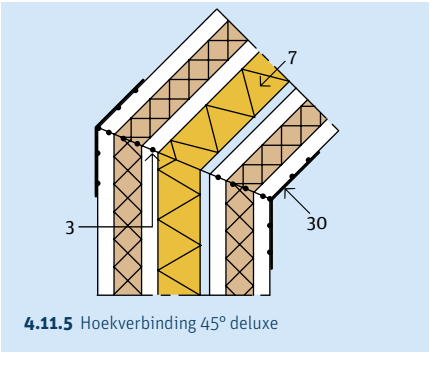

4.11.5 Hoekverbinding 45° deluxe

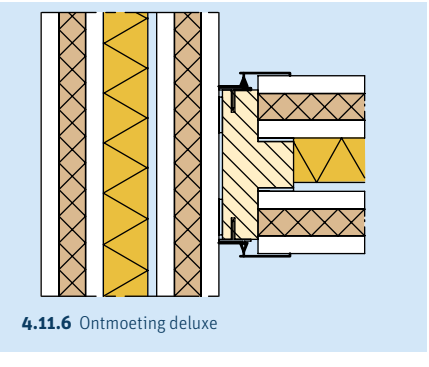

4.11.6 Ontmoeting deluxe

Technische gegevens IW100

Lengte
2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3600 mm

Dikte
100 mm

Gewicht
47,36 kg/m²

Brandwerendheid
Ei60 (EN 1364)

Isolatie
1,09 m² K/W


Geluidsisolatie
Rw 45 dB
DnT,A,k 44 dB

KOMO
attest-met-certificaat 20196/18


IW148

Detailcodering


- 1 eventueel verlijmen, met FAAYFIX® en vullen en afwerken met vezelversterkt voegmiddel
- 2 wandcontactdoos
- 3 FAAYFIX® lijm
- 4 schuimband
- 5 dampremmende laag
- 6 vuren slof
- 7 steenwol
- 8 spaanplaatveer
- 9 halve houten veer
- 10 waterdichte band
- 11 kunststof U-profiel
- 12 gipsstrook
- 13 purschuim/FAAYFOAM
- 14 kantlat
- 15 klos
- 16 I-ligger
- 17 T-profiel
- 18 noniushanger
- 19 gipskartonplaat
- 20 waterwerende gipskartonplaat
- 21 vochtcoating
- 22 tegellijm (horizontaal aanbrengen)
- 23 brandwerende kit
- 24 wandtegel/vloertegel
- 25 stellat/spouwlat
- 26 meranti/mdf betimmering
- 27 bevestigingswig
- 28 kokosvilt
- 29 leidingschacht
- 30 kunststofprofiel
- 31 vooraanzicht
- 32 vlas
- 33 karton
- 34 I-profiel
- 35 PIR
- 36 steenwol met glasvlies
- 37 stijl
- 38 PU-kit
- 39 leidingruimte
- 40 multiplex
- 41 pvc toplaag
- 42 ventilatie
- 43 geëxtrudeerde polystyreen
- 44 clips
- 45 geluiddempende bevestiging
- 46 spaanplaat
- 47 hpl-plaat
- 48 afdekprofiel
- 49 stalen ophangbeugel
- 50 stalen kantprofiel
- 51 verbindingsregel

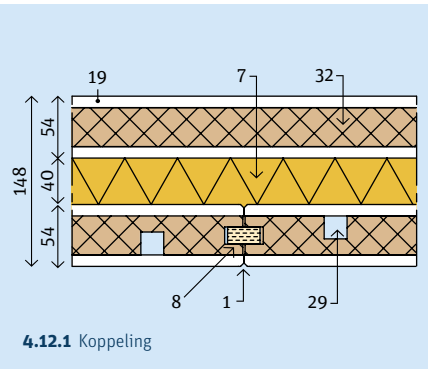


4.12.1 Koppeling

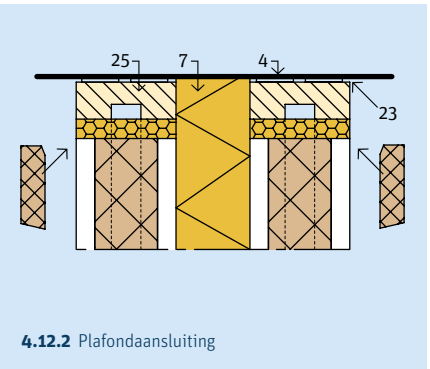


4.12.2 Plafondaansluiting

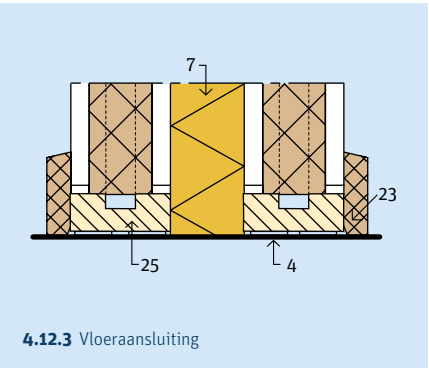


4.12.3 Vloeraansluiting

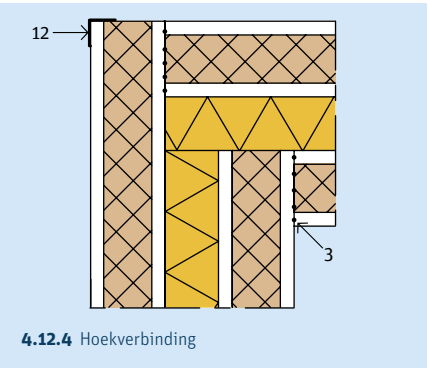


4.12.4 Hoekverbinding

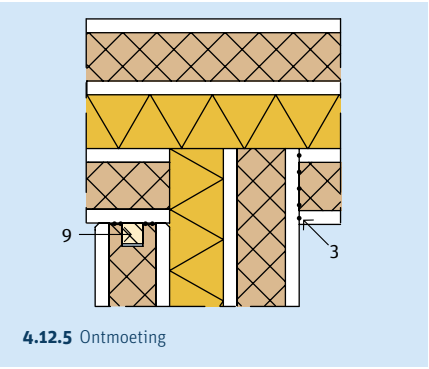


4.12.5 Ontmoeting

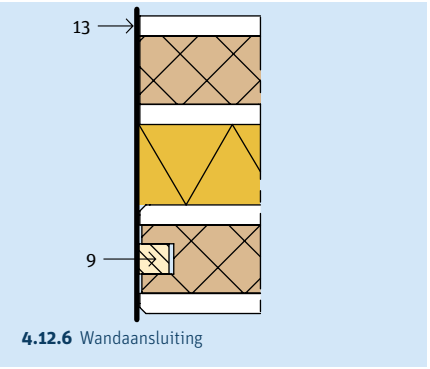

4.12.6 Wandaansluiting

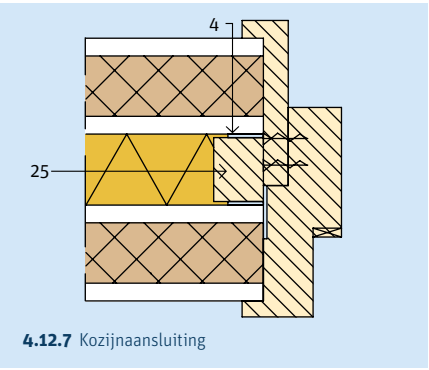

4.12.7 Kozijnaansluiting

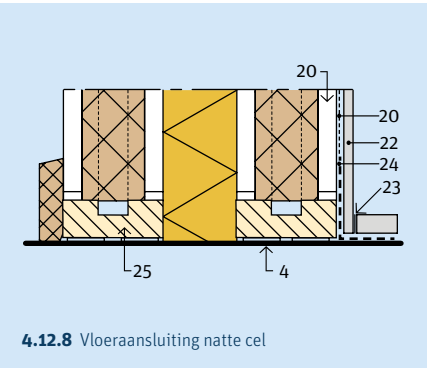

4.12.8 Vloeraansluiting natte cel

IW200

Technische gegevens IW148

Lengte
2400, 2600, 2800, 3000,
3200, 3600 mm

Breedte
400/600 mm

Dikte
148 mm


Gewicht
58,24 kg/m²

Brandwerendheid
EI90 (EN 1364)


Isolatie
1,89 m² K/W

Geluidsisolatie
Rw 56 dB
DnT,A,k 54 dB

KOMO
attest-met-certificaat 20196/18

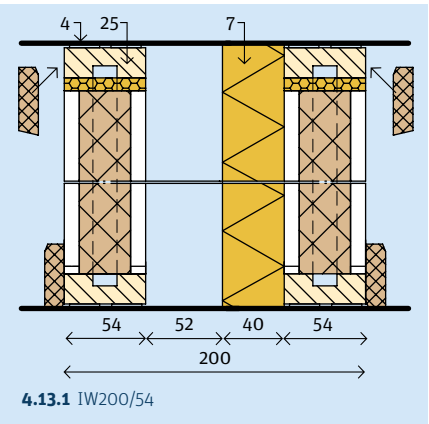

4.13.1 IW200/54

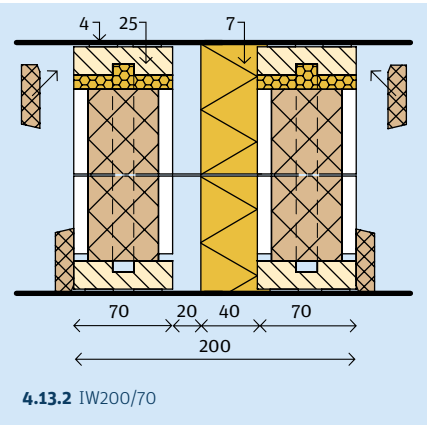

4.13.2 IW200/70

Technische gegevens IW200

Lengte
2400, 2600, 2800, 3000,
3200, 3600 mm

Breedte
400/600 mm

Dikte
200 mm

Gewicht
IW200/54: 58,24 kg/m²
IW200/70: 70,40 kg/m²

Brandwerendheid
IW200/54: EI90 (EN 1364)
IW200/70: EI120 (EN 1364)

Isolatie
IW200/54: 2,07 m² K/W
IW200/70: 2,39 m² K/W

Geluidsisolatie
Rw ±59 dB
DnT,A,k 58 dB

KOMO
attest-met-certificaat 20196/18

Leveringsprogramma

Technische gegevens								
	Dikte	Gewicht	Brandwerend		Isolatie		Geluidsisolatie	
			Volgens NEN 6069	Volgens EN 1364	Rc-waarde	U-waarde	Rw	D nT,k Bouwbesluit 2012
Scheidingswanden								
VP54	54 mm	28,12 kg/m ²	-	EI30	0,42 m ² K/W	1.54 W/m ² K	30 dB	28 dB
VP54 + 1x extra gips	64 mm	36,12 kg/m ²	62 min.	-	0,45 m ² K/W	1.47 W/m ² K	35 dB	34 dB
VP54 + 2x extra gips	73 mm	44,12 kg/m ²	> 62 min.	-	0,49 m ² K/W	1.38 W/m ² K	36 dB	35 dB
SP54	54 mm	23,82 kg/m ²	< 20 min.	-	0,49 m ² K/W	1.38 W/m ² K	27 dB	24 dB
VP70	70 mm	34,20 kg/m ²	-	EI45	0,58 m ² K/W	1.23 W/m ² K	33 dB	32 dB
VP70 + 1x extra gips	83 mm	43,20 kg/m ²	-	EI60	0,61 m ² K/W	1,14 W/m ² K	35 dB	34 dB
SP70	70 mm	32,00 kg/m ²	< 20 min.	-	0,60 m ² K/W	1.20 W/m ² K	29 dB	28 dB
HV84	84 mm	24,30 kg/m ²	-	EI30 ^{b)}	1,33 m ² K/W ^{b)}	0.63 W/m ² K ^{b)}	33 dB ^{b)}	32 dB ^{b)}
Akoestische isolatiewanden								
IW90	90 mm	36,80 kg/m ²	-	EI45	1,25 m ² K/W	0.68 W/m ² K	50 dB	46 dB
IW100	100 mm	47,36 kg/m ²	-	EI60	1,09 m ² K/W	0.76 W/m ² K	45 dB	44 dB
Woningscheidende wanden								
IW148	148 mm	58,24 kg/m ²	-	EI90	1,89 m ² K/W	0.47 W/m ² K	56 dB	54 dB
IW200/54 (2x VP54)	200 mm	58,24 kg/m ²	-	EI90	2,07 m ² K/W	0.44 W/m ² K	+59 dB	58 dB
IW200/70 (2x VP70)	200 mm	70,40 kg/m ²	-	EI120	2,39 m ² K/W	0.38 W/m ² K	+59 dB	58 dB
Voorzetwanden								
GP22	22 mm	15,40 kg/m ²	> 30 min.	-	0,10 m ² K/W ^{a)}	2.77 W/m ² K ^{a)}	Verbetering ±10-20 dB ^{b)}	-
VP35	35 mm	23,18 kg/m ²	45 min.	-	0,21 m ² K/W ^{a)}	2.13 W/m ² K ^{a)}	Verbetering ±10-20 dB ^{b)}	-
PG60	60 mm	9,10 kg/m ²	< 20 min.	-	2,72 m ² K/W ^{c)}	0.35 W/m ² K ^{c)}	-	-
PG70	70 mm	9,40 kg/m ²	< 20 min.	-	3,16 m ² K/W ^{c)}	0.30 W/m ² K ^{c)}	-	-
PG90	90 mm	10,00 kg/m ²	< 20 min.	-	4,06 m ² K/W ^{c)}	0.24 W/m ² K ^{c)}	-	-
PG110	110 mm	11,80 kg/m ²	< 20 min.	-	4,95 m ² K/W ^{c)}	0.20 W/m ² K ^{c)}	-	-
PG120	120 mm	12,10 kg/m ²	< 20 min.	-	5,39 m ² K/W ^{c)}	0.18 W/m ² K ^{c)}	-	-
Plafondsystemen								
2resist® 60	40 mm	15,75 kg/m ²	-	REI120 ^{b)}	±0,48 m ² K/W ^{d)}	1.36 W/m ² K ^{d)}	48 dB ^{d)}	47 dB ^{d)}
2resist® 120	67 mm	29,00 kg/m ²	-	REI120 ^{b)}	0,801 m ² K/W ^{d)}	0.94 W/m ² K ^{d)}	48 dB ^{d)}	47 dB ^{d)}
GP22 VO plafond	22 mm	18,00 kg/m ²	> 75 min. ^{d)}	-	1,96 m ² K/W ^{d)}	0.45 W/m ² K ^{d)}	55 dB ^{d)}	-

Verklaring tabel

- exclusief 40 mm isolatie en steensmuur
- inclusief 40 mm isolatie en steensmuur
- system-uitvoering inclusief 20 mm luchtsponw en steensmuur
- inclusief 65 mm steenwol onder houten vloer
- inclusief 65 mm steenwol onder steenachtige vloer > 250 kg/m²
- exclusief dak/vloer en dak-/vloerisolatie
- 2 x 8 mm leem getest
- getest volgens EN 1365-2
- getest volgens EN 1365-2 en EN 1364-2

Al onze tests zijn uitgevoerd volgens de Nederlandse en/of Europese norm. Tabeldatum: juni 2016.

Brandwerendheid

De brandwerendheid van FAAY wanden en de bijbehorende aansluitdetails zijn vastgelegd in diverse brandrapporten. Alle brandrapporten en kwaliteitscertificaten zijn opvraagbaar bij Faay Vianen B.V.

Documentatie

Wij bieden documentatie over:

- Faay Vianen
- Scheidingswanden
- KBL-systeem
- BinnenklimaatWand
- Voorzetwanden
- W'all-in-One®
- PG Roofing
- Akoestische isolatie- en woningscheidende wanden
- Plafondsystemen

- 2resist® ceiling system
- Kozijnen
- Onderwijs
- Retail
- Prefab-drukschot
- FAAYFIX® montagelijm
- FAAYFOAM® lijmschuim
- Montage-instructie
- Wandbespuiting

U kunt deze documentatie bij ons aanvragen of downloaden van www.faay.nl.



Faay Vianen B.V.
Mijlweg 3, 4131 PJ Vianen
Postbus 116, 4130 EC Vianen
T 0347 - 37 66 24
info@faay.nl
www.faay.nl



Faay Vianen B.V. is een zelfstandig Nederlands familiebedrijf, opgericht in 1972. Grondlegger Cees Faay ontwikkelde ons eerste wandsysteem. Dat legde de basis voor alle wand- en plafondsystemen die wij sindsdien hebben ontworpen. En die wereldwijd toonaangevend zijn, dankzij hun unieke eigenschappen.

Onze producten hebben vele (inter)nationale erkenningen en certificaten gekregen van onafhankelijke instanties. Niet voor niets worden ze wereldwijd gebruikt!



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



In onze uitgebreide showroom zijn alle systemen en producten in allerlei variaties opgesteld. Elk type wand en plafond is overzichtelijk gepresenteerd.

U bent van harte welkom, ook samen met uw opdrachtgever.