

Raamdorpels



—
Productspecificaties



Raamdorpels

Raamdorpels vlak

Holonite biedt een ruim assortiment aan raamdorpels. Van zeer slanke types, met een vooraanzicht van 15 mm tot grote robuuste types. Doordat composietsteen als materiaal zeer sterk is kunnen Holonite raamdorpels slanker worden uitgevoerd, wat uiteraard weer effect heeft op het gewicht van de raamdorpel. Naast materiaalbesparing levert dit grote voordelen op bij de verwerking. Met raamdorpels type A t/m L kan een fijn en strak lijnenspel in de gevel worden gerealiseerd. De raamdorpels kunnen naar wens worden uitgevoerd met een ingezaagd waterhol en voorzien van kopschotten.

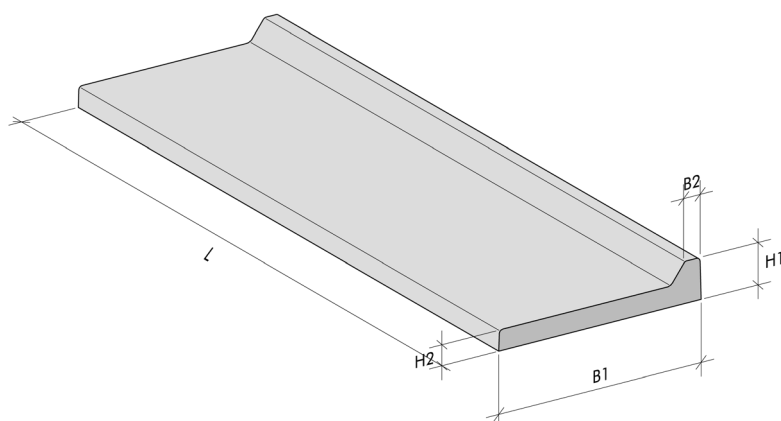

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
A	105	12	30	15	2950
AA	105	12	40	15	2950
L	125	12	30	15	2950
LL	125	12	40	15	2950
B	140	12	30	15	2950
BB	140	12	40	15	2950
C	160	12	30	15	2950
CC	160	12	40	15	2950
E	190	12	30	15	2950
EE	190	12	40	15	2950
F	210	12	30	15	2950
FF	210	12	40	15	2950
H	240	12	30	15	2950
HH	240	12	40	15	2950
K 260	260	12	40	20	2950
K 290	290	12	40	20	2550
K 360	360	12	40	20	2550
K 385	385	12	40	20	2550

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.

Raamdorpels in het kader:



Raamdorpels, dagkanten en lateien worden toegepast als onderdeel van kaders. Kaders zijn in veel verschillende maatvoeringen verkrijgbaar.



Raamdorpels

Raamdorpels sponning

Raamdorpels type KK zijn slanke raamdorpels met een neus. De neus zorgt voor een juiste waterafvoer, waardoor vervuiling van de gevel door lekwater tot een minimum wordt beperkt. Deze raamdorpels zijn ideaal te combineren met dagkanten voor een verfijnd aanzicht. Met bijpassende spekband type KK kunnen doorlopende lijnen in het metselwerk gecreëerd worden. Naar wens kunnen de raamdorpels worden voorzien van een kopschot.

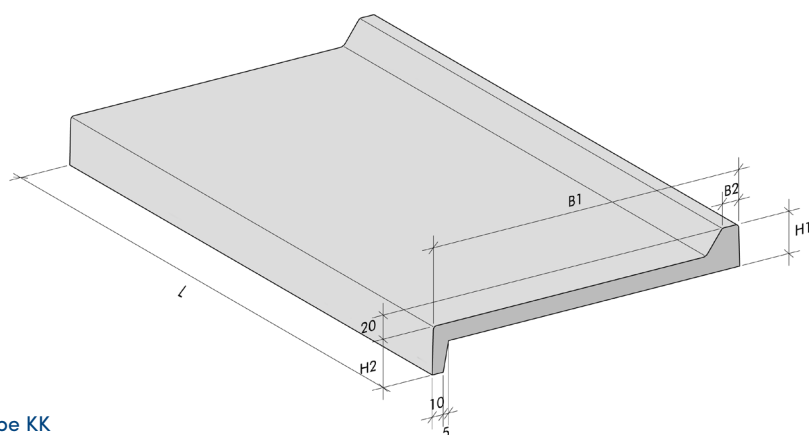

Type KK

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
KK 125	125	15	35	40	2550
KK 160	160	15	35	40	2550
KK 180	180	15	35	40	2550
KK 200	200	15	35	40	2550
KK 220	220	15	35	40	2550
KK 240	240	15	35	40	2550
KK 280	280	15	35	40	2550
KK 320	320	15	35	40	2550
KK 370	370	15	35	40	1950


Freestverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie millimeter afwijken.

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.

Raamdorpels

Raamdorpels sponning

Gericht op traditioneel ontworpen gebouwen biedt Holonite een robuustere raamdorpel type X. Deze raamdorpel is aan de onderzijde uitgehold om materiaal te besparen. Tegen een meerprijs is deze raamdorpel ook in niet-uitgeholde versie verkrijgbaar.

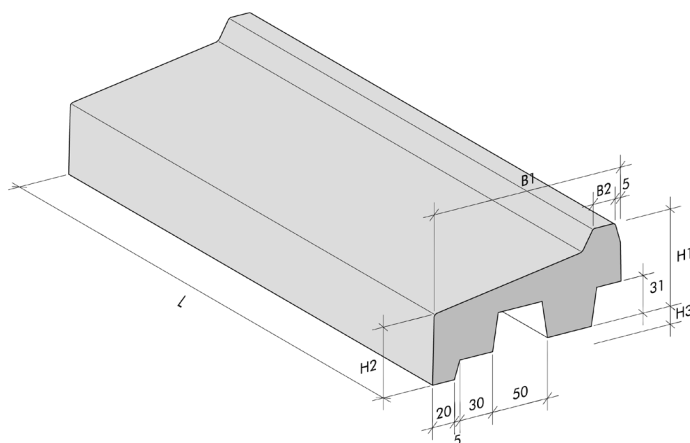

Type X

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Hoogte (H3)	Max. lengte (L)
X	173	20	80	58	15	2550
X2	140	20	80	58	15	2550
X3	249	20	80	58	15	1450
X4	212	20	80	58	15	1700
X5	283	20	80	58	15	1900

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie millimeter afwijken.

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.




Raamdorpels


Raamdorpels sponning

Raamdorpel type Y is de enige raamdorpel in ons assortiment zonder waterkering.

Raamdorpel type Z is uitstekend te combineren met spekband type Z. Door deze elementen in het verlengde van elkaar te bevestigen ontstaat er een gevelband.

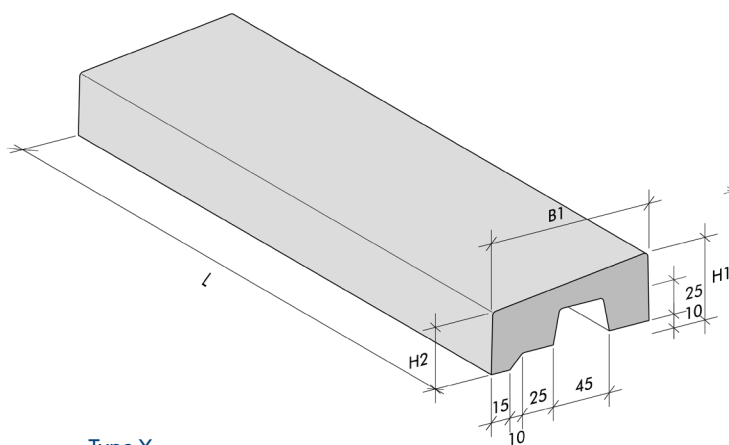

Type Y

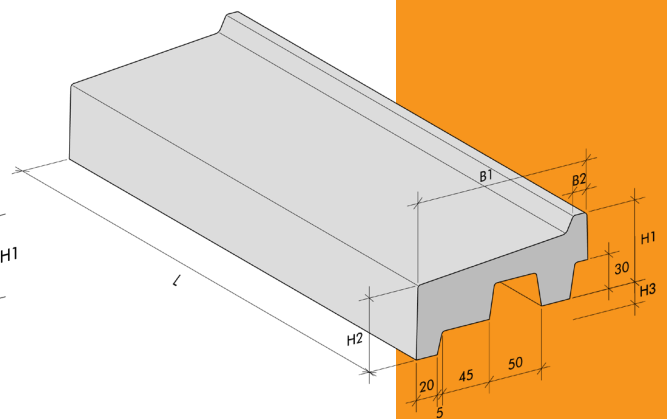

Type W | Type Z

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Hoogte (H3)	Max. lengte (L)
W	162	13	96	64	15	2000

Type	Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
Y	125	50	45	2550

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Hoogte (H3)	Max. lengte (L)
Z	162	13	71	64	19	2550

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie millimeter afwijken.


Alle maatvoeringen zijn in millimeters.




Raamdorpels

Raamdorpels sponning

Raamdorpels S,D,M,P en RR zijn aan de achterzijde voorzien van een dunnere klik/aanslag. Hierdoor passen deze raamdorpels beter in de kleinere sponningen onder kunststof en aluminium kozijnen.

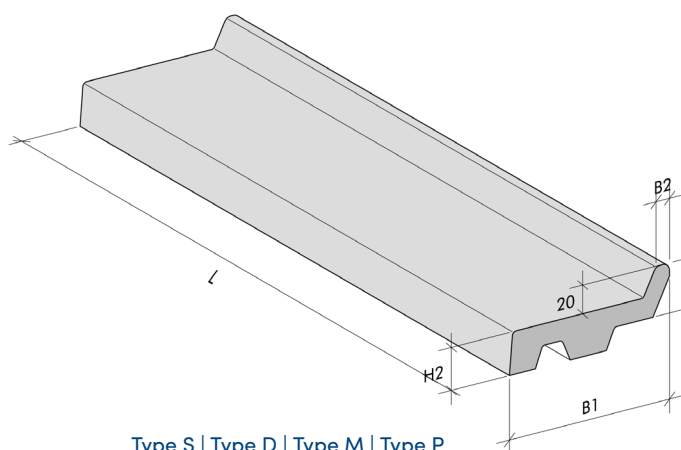

Type S | Type D | Type M | Type P

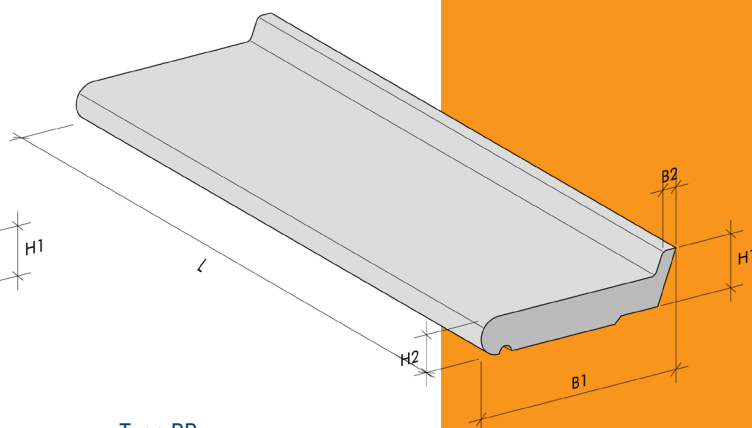

Type RR

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
S	125	10	35	30	2550
D	160	10	35	30	2550
M	190	10	35	30	2550
P	220	10	35	30	2550

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
RR 160	160	10	40	28	2550
RR 220	220	10	40	28	2550

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.

Kleuren & texturen


Kleurnummers

Nummer	Kleurnaam	Nummer	Kleurnaam	Nummer	Kleurnaam	Nummer	Kleurnaam
1	Wit	7	Antraciet	13	Savona	21	Natura donkergrijs
2	Granbianco	8	Tarente	14	Natura roodbruin	22	Misto
4	Grannero	10	Terra	15	Natura zwart	23	Bruingrijs
5	Aardebruin	11	Zandgeel	16	Natura zandgeel	24	Marrone
6	Lichtgrijs	12	Sabbia	20	Donkergrijs	25	Natura bruingrijs

*: Optioneel is het mogelijk om uw product 4- zijdig glad afgewerkt te produceren.

Deze optie wordt geadviseerd bij het samenstellen van een raam- en/of deurkader. Raam- en/of deurkaders zijn opgebouwd uit: (raam)dorpel, dagkantbekleding en lateibekleding.

Basiskleuren



Wit (1)



Granbianco (2)



Grannero (4)



Aardebruin (5)




Lichtgrijs (6)



Antraciet (7)



Zandgeel (11)



Donkergrijs (20)



Bruingrijs (23)

Natura



Natura roodbruin (14)



Natura zwart (15)



Natura zandgeel (16)



Natura donkergrijs (21)



Natura bruingrijs (25)

Textuur



Tarente (8)



Terra (10)



Sabbia (12)



Savona (13)



Misto (22)



Marrone (24)

Kleuren & texturen

Gevel- & afbouwelementen

Kleurnummer	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22	23	24	25
Muurafdekkers																				
Wall-Cover muurafdekkers	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Top-Down muurafdekkers	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kitloze muurafdekkers	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•