



## Sterk lichtgewicht



- » Aluminium palen en poortkader
- » Horizontale of verticale lamellenvulling
- » Poortvleugels draaien 110°
- » Ingebouwd cilinderslot met dag/nacht sluiting



**BLIND**




**LAMELLEN**

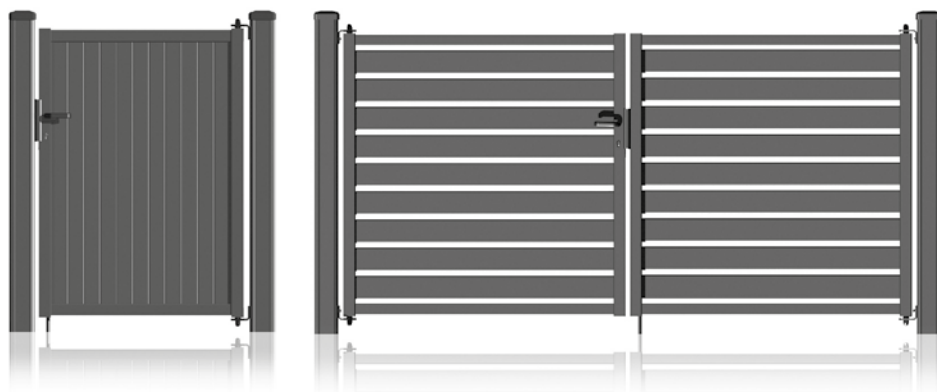

### BLIND

verticaal of horizontaal  
ingelaste lamellen  
80/25/2 of 200/25/2



### LAMELLEN

lamellen 120/25/2 met  
afgeronde hoeken en  
tussenafstand van 25 mm

## CONSTRUCTIE

Het kader van de ALZEBRA draaipoort bestaat uit een aluminium buisprofiel met afgeronde hoeken 60/60/3 mm en liggers 50/55 mm. Boven en onder voorzien van gelagerde, regelbare scharnieren M16 en 110° opendraaiend. Aluminium geprofileerde hangpalen. Paallengte = hoogte poort incl. grondspeling +80 cm. Keuze uit verticaal of horizontaal ingelaste lamellen.

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Lamellen - Blind.

## SLUITWERK

Ingebouwd roestvrij cilinderslot met dag- en nachtsluiting. Een opbouw grondgrendel per vleugel.

## AFWERKING

De ALZEBRA draaipoort is beschikbaar in de RAL standaardkleuren in een ovengebakken poederlak.

Daarnaast is het perfect mogelijk om voor een andere RAL kleur te kiezen (optie).

### RAL STANDAARDKLEUREN - andere kleuren op aanvraag

|                        |                     |                           |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 6005<br>mosgroen       | 6009<br>dennengroen | 7039<br>kwartsgrijs       | 7030<br>steengrijs  |
| 7016<br>antracietgrijs | 9010<br>zuiver wit  | 9005 bl<br>blinkend zwart | 9005 m<br>mat zwart |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum breedte | 6000 mm*                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum hoogte  | 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grondspeling    | max 100 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kader           | Aluminium buisprofiel met afgeronde hoeken 60/60/3 mm en liggers 50/55 mm. Boven en onder voorzien van gelagerde, regelbare scharnieren M16 asmaat. 110° opendraaiend.                                                                                 |
| Vulling         | Keuze uit verticaal of horizontaal ingelaste lamellen.<br>Lamellen: lamellen 120/25/2 met afgeronde hoeken en tussenafstand van 25 mm.<br>Blind: aaneengesloten lamellenvulling met tand- en groefuitvoering naar keuze: lamellen 80/25/2 of 200/25/2. |
| Palen           | Aluminium geprofileerde hangpaal, sectie 120/130/3 mm met geprofileerde gleuven voor regelbare bevestiging van scharnieren. Paallengte = hoogte poort inclusief grondspeling +80 cm. Zonder draadaansluiting.                                          |
| Vergrendeling   | Ingebouwd roestvrij cilinderslot met dag- en nachtsluiting, incl. 3 sleutels<br>Enkele vleugel: 1 grondgrendel opbouw op verticale staander<br>Dubbele vleugel: 2 grondgrendels opbouw op verticale staanders                                          |
| Afwerking       | Voorbehandeling + polyester poederlak in RAL kleur naar keuze                                                                                                                                                                                          |

| HOOGTE (m) | OPENING (m)    |                 |
|------------|----------------|-----------------|
|            | enkele vleugel | dubbele vleugel |
| 1.00       | 1.00           | 2.00            |
| 1.25       | 1.50           | 3.00            |
| 1.50       | 2.00           | 4.00            |
| 1.80       | 2.50*          | 5.00*           |
| 2.00       | 3.00*          | 6.00*           |

\* Alzebra Lamellen