
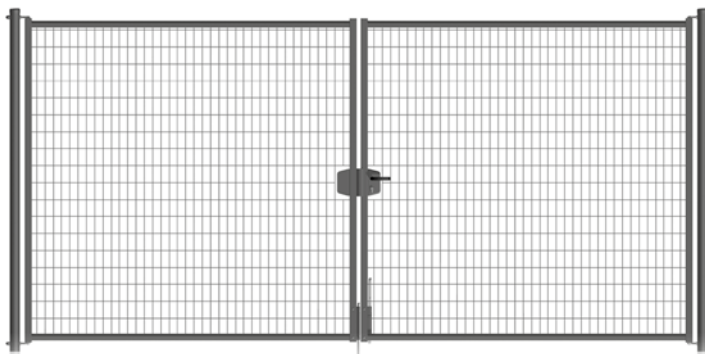


Enkele of dubbele stalen draaiport

- » Stevige mooie standaardpoort
- » Vuil afvoerend tunnelprofiel
- » Standaard slotkast met cilinderslot en kruk
- » Bij enkele vleugel is de grondgrendel optioneel

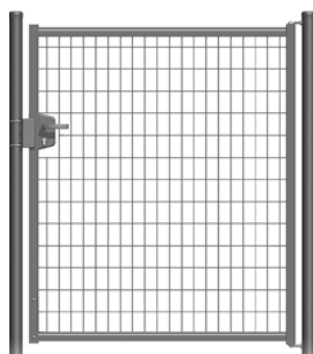

CONSTRUCTIE

Het kader van GRACE tuinpoort bestaat uit een stalen buisprofiel verticaal 40/40 mm, horizontaal tunnelprofiel 40/35 mm met ingelaste gaasmat 100/50 mm, dikte 3,8 mm. Kaderhoogte = hoogte -7 cm grondspeling. De palen hebben standaard een rond stalen buisprofiel Ø 60 mm, met dop Ø 60 mm. Mits meerprijs ook vierkante palen 60/60 mm te verkrijgen. Paallengte = hoogte poort, inclusief grondspeling +70 cm. Voorzien van regelbare scharnieren M12 in roestvrij staal. Vleugel 90° opendraaiend.

SLUITWERK

Kunststof slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting, inclusief 2 sleutels.

AFWERKING

De GRACE tuinpoort is beschikbaar in onderstaande RAL kleuren in een ovengebakken poederlak.

Daarnaast is het perfect mogelijk om voor een andere RAL kleur te kiezen (optie).

RAL STANDAARDKLEUREN

6005	7016	9005 bl
mosgroen	antracietgrijs	blinkend zwart

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximum breedte	4000 mm
Maximum hoogte	2000 mm
Grondspeling	70 mm
Kader	Stalen buisprofiel verticaal 40/40 mm, horizontaal tunnelprofiel 40/35 mm. Kaderhoogte = hoogte -7 cm grondspeling.
Vulling	Ingelaste gaasmat 100/50 mm, dikte 3,8 mm.
Palen	Rond stalen buisprofiel Ø 60 mm, met dop Ø 60 mm. Paallengte = hoogte poort inclusief grondspeling +70 cm. Voorzien van regelbare scharnieren M12 in roestvrij staal. Vleugel 90° opendraaiend. Vierkante palen mits meerprijs.
Vergrendeling	Kunststof slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting, incl. 2 sleutels
Afwerking	Voorbehandeling + polyester poederlak in RAL kleur naar keuze

HOOGTE (m)	OPENING (m)	
	enkele vleugel	dubbele vleugel
0.80	1.00	2.00
1.00	1.20	2.40
1.20	1.50	3.00
1.50	1.945	3.890
1.80	Palen zijn standaard inbegrepen. Inclusief 1 grondgrendel bij een dubbele vleugel. Supplement grondgrendel bij een enkele vleugel.	
2.00		