


### Innoverend en speels spijlenhekwerk

- » Stevige omheining door willekeurige, maar toch doordachte manier van plaatsing spijlen
- » Tegelijk eigenzinnig en elegant
- » Mooi geïntegreerd in uw omgeving
- » Alle veiligheidseisen gerespecteerd

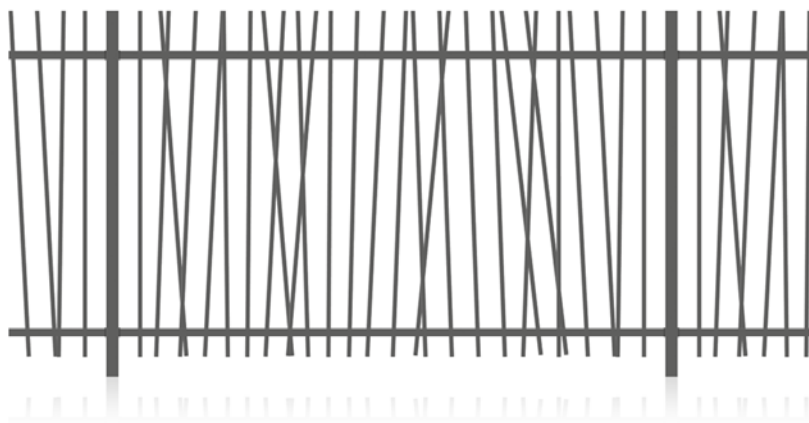

## CONSTRUCTIE

Het kader van JUNGLE hekwerk bestaat uit een stalen boven- en onderligger 60/40/2 mm. De ronde, getrompte spijlen dwarsen de boven- en onderligger, 200 mm bovenaan en 100 mm onderaan. Tussenafstand spijlen maximum 110 mm. Spijlen = Ø 22 mm, bij een hoogte van 2,50 m = Ø 25 mm. Hoogte paneel = bovengrondse hoogte -10 cm grondspeling. Lengte van het paneel = 2685 mm.

De palen hebben een stalen kokerprofiel 60/60/2 mm, met een tussenafstand van 2,75 m a.o.a. Bovenaan afgesloten met een kunststof dop. Iedere paal is voorzien van 2 boringen voor de bevestiging van de panelen.

## MONTAGE

De montage van de panelen gebeurt d.m.v. een blinde kunststofverbinding met een onzichtbare bout en moer.

## AFWERKING

Het Jungle hekwerk is beschikbaar in de RAL standaardkleuren in een ovegebakken poederlak.

Daarnaast is het perfect mogelijk om voor een andere RAL kleur te kiezen (optie).

### RAL STANDAARDKLEUREN - andere kleuren op aanvraag

6005 mosgroen	6009 dennengroen	7039 kwartsgrijs	7030 steengrijs
7016 antracietgrijs	9010 zuiver wit	9005 bl blinkend zwart	9005 m mat zwart

## TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	2685 mm
Maximum hoogte	2500 mm
Grondspeling	100 mm
Kader	Stalen boven- en onderligger 60/40/2 mm. Hoogte paneel = bovengrondse hoogte -10 cm grondspeling. Lengte van het paneel = 2,685 m.
Vulling	Ronde, getrompte spijlen dwarsen de boven- en onderligger, 200 mm bovenaan en 100 mm onderaan. Tussenafstand spijlen maximum 110 mm. Spijlen = Ø 22 mm, bij een hoogte van 2,50 m = Ø 25 mm.
Palen	Stalen kokerprofiel 60/60/2 mm, met een tussenafstand van 2,75 m a.o.a. Paal bovenaan afgesloten met een kunststof dop. Iedere paal is voorzien van 2 boringen voor de bevestiging van de panelen.
Montage	De montage van de panelen gebeurt d.m.v. een blinde kunststofverbinding met een onzichtbare bout en moer.
Afwerking	Voorbehandeling + polyester poederlak in RAL kleur naar keuze

## HOOGTE (m)

## LENGTE PAAL (m)

1.00	1.80
1.25	2.05
1.50	2.30
1.80	2.60
2.00	2.80
2.50	3.30