



Een stijlvolle en tijdloze residentiële designpoort

- » Aluminium poortkader
- » Verticale latten uit massief aluminium 50/8 mm
- » Palen uit stalen buisprofiel 250/250/5 mm, verzinkt
- » Automatisatie met ondergrondse motor



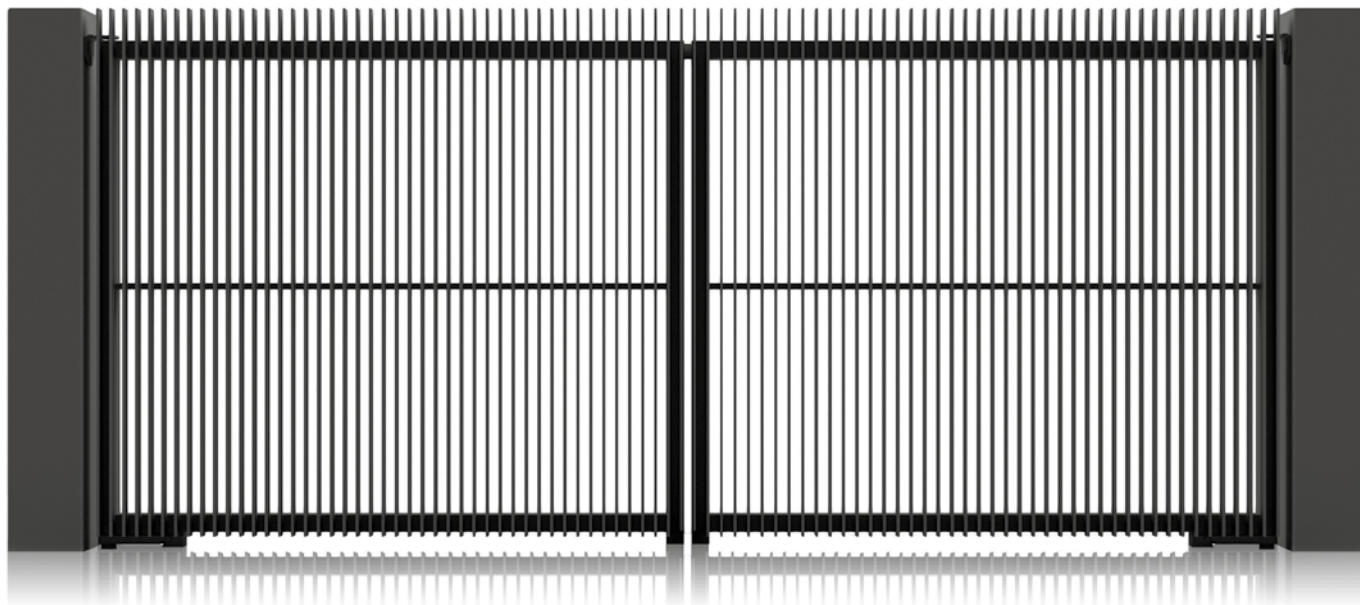

CONSTRUCTIE

De vleugels van de RADIATO draaiport zijn opgebouwd uit een frame van aluminium profielen 60/60/3 mm, met in het midden een horizontaal versterkingsprofiel van 40/20/2 mm. Op het kader zijn aluminium latten van 50/8 mm haaks op de profielen gelast, met een spatie van 35 mm tussen de latten.

PALEN

Stalen buisprofiel 250/250/5 mm, verzinkt. Voorzien van 2 regelbare, gelagerde scharnieren M20 x 120. Bovenaan dichtgelast.

AUTOMATISERING

De RADIATO draaiport kan op verschillende manieren geautomatiseerd worden, maar een ondergrondse motor is aan te raden. Door het plaatsen van een ondergrondse motor wordt het visuele aspect van de RADIATO poort niet verstoord.

STANDAARD HOOGTES RADIATO DRAAIPOORT	STANDAARD DOORGANGSOPENINGEN	
	ENKELE RADIATO DRAAIPOORT	DUBBELE RADIATO DRAAIPOORT
1.00	1.00	2.00
1.25	1.25	2.50
1.50	1.50	3.00
1.80	2.00	4.00
2.00	2.50	5.00

AFWERKING

De RADIATO draaiport is beschikbaar in de RAL standaardkleuren in een glanzende polyester poedercoating.

Daarnaast is het perfect mogelijk om voor een andere RAL-kleur te kiezen of om de poort te voorzien van een structuurlak in plaats van een glanzende afwerking.

RAL STANDAARDKLEUREN - *andere kleuren op aanvraag*

6005 mosgroen	6009 dennengroen	7039 kwartsgrijs	7030 steengrijs
7016 antracietgrijs	9010 zuiver wit	9005 bl blinkend zwart	9005 m mat zwart

UW DISTRIBUTEUR: