

	100	110	120
Karakter / toepassing	Robuuste uitvoering. Gemiddelde tot hoge geluidsisolatiewaarden	Esthetische uitvoering. Gemiddelde tot hoge geluidsisolatiewaarden	Esthetische uitvoering. Hoogst mogelijke geluidsisolatiewaarde
Profielen	Zichtbaar	Verdekt	Verdekt
Dikte	107 mm	119 mm	125 mm
Wandhoogte	Tot 12.000 mm*	Tot 7.000mm*	Tot 7.000mm*
Wandbreedte	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
Paneelbreedte	450 – 1306 mm*	450 – 1294 mm*	450 – 1294 mm*
C2C certificering	Brons		
Beplating	Hoogwaardig E1 kwaliteit spaanplaat, standaard FSC gecertificeerd.		
Afwerking	Alle gangbare materialen in de interieurbouw zijn toepasbaar. Maar ook: spiegels, textiel, akoestische cassettes, etc.		
Geluidsisolatie Rw waarde (laboratoriumwaarde)	38, 40, 42, 46, 50, 52, 53, 54 en 55 dB	38, 40, 42, 44, 47, 50, 52, 54 en 56 dB	58 dB
Gewicht	25-47 kg/m ²	30-56 kg/m ²	57 kg/m ²
Profielen kleur	Standaard aluminium geanodiseerd, optioneel in kleur te lakken.		
Deur mogelijk	Ja	Ja	Nee
Brand- / rookwering	Brand: 30 minuten. Rook: 60 minuten.		
Onderlinge aansluiting van de panelen	Zelfzoekende profielen voorzien van magneetprofiel en geluidafdichting welke een soepele en solide werking garanderen.		
Aandrukkraft	0,4 KN, voorzien van compensatieveer om geringe afwijkingen in de bouwkundige omgeving op te vangen.		
Maximaal vloerverloop	Standaard 10 mm. Optioneel: verhoogde klemlijst voor een verloop van maximaal 25 mm.		
Handbediende bediening	Het zeer snelle en gebruiksvriendelijke Quick-mechanisme waarbij het paneel met een enkele slag van de sleutel vergrendeld wordt.		
Semi-automatische bediening	Met een druk op de knop worden de klemlijsten elektrisch ingetrokken of uitgezet.		
Gedragen door	Standaard: gedragen door bovenconstructie. Optioneel: middels hefpanelen kan de wand vloergedragen worden uitgevoerd.		
Rail en wielen	Gelagerde hard kunststof wielen welke geruisloos door het hardaluminium railprofiel verreden worden.		
Parkeren	1 punts (in de opening) of 2 punts (elders te parkeren).		
Omgevingscondities	Uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Maximale relatieve luchtvochtigheid van 60%.		

* afwijkende specificaties op aanvraag




BESCHRIJVING GELUIDSISOLERENDE MOBIELE SCHEIDINGSWAND
SONICO 100 - MET ZICHTBARE PROFIELEN


- A. Leveren en plaatsen van een geluiddempende scheidingswand bestaande uit verschillende afzonderlijk beweegbare elementen. Deze kunnen volgens de aanwijzingen in de bouwplannen losgemaakt, verplaatst en weggezet worden tegen de muur in het verlengde van de rail (1-punts) of gerangeerd door middel van een wissel (2-punts).
- B. De standaardelementen hebben een dikte van 107 mm voor een akoestische isolatie van 38-40-42-46-50-52-53-54 of 55dB tussen 100 Hz en 3150 Hz volgens NEN-EN-ISO 10140-1 Annex A en NEN-EN-ISO 717-1.
De breedte van de panelen wordt bepaald door de af te sluiten opening en door de stockagemogelijkheden.
- C. Elk paneel bestaat uit een zelfdragend aluminium frame met stalen verstevigingen waarvan beide zijden bekleed zijn met spaanderplaten kwaliteit E1. De panelen zijn bekleed met een afwerking naar keuze (vb. schilderklare folie, melamine, laminaat, enz.). Het kleur is te kiezen uit het gamma van de fabrikant. Deze panelen kunnen zonder openen van het vals plafond op de juiste hoogte afgesteld worden.
- D. De aluminiumprofielen worden zodanig gemonteerd dat deze volledig zichtbaar zijn in gesloten stand. De gebruikte aluminiumprofielen vormen een labyrintaansluiting met neopreenbanden en neus en contraneusprofielen voorzien van magneetbanden over de ganse hoogte waardoor men een dubbele koppeling en perfecte akoestische isolatie tussen de elementen onderling verkrijgt.
- E. Ophanging van de panelen :
1. EENPUNTS : ieder element wordt aan één punt in een aluminium rail van 110 mm breed en 78 mm hoog opgehangen d.m.v. een meervoudige rollenwagen met hard-kunststof wielen. De stockage gebeurt in de as van de rail.
 2. TWEEPUNTS : de elementen worden door middel van twee wielstellen met kogellagers opgehangen in een aluminium rail van 110 mm breed en 98 mm hoog. De wielstellen bestaan uit twee op elkaar gelegde nyloonschijven, die elk rond een verticale as in tegengestelde richting draaien, waardoor het verrijden van de panelen soepeler en geluidsarmer gebeurt.
De panelen worden door een wissel en door middel van supplementaire rails verder gestockeerd (zie bouwplannen).




- F. Het sluitwerk aan boven- en onderkant bestaat uit een klemlijst bekleed met een rubberen rand. Het klemmen van de elementen tegen het plafond en de vloer gebeurt gelijkmatig met een kwartslagvergrendeling door middel van een 'quick systeem' met afneembare hendel. Onderaan is geen vloergeleiding nodig.
- G. Aan de opbergzijde is het eerste element voorzien van een verticale telescopische rand met een slaglengte van 90mm. Hierdoor krijgt men zowel een uitstekende akoestische afsluiting tegen het vast element als een sterke zijwaartse druk.
- H. De rail in alu natuur geanodiseerd wordt opgehangen
 - 1. rechtstreeks aan de betonstructuur, metalen ligger of houten spant. Indien de rail niet wordt ingewerkt moet er een railbekleding voorzien zijn in dezelfde afwerking als de wand.
 - 2. ter hoogte van het vals plafond door middel van een tussenophanging met beugels met voldoende verankeringspunten overeenkomstig het gewicht van de wand (zie plan). Deze ruimte wordt door de ganse lengte van de rail afgesloten door middel van een akoestische dam overeenkomstig de gevraagde geluidsisolatie. De rail wordt voorzien van een geïntegreerd profiel ter ondersteuning van het vals plafond.
- I. Eén van de elementen kan vervangen worden door een element met geïntegreerde deur om een doorgang tussen beide lokalen mogelijk te maken. De nuttige doorgang van deze deur is 900 mm breed en 2100 mm hoog.

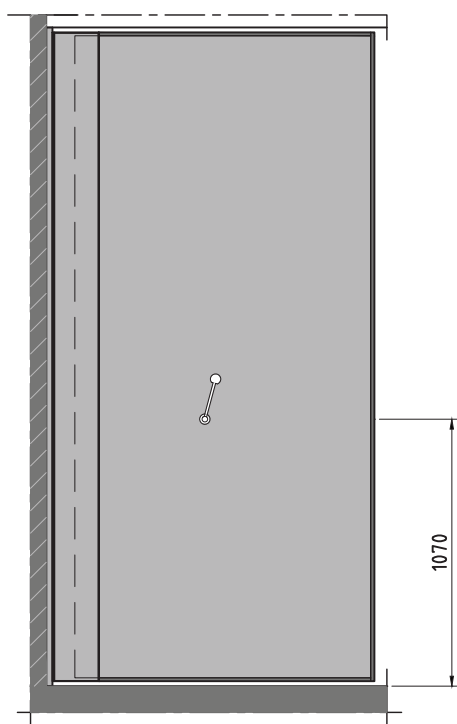


Telescooppaneel

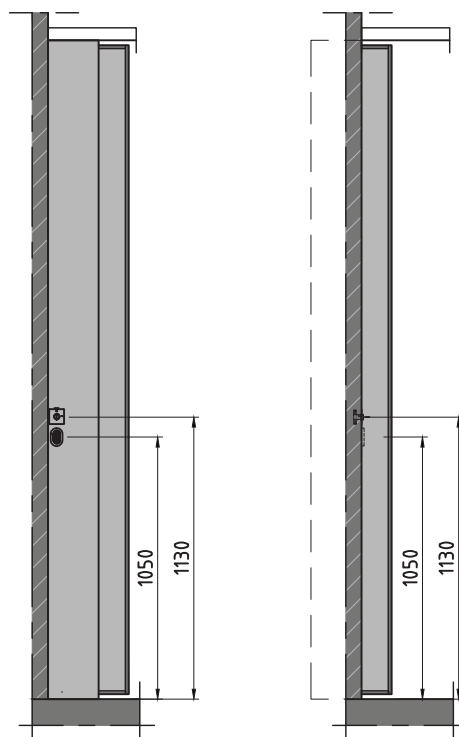

Telescopische wandlijst

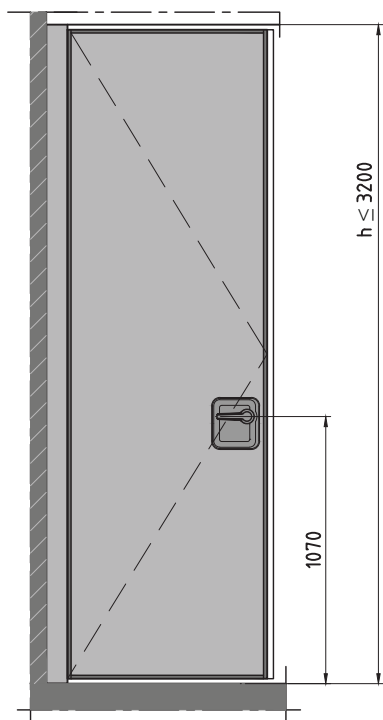

Communicatiepaneel

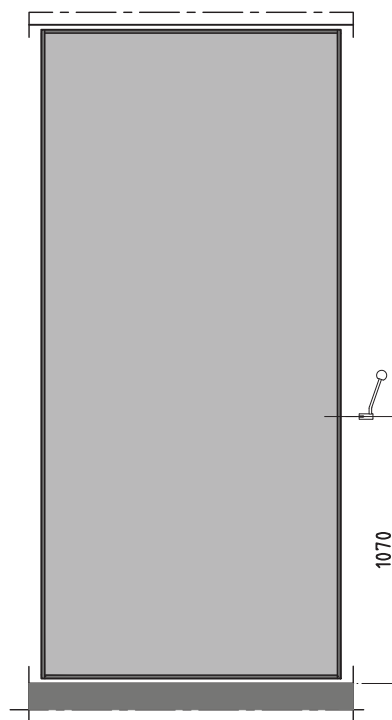

Basispaneel

Handbediend, $x = \min 340\text{mm}$ / Semi-automatisch, $x = \min 410\text{mm}$





FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.
INDUSTRIEPARK DRONGEN IIA
9031 DRONGEN

T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be

Type: Sonico 100

Datum: 01-2020

Tekening nr: S100-01

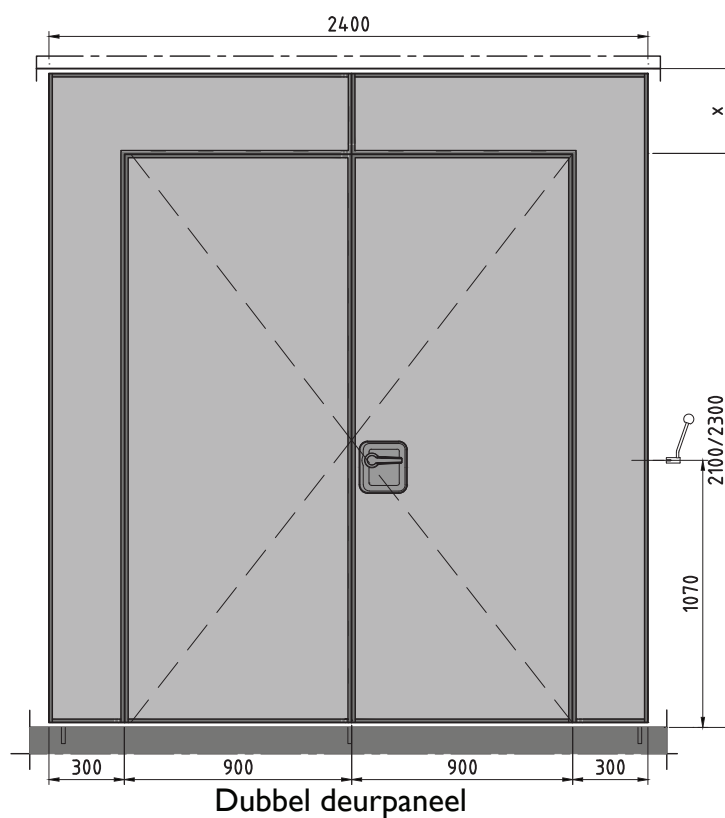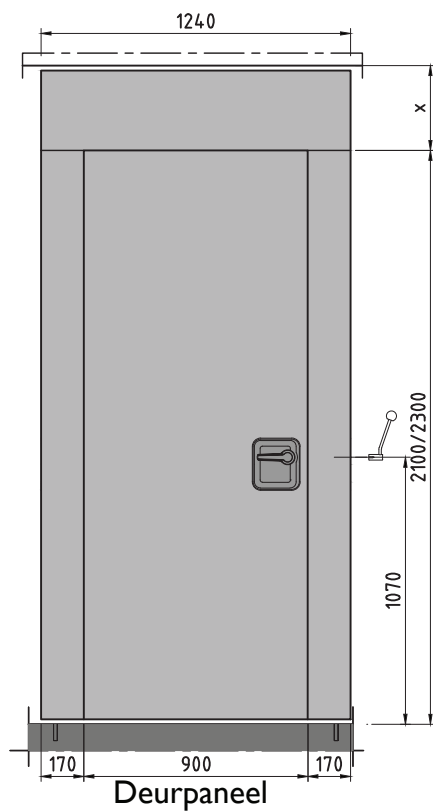

Handbediend, x = min 340mm / Semi-automatisch, x = min 410mm




FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.
INDUSTRIEPARK DRONGEN IIA
9031 DRONGEN
T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be


Type: Sonico 100

Datum: 01-2020

Tekening nr: S100-02

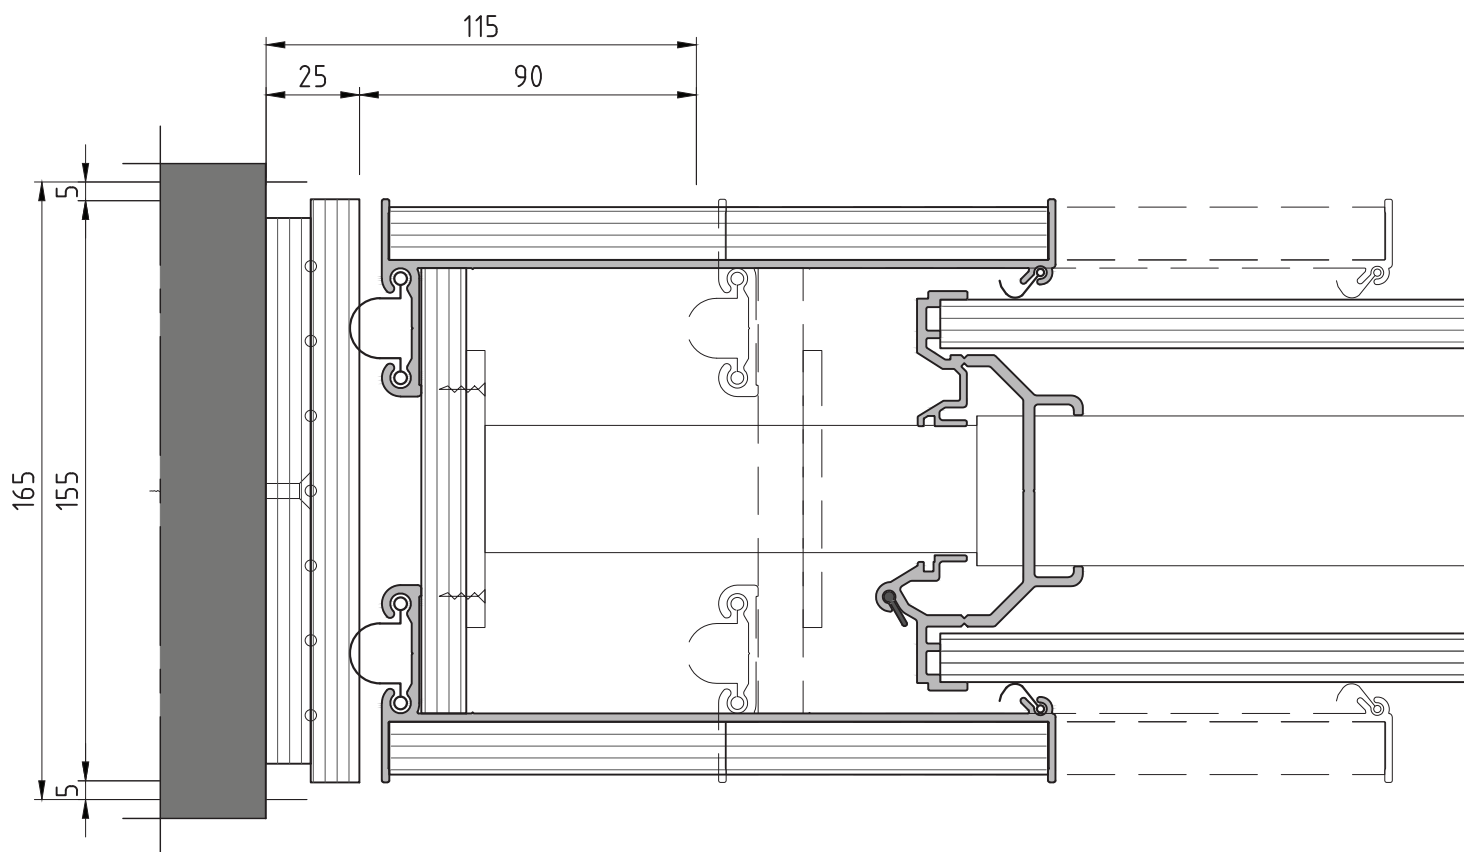

Detail telescoopzijde

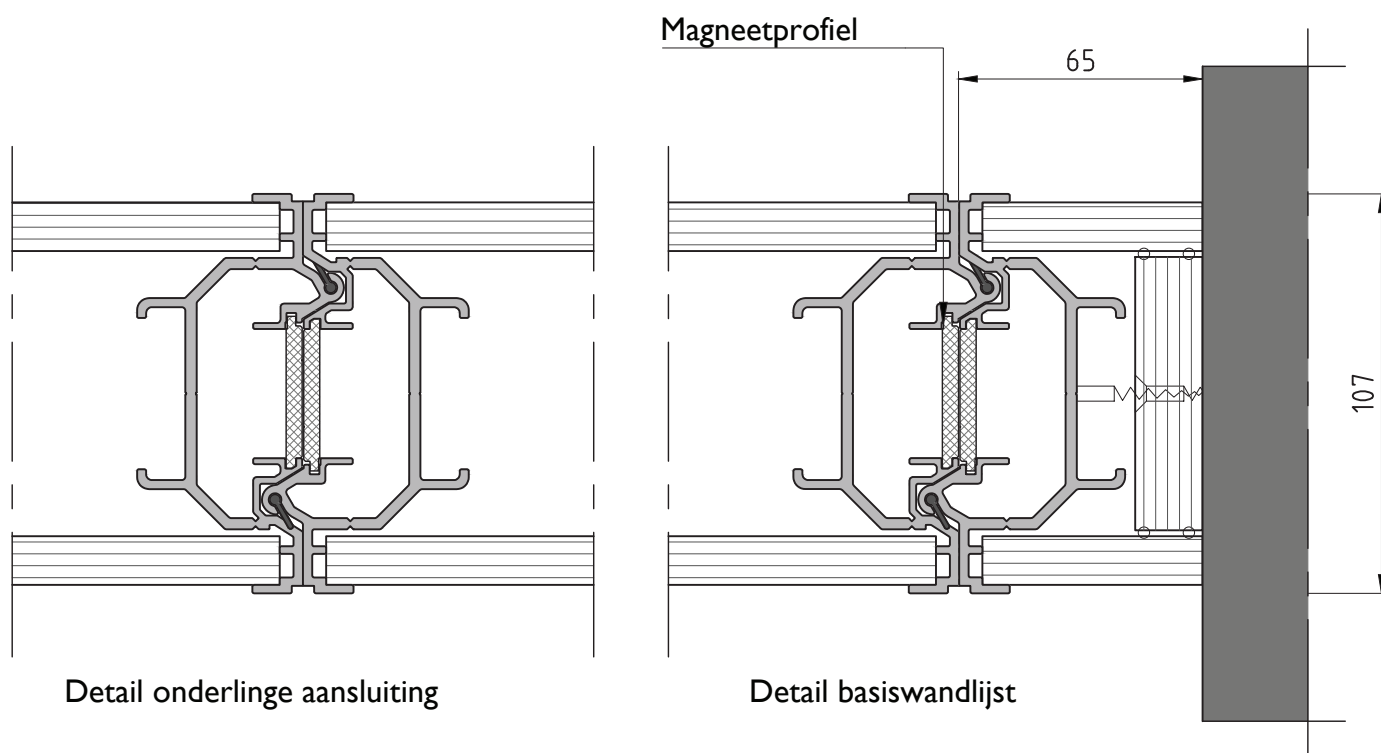

Detail onderlinge aansluiting

Detail basiswandlijst




FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.
INDUSTRIEPARK DRONGEN IIA
9031 DRONGEN
T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be


Type: Sonico 100

Datum: 01-2020

Tekening nr: S100-06

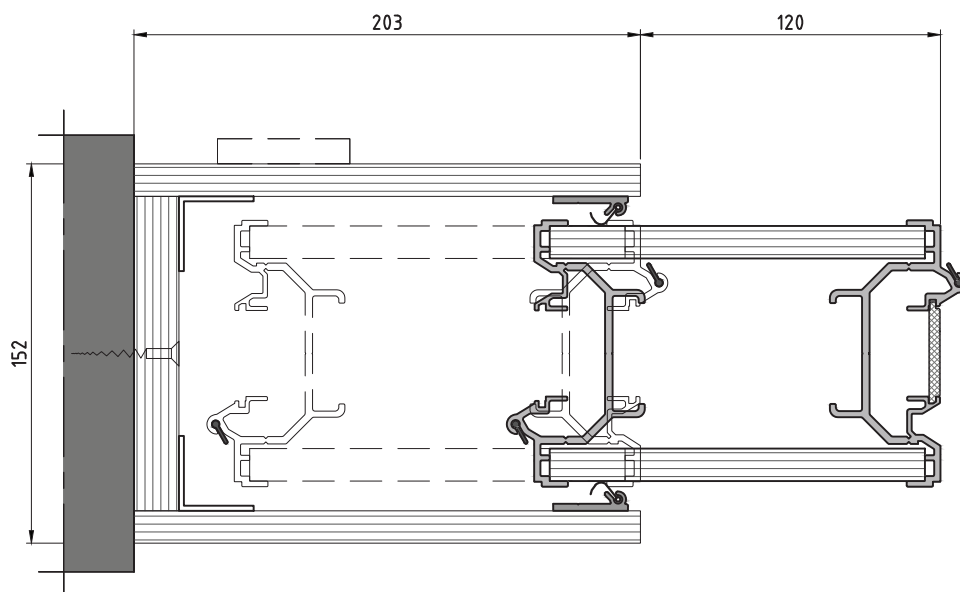

Detail telescopische wandlijst , opbouw

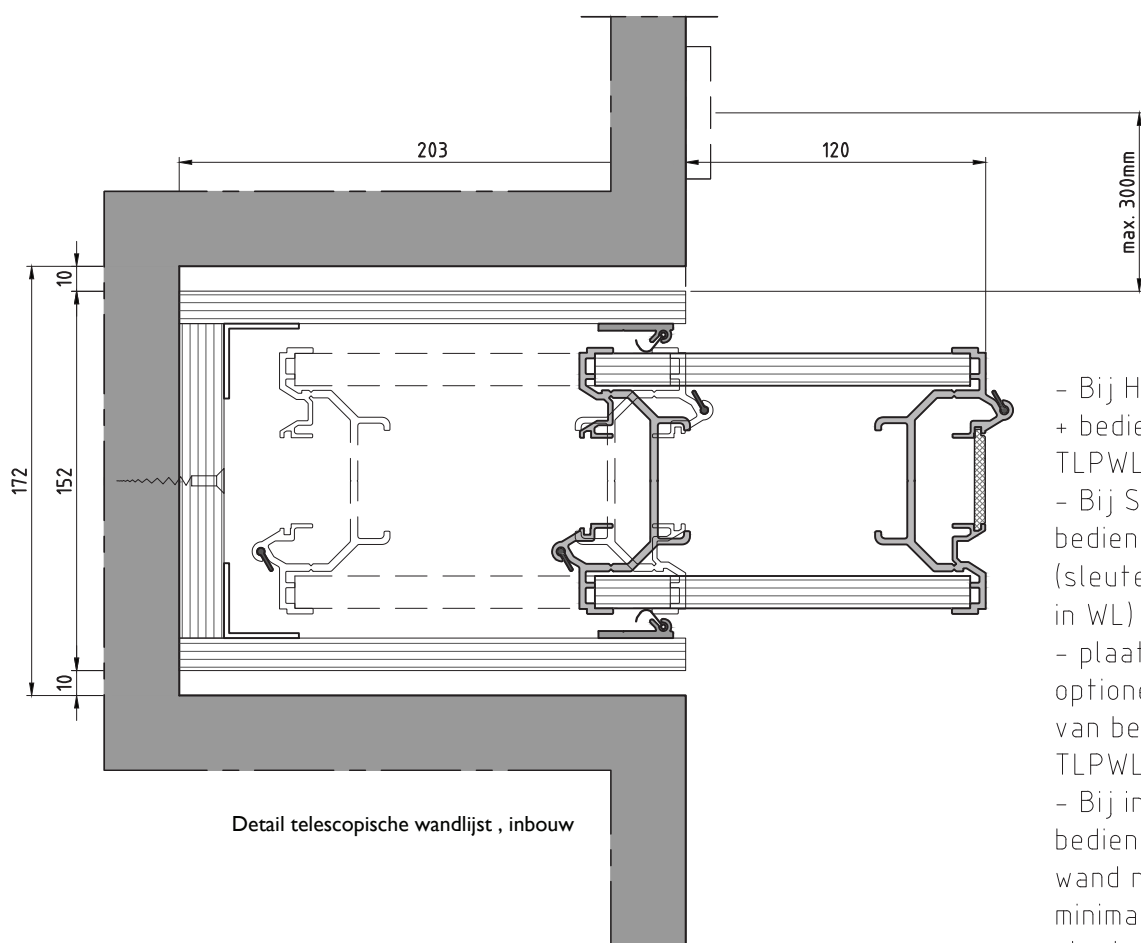

Detail telescopische wandlijst , inbouw

- Bij HB sleutelschakelaar + bedieningsknop in TLPWL.
- Bij SA alleen bedieningsknop in TLPWL. (sleutelschakelaar zit dan in WL)
- plaatsing bediening optioneel aan beide of een van beide zijden van de TLPWL.
- Bij ingebouwde TLPWL bediening te plaatsen in wand naast nis. Doorvoer minimaal 30x30mm, plaatsing maximaal 300mm van TLPWL.




FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.
INDUSTRIEPARK DRONGEN IIA
9031 DRONGEN
T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be


Type: Sonico 100

Datum: 01-2020

Tekening nr: S100-07

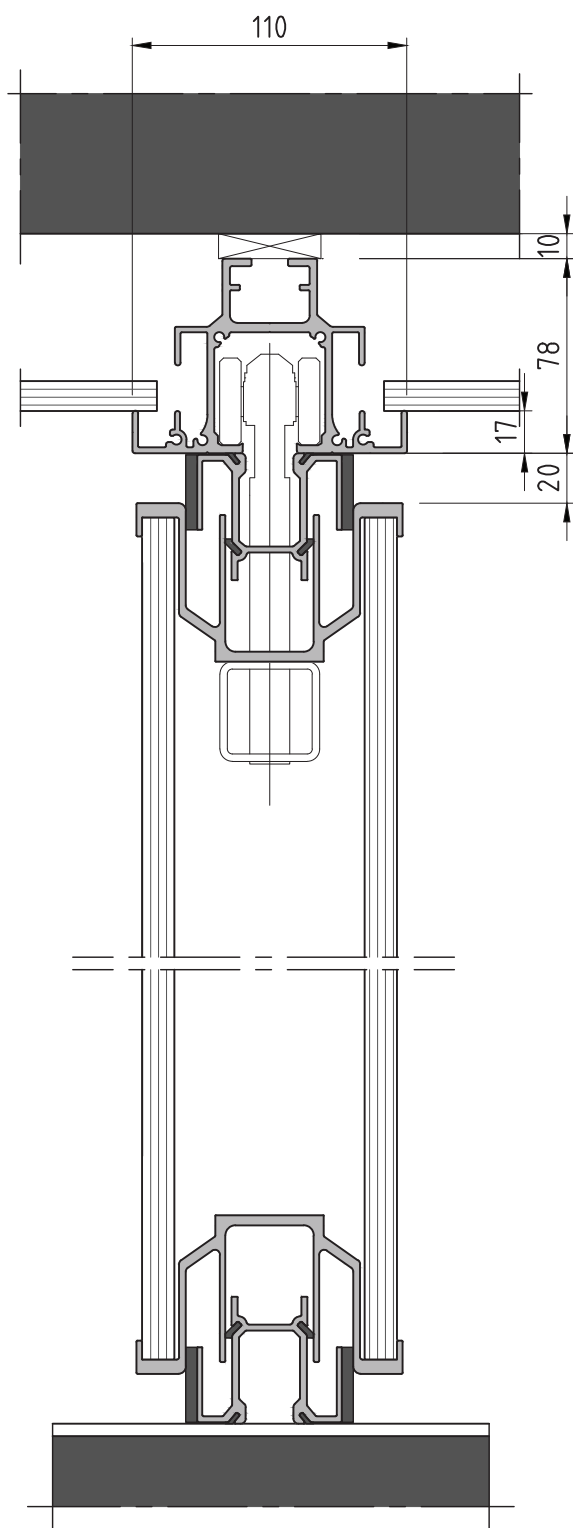

I-punts ophanging

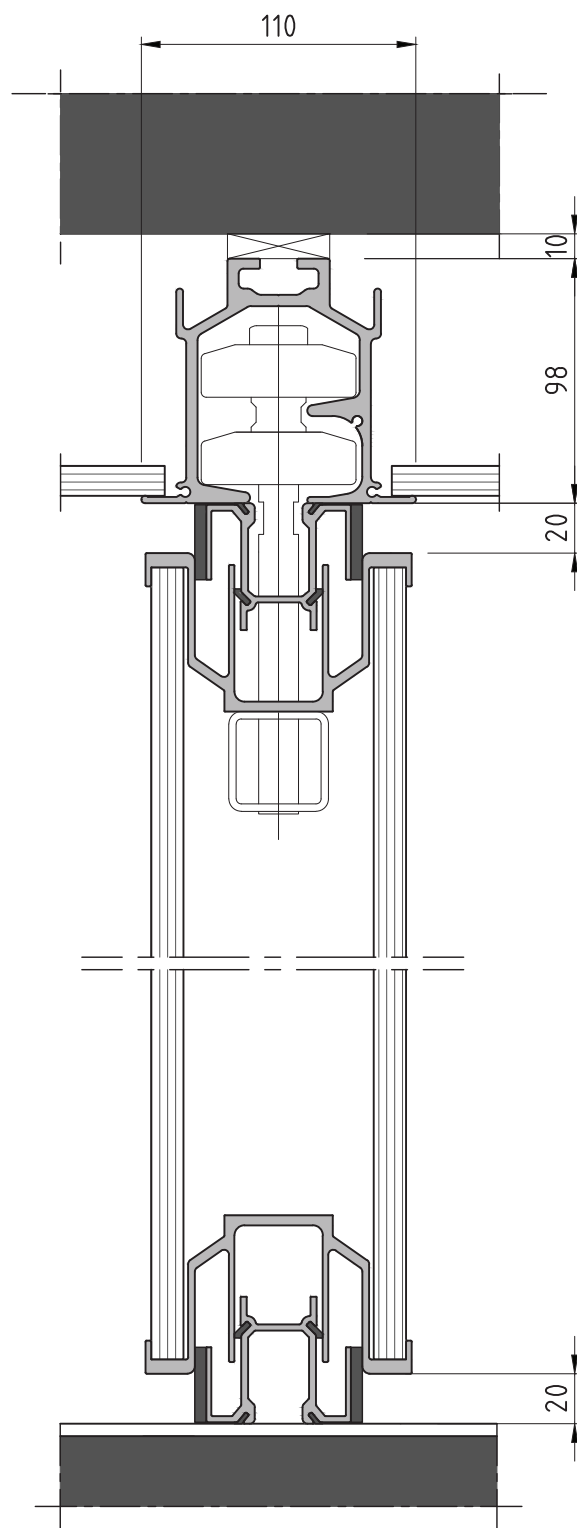

2-punts ophanging

Let op bevestiging rail is een voorbeeld. Zie afhangdetails voor diverse mogelijkheden




FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.
INDUSTRIEPARK DRONGEN IIA
9031 DRONGEN
T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be


Type: Sonico 100

Datum: 01-2020


Tekening nr: S100-08

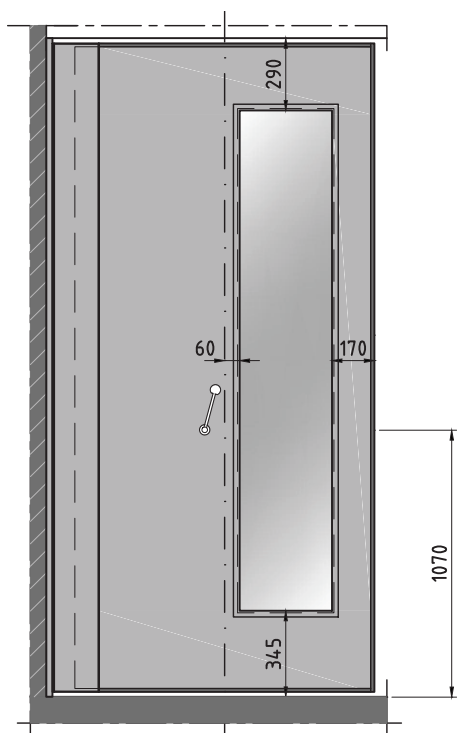


Telescooppaneel met maximale glasopening

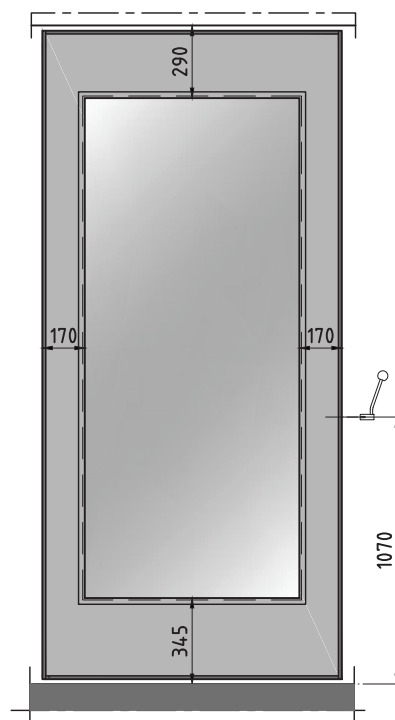

Basispaneel met maximale glasopening

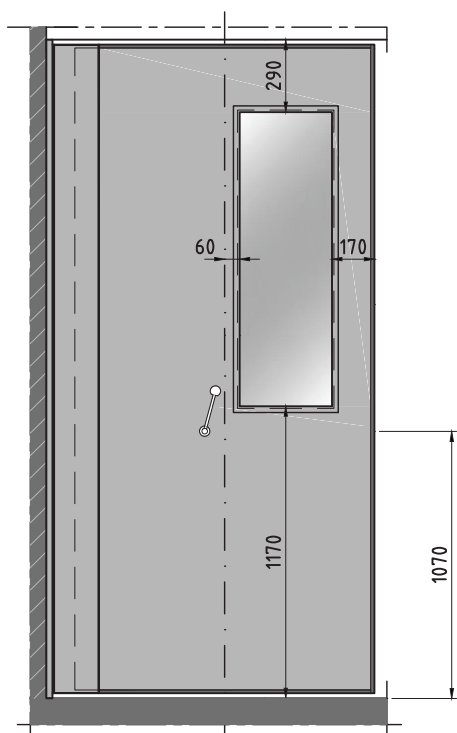

Telescooppaneel met standaard glasopening

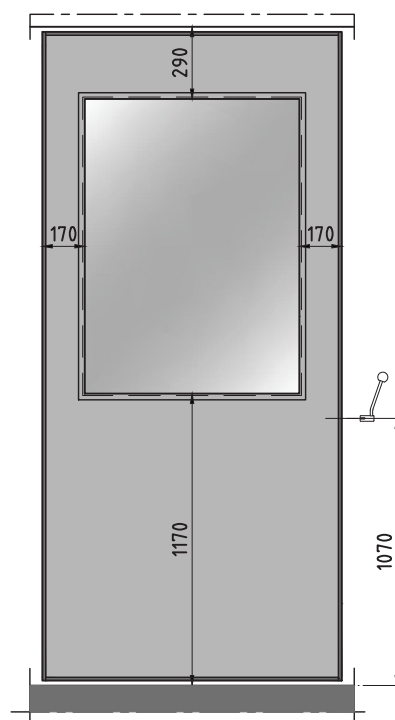

Basispaneel met standaard glasopening




FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.
INDUSTRIEPARK DRONGEN IIA
9031 DRONGEN
T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be


Type: Sonico 100

Datum: 01-2020


Tekening nr: S100-03

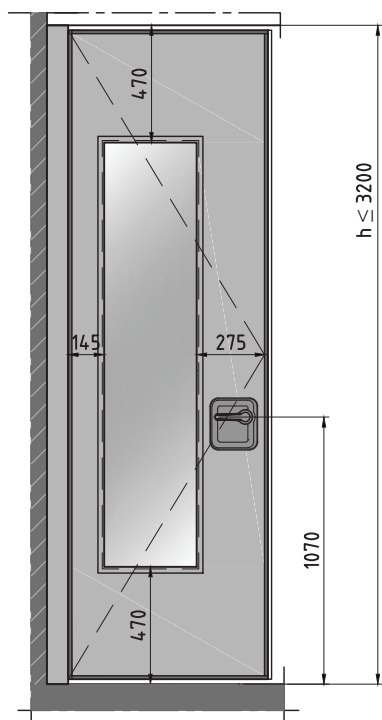


Communicatiepaneel met maximale glasopening

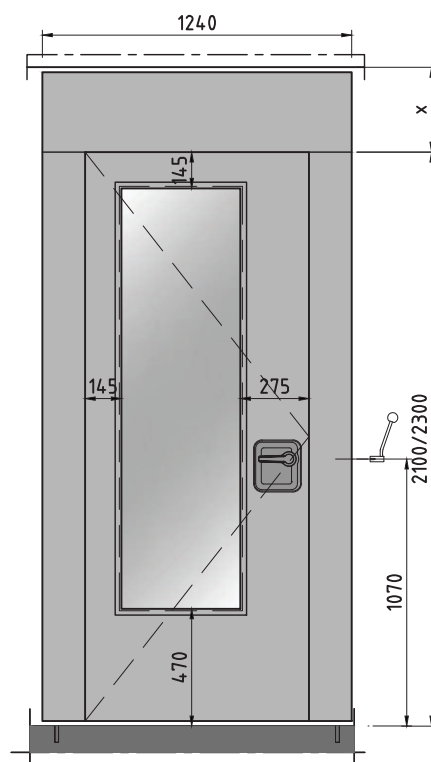

Deurpaneel met maximale glasopening

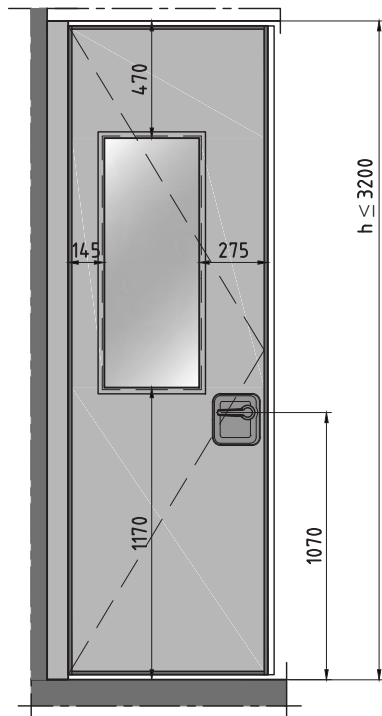

Communicatiepaneel met standaard glasopening

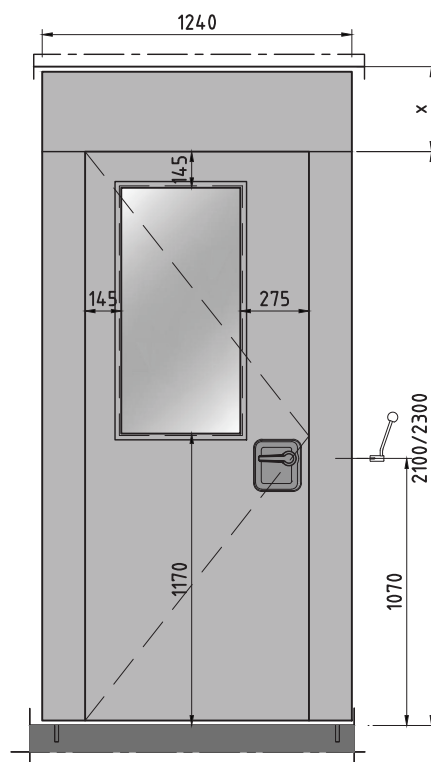

Deurpaneel met standaard glasopening

Handbediend, x = min 340mm / Semi-automatisch, x = min 410mm




FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.
INDUSTRIEPARK DRONGEN IIA
9031 DRONGEN
T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be


Type: Sonico 100

Datum: 01-2020

Tekening nr: S100-04

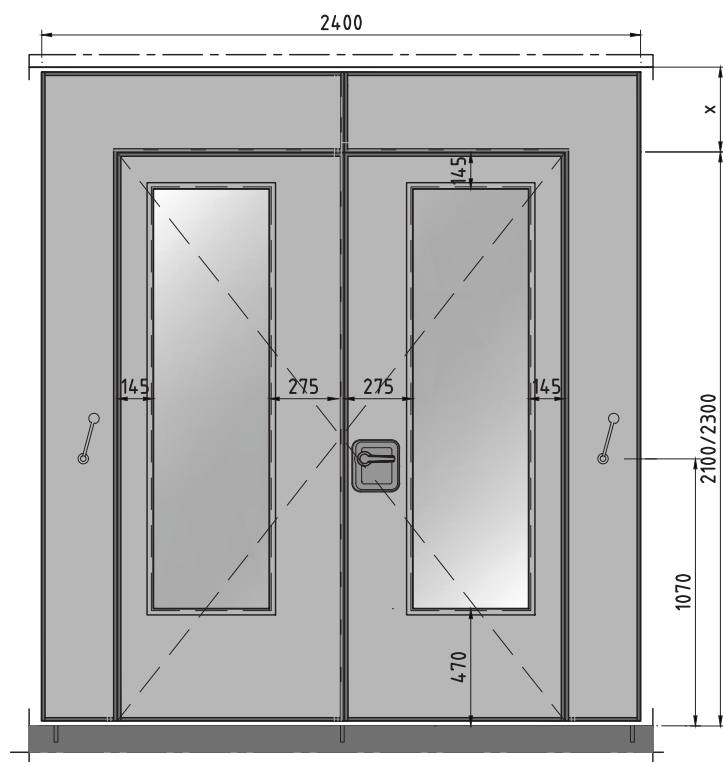

Dubbel deurpaneel met maximale glasopening

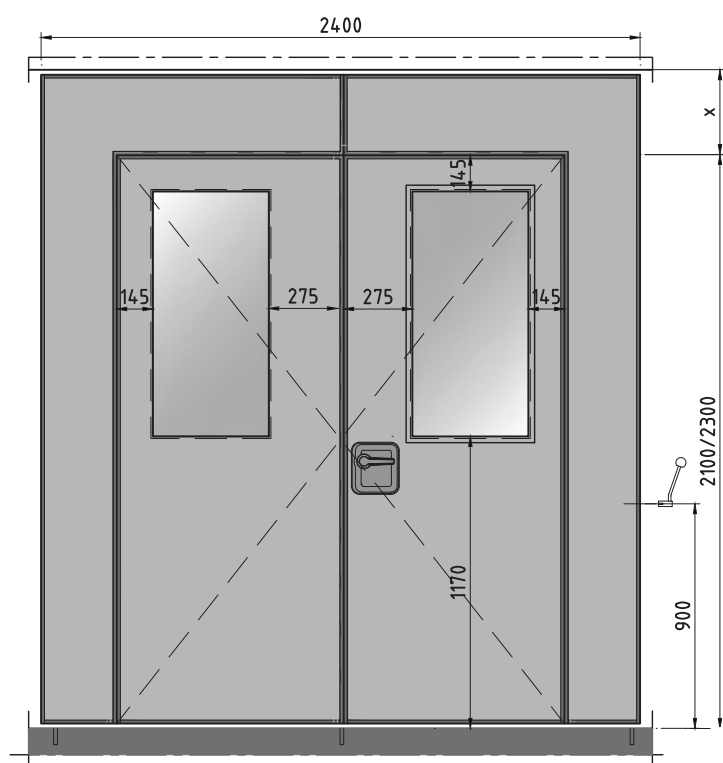

Dubbel deurpaneel met standaard glasopening

Handbediend, $x = \min 340\text{mm}$ / Semi-automatisch, $x = \min 410\text{mm}$



FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.
INDUSTRIEPARK DRONGEN IIA
9031 DRONGEN
T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be

Type: Sonico 100

Datum: 01-2020

Tekening nr: S100-05