

MIKADO


KERAMISCHE DAKPAN



MIKADO

MINIMALISTISCHE ARCHITECTUUR MET HOOG INSTALLATIEGEMAK

MIKADO is een vlakke, gladde, keramische pan van middenformaat. Deze keramische dakpan met een elegante afgeschuinde neus, sluit perfect aan bij de hedendaagse, minimalistische architectuur, die vraagt om een strakke dakafwerking. Alle MIKADO dakpannen worden geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerde Duitse klei waardoor een topkwaliteit gegarandeerd wordt.




MINIMALISTISCH DESIGN

- Fijn en glad panoppervlak
- Elegante, afgeschuinde neus
- Naadloze panaansluiting, resulterend in een strak dakvlak



HOOG INSTALLATIEGEMAK

- Hoog verschuifbereik in lengte (28 mm) en breedte (4 mm)
- Geschikt voor nieuwbouw én renovatie
- Plaatsbaar op lage dakhellingsgraad, vanaf 16°



STEVIG EN VORMVAST

- De unieke ribstructuur garandeert een uitzonderlijke stevigheid en vormvastheid van elke pan




EEN DUURZAME OPLOSSING

- Geselecteerde hoogwaardige Duitse klei
- Perfecte waterafvoer via diepgeprofileerde kop- en dubbele zijsluitingen
- Geen opbouw van vuil tussen de pannen



NOK/VORST



TOPKEUZE



natuurrood



matbruin engobe



leikleur engobe



matzwart engobe

SPECIFICATIES



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	stuks per palet
446 x 275	3,4	40 - 44	227 - 231	343 - 371	Plaatsing in verband: 16°	11,7 - 12,8	240
					Rechte plaatsing: 18°		


DOMINO

KERAMISCHE DAKPAN



DOMINO VOOR MINIMALISME

Strak gelijnd en gereduceerd tot het essentiële. Domino is de enige keramische dakpan op de Benelux-markt met een volledig vlak profiel in lengte- én dwarsrichting, zonder insnijdingen of krommingen. De favoriete keuze van de architect!



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: modern en strak
- Volledig vlakke dakpan
- Architecturaal veelzijdig
- Strakke afwerking mogelijk met een Alu-hoekkeperprofiel




Uitstraling op maat

- Natuurrood: de gebakken kleidakpan in zijn originele kleur
- Engobe afwerking: een extra laag die de dakpan kleur geeft
- Finesse afwerking: een geglaazuurde hoogglansafwerking die beschermt tegen alle weers- en natuurinvloeden



Kwalitatief en duurzaam

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen ($\pm 1050^{\circ}\text{C}$) garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabSORPTIE
- Diepgeprofileerde sluitingen voor optimale waterafvoer
- Krasbestendig oppervlak





Solesia

- Solesia zonnepanelen kunnen geïntegreerd worden



Nok/Vorst



TOPKEUZE



Natuurrood



Koperrood Engobe



Grijs Engobe



Leikleur Engobe



Matzwart Engobe



Finesse Zwart



Finesse Leikleur

Specificaties



Afmetingen (l x b) mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
436 x 257	4,2	52 - 55	224 - 226	343 - 354	Met CREATON onderdak: 16°*	12,4 - 13,1	240
					Zonder CREATON onderdak: 25°*		

CREATON Benelux nv
Generaal De Wittelaan 9/12
B - 2800 Mechelen
info@creaton.be
www.creaton.be

an etex company

VISIO

EENVOUD SIERT



VISIO leikleur engobe

VISIO


STRAKKE LIJNEN EN PERFECTE DAKAFWERKING

Topkwaliteit


- VISIO dakpannen worden op een baktemperatuur van meer dan 1100° C gebakken, wat resulteert in een egaal oppervlak, een homogener uitzicht en hogere kleidichtheid. Duurzaamheid gegarandeerd!
- Door het KERALIS proces, waarbij fijngemalen klei gemengd wordt met kleurpigmenten, is de dakpan **door & door gekleurd** is. Snijranden bijwerken wordt overbodig.

Technisch vernuft & perfect afgewerkt

- Het oppervlak lijkt volledig vlak en overal even dik te zijn, maar eigenlijk neemt de pandikte bijna onzichtbaar af naar de onderzijde toe, met subtielere daklijnen en een egaler strakker dakvlak als resultaat.
- De ingenieuze sluitingen en de naadloze overgang tussen de dakpannen zorgen voor een optimale waterafvoer.
- 30 mm verschuifbereik.
- Ribbels aan de achterkant staan garant voor een optimale afvoer van condens.
- Uitgebreid assortiment accessoires voor een perfecte afwerking van het dak, waaronder hele en halve gevelpannen voor een directe aansluiting op de gevel.




Moderne uitstraling door aangepast ontwerp van de nok



Snijranden moeten niet worden bijgewerkt




KLEUREN



leikleur engobe



matzwart engobe

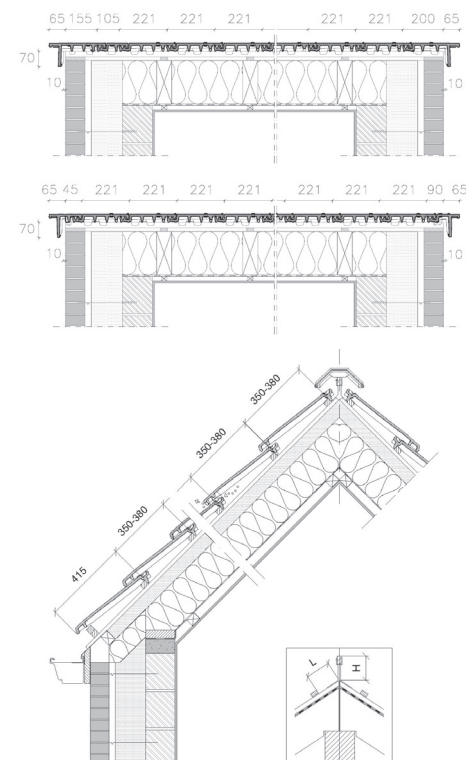

V.U. Jan Coppin - Januari 2021 - RPR Brussel | BTW BE 0701565033 - NRC BE17 7940 4795 7892

SPECIFICATIES



Afmetingen (lxb) mm	Gewicht per pan kg	Gewicht /m²	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling °	Aantal pannen m²/stuks	Stuks per pallet
450 x 265	3,5	41 - 46	220 - 222	350 - 380	16°	11,8 - 13,0	240

CREATON Benelux nv
 Generaal De Wittelaan 9/12
 B - 2800 Mechelen
info@creaton.be
www.creaton.be
www.creatondak.nl

HARMONICA

KERAMISCHE DAKPAN




Tervuren (België)

HARMONICA havana bruin engobe

HARMONICA LANDELIJKE EN RUSTIEKE UITSTRALING

De topper in het CREATON gamma! HARMONICA kleidakpannen zijn veelzijdig inzetbaar. Ze beschikken over een uitgebreid kleurengamma. De vorm van de dakpannen wordt bepaald door een parallel lopende ronde wel, overgaand in een licht hol afwateringsvlak. Top prijs-kwaliteitverhouding!



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: landelijk en rustiek
- Gegolfde dakpan
- Architecturaal veelzijdig
- Beschikbaar in 7 tinten, waarvan één genuanceerde kleur



Uitstraling op maat

- Natuurrood: de gebakken kleidakpan in zijn originele kleur
- Engobe afwerking: een extra laag die de dakpan kleur geeft
- Finesse afwerking: een geglaazuurde hoogglansafwerking die beschermt tegen alle weers- en natuurinvloeden





Kwalitatief en duurzaam

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen ($\pm 1050^{\circ}\text{C}$) garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabsorptie
- Diegeprofileerde dubbele kop- en zijsluitingen voor optimale waterafvoer
- Zeer krasbestendig oppervlak



Nok/Vorst



TOPKEUZE



natuurrood



koperrood engobe



wijnrood engobe



havana bruin engobe
(genuanceerde kleur)



antraciet engobe



finesse zwart



finesse bruin

Specificaties



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
445 x 277	3,4	40 - 42	221 - 225	364 - 375	Met CREATON onderdak: 12°	11,9 - 12,3	288
					Zonder CREATON onderdak: 22°		

HARMONIE


KERAMISCHE DAKPAN



HARMONIE

TRADITIONELE DAKPAN MET DUBBELE SLUITING

Deze gegolfde dakpan is een klassieke en elegante dakpan van klein formaat, met een zeer lange traditie. Door haar groter schuifbereik is HARMONIE breed inzetbaar, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Het aantal dakpannen varieert van 14,2 tot 15,6 stuks/m².



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: landelijk en rustiek
- Architecturaal veelzijdig
- Zeer hoog verschuifbereik [25 mm in lengte en 5 mm in breedte] en installatiegemak





Duurzame kwaliteit

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen ($\pm 1050^{\circ}\text{C}$) garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabsorptie
- Diepgeprofileerde dubbele kop- en zijsluitingen voor optimale waterafvoer
- Krasbestendig oppervlak



Nok/Vorst

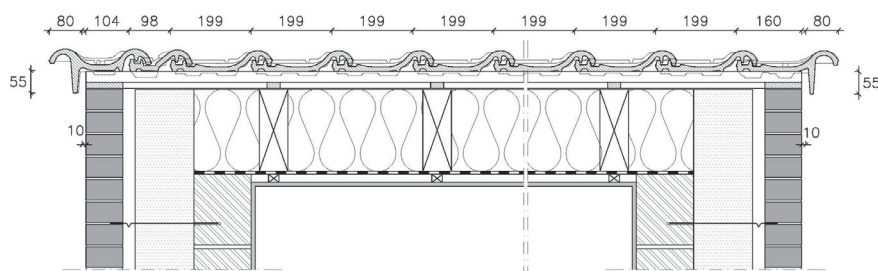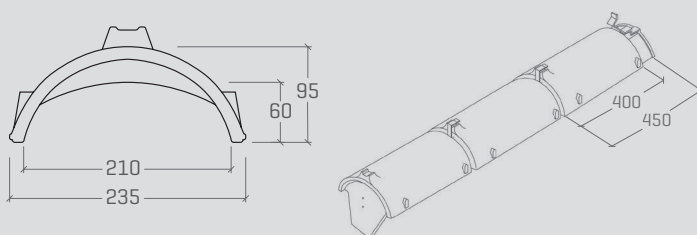

natuurrood



koperrood engobe



donkerbruin engobe




leikleur engobe



antraciet engobe



finesse zwart

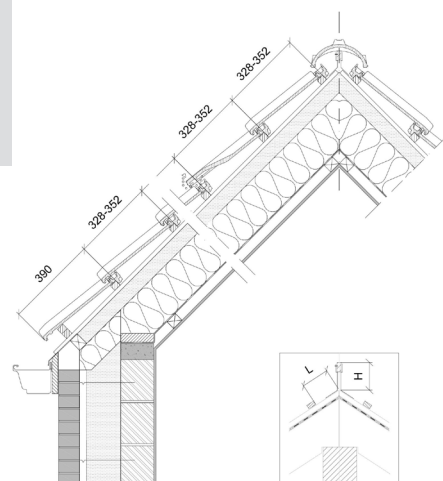

Specificaties



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
410 x 250	3,1	45 - 50	197 - 201	328 - 352	Met CREATON onderdak: 12°	14,2 - 15,6	280
					Zonder CREATON onderdak: 22°		

CREATON Benelux nv

Generaal De Wittelaan 9/12 - B 2800 Mechelen

info@creaton.be

www.creaton.be


MELODIE

KERAMISCHE DAKPAN



MELODIE [OVH] GOLVENDE CHARME OP HET DAK

De mooi golvende S-vorm van de MELODIE dakpan benadrukt het traditionele karakter van je dak. Melodie dakpannen worden pas sinds 2012 geproduceerd, met de modernste technieken. De diep geprofileerde sluitingen garanderen een absolute regendichtheid. En dankzij hun uiterst gladde oppervlak en vormvastheid bewaren ze jarenlang hun mooie, golvende esthetiek.



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: landelijk en rustiek
- Architecturaal veelzijdig
- Hoog verschuifbaar en installatiegemak
- Enorme flexibiliteit van 13,7 tot 15,3 stuks/m²





Kwalitatief en duurzaam

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen ($\pm 1050^{\circ}\text{C}$) garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabsorptie
- Dubbele kop- en diepgeprofileerde zijsluitingen voor optimale waterafvoer
- Krasbestendig oppervlak



Nok/Vorst

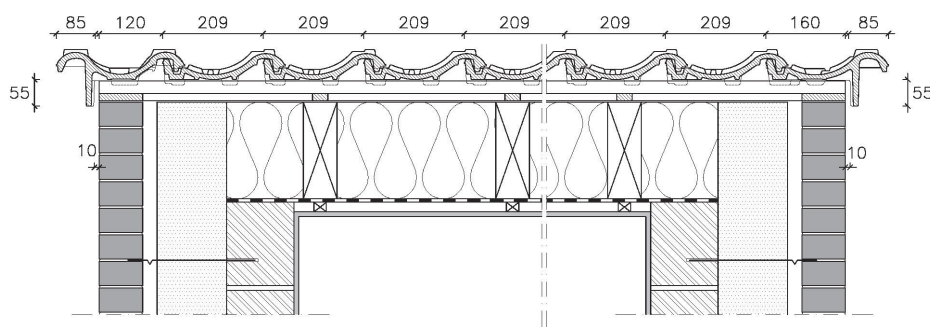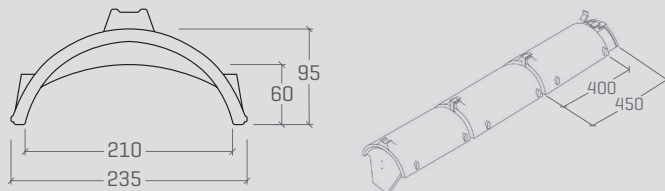

natuurrood



koperrood engobe



rustiek gevamd engobe




leikleur engobe



antraciet engobe



finesse zwart

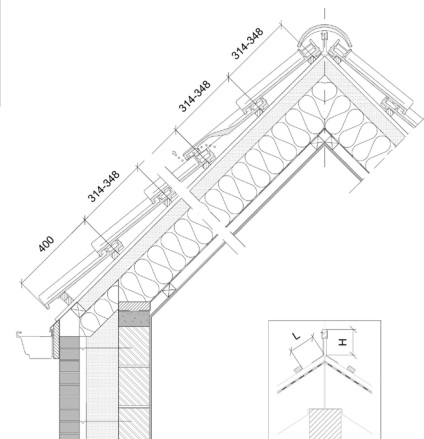

Specificaties



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
440 x 255	3,2	44 - 49	208 - 210	314 - 348	Met CREATON onderdak: 12°	13,7 - 15,3	240
					Zonder CREATON onderdak: 22°		


FUTURA

KERAMISCHE DAKPAN



FUTURA EXTRA GEAVANCEERDE KERAMISCHE DAKPAN

De technisch zeer geavanceerde Futura pan wordt geproduceerd op basis van de nieuwste inzichten over vloeistofdynamica, sterkteleer en waterafvoer. Deze dakpan kan op zeer lage dakhellingen worden geplaatst en weerstaat decennialang weer en wind.



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: landelijk en rustiek
- Gegolfde dakpan
- Architecturaal veelzijdig
- Hoog verschuifbare en installatiegemak



Uitstraling op maat

- Natuurrood: de gebakken kleidakpan in zijn originele kleur
- Engobe afwerking: een extra laag die de dakpan kleur geeft
- Finesse afwerking: een geglaazuurde hoogglansafwerking die beschermt tegen alle weers- en natuurinvloeden





Kwalitatief en duurzaam

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen ($\pm 1050^{\circ}\text{C}$) garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabSORPTIE
- Diepgeprofileerde sluitingen voor optimale waterafvoer
- Krasbestendig oppervlak
- Weerstaat krachtige windstoten en gure weersomstandigheden



Nok/Vorst

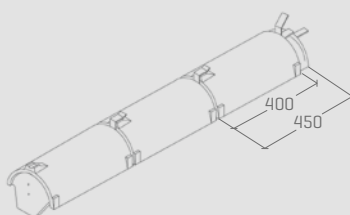

Natuurrood



Koperrood Engobe



Leikleur Engobe



Matzwart Engobe



Finesse Zwart

Specificaties



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
482 x 300	3,8	41 - 45	234 - 239	360 - 388	Met CREATON onderdak: 10°	10,8 - 11,9	240
					Zonder CREATON onderdak: 22°		

PREMION

KERAMISCHE DAKPAN



PREMION

UITERMATE FIJNE, IN DE MASSA GEKLEURDE DAKPAN

Premion keramische dakpannen hebben dankzij het unieke 'Keralis'-procedé een uitermate fijn keramisch oppervlak. Bovendien beschikken de donkere kleuren [Matzwart Engobe en Finesse Zwart] over een donkere scherf omdat ze in de massa gekleurd zijn. Hiernaast zijn de dakpannen ook verkrijgbaar in Natuurrood en Koperrood Engobe [gewone rode scherf].



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: landelijk en rustiek
- Gegolfde dakpan
- Architecturaal veelzijdig
- Gekleurde massa: donkere scherf voor donkere kleuren, rode scherf voor rode kleuren



Uitstraling op maat

- Natuurrood: de gebakken kleidakpan in zijn originele kleur
- Engobe afwerking: een extra laag die de dakpan kleur geeft
- Finesse afwerking: een geglaazuurde hoogglansafwerking die beschermt tegen alle weers- en natuurinvloeden





Kwalitatief en duurzaam

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen ($\pm 1050^{\circ}\text{C}$) garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabSORPTIE
- Diegeprofileerde dubbele sluitingen voor optimale waterafvoer
- Uitermate fijn, glad en krasbestendig oppervlak



Nok/Vorst



Natuurrood



Koperrood Engobe



Matzwart Engobe



Finesse Zwart

Specificaties



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
460 x 280	3,5	41 - 45	220 - 228	357 - 379	Met CREATON onderdak: 10°	11,6 - 12,7	240
					Zonder CREATON onderdak: 22°		


SINFONIE

KERAMISCHE DAKPAN



SINFONIE [OVH] DE KLASSIEKER VAN DE LAGE LANDEN

Dankzij haar ongeëvenaarde diepe sluitingen en grote variabele latafstand geeft Sinfonie op technisch vlak haar concurrenten onmiskenbaar het nakijken. De Sinfonie dakpan is gewoonweg de beste 'opnieuw verbeterde holle' dakpan in de Benelux! Door haar prachtige S-welving geeft de dakpan karakter en charme aan je dak. Niet voor niets geniet Sinfonie de goedkeuring van stedenbouw voor de Brugse historische binnenstad.



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: landelijk en rustiek
- Gegolfde dakpan, type holle pan [OVH]
- Architecturaal veelzijdig
- Hoog verschuifbaar en installatiegemak



Uitstraling op maat

- Natuurrood: de gebakken kleidakpan in zijn originele kleur
- Engobe afwerking: een extra laag die de dakpan kleur geeft
- Finesse afwerking: een geglaazuurde hoogglansafwerking die beschermt tegen alle weers- en natuurinvloeden





Kwalitatief en duurzaam

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen ($\pm 1050^{\circ}\text{C}$) garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabSORPTIE
- Diegeprofileerde dubbele kop- en zijsluitingen voor optimale waterafvoer
- Krasbestendig oppervlak



Nok/Vorst



Natuurrood



Koperrood Engobe



Matzwart Engobe



Finesse Zwart

Specificaties



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
482 x 300	4,7	51,2 - 57,3	228 - 232	361 - 389	Met CREATON onderdak: 10°	10,9 - 12,2	200
					Zonder CREATON onderdak: 22°		


TERRA OPTIMA

KERAMISCHE DAKPAN



TERRA OPTIMA VOOR EEN BIJNA VLAK DAK

Terra Optima keramische dakpannen maken indruk door hun eenvoud en functionaliteit. De vorm van de dakpan wordt bepaald door een parallel lopende platte wel die overgaat in een licht hol dakpanvlak. De speciale kopsluiting laat een variabele grote latafstand toe van 50 mm.



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: landelijk en rustiek
- Zeer licht gegolfde dakpan
- Architecturaal veelzijdig
- Hoog verschuifbaar en installatiegemak



Uitstraling op maat

- Natuurrood: de gebakken kleidakpan in zijn originele kleur
- Engobe afwerking: een extra laag die de dakpan kleur geeft
- Finesse afwerking: een geglaazuurde hoogglansafwerking die beschermt tegen alle weers- en natuurinvloeden





Kwalitatief en duurzaam

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen [$\pm 1050^{\circ}\text{C}$] garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabSORPTIE
- Krasbestendig oppervlak



Nok/Vorst



Natuurrood



Koperrood Engobe



Wijnrood Engobe



Antraciet Engobe



Finesse Zwart

Specificaties



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
444 x 262	3,3	39 - 46	219 - 221	350 - 380*	Met CREATON onderdak: 16°	11,9 - 13,8	288
					Zonder CREATON onderdak: 25°		

* latafstand vanaf 330 mm mogelijk: flappen gevelpannen afzagen in daartoe voorziene inkepingen

CREATON Benelux nv
Generaal De Wittelaan 9/12
B - 2800 Mechelen
info@creaton.be
www.creaton.be

RATIO

KERAMISCHE DAKPAN



RATIO PURE TRADITIE

Deze Mulden dakpan is, dankzij haar groot schuifbereik van ca. 24 mm, perfect geschikt voor renovatie en nieuwbouw. De dakpannen kunnen zowel in recht verband als in kruisverband worden geplaatst.



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: landelijk en rustiek
- De "Mulden" dakpan van CREATON
- Architecturaal veelzijdig
- Hoog verschuifbereik en installatiegemak: ideaal voor renovatie



Uitstraling op maat

- Natuurrood: de gebakken kleidakpan in zijn originele kleur
- Engobe afwerking: een extra laag die de dakpan kleur geeft
- Finesse afwerking: een geglaazuurde hoogglansafwerking die beschermt tegen alle weers- en natuurinvloeden





Kwalitatief en duurzaam

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen [$\pm 1050^{\circ}\text{C}$] garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabSORPTIE
- Krasbestendig oppervlak



Nok/Vorst



Natuurrood



Koperrood Engobe



Antraciet Engobe



Finesse Zwart

Specificaties



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
446 x 265	3,3	38,6 - 41,9	221 - 225	357 - 380	Met CREATON onderdak: 16°	11,7 - 12,7	288
					Zonder CREATON onderdak: 25°		