

GÖTEBORG

BETONDAKPAN



West Maas (Nederland)



GÖTEBORG Planar klassiek rood

GÖTEBORG VOELT ZICH THUIS IN IEDERE BOUWSTIJL

GÖTEBORG voelt zich thuis in iedere bouwstijl en is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Deze dubbelgewelfde dakpan dankt haar elegantie aan haar asymmetrische profiel. GÖTEBORG wordt o.a. toegepast in de sociale woningbouw, de vrije sector en de luxe woningbouw.



Unieke vormgeving

- Dubbel gewelfde, asymmetrische betondakpan
- Combineert gemakkelijk met alle stijlen van architectuur
- Hoog verschuifbereik en verwerkingsgemak
- In de massa gekleurd waardoor zaagsneden niet opvallen en verwerking makkelijker wordt





Kwalitatief en duurzaam


- Glad oppervlak dankzij microbeton, fijn zand en **Planar** afwerking
- Beschermende toplaag tegen weer en wind
- Hoge vorstbestendigheid, waterdichtheid en lage vochtabsorptie
- Maatvast



Nok/Vorst*



* conisch model

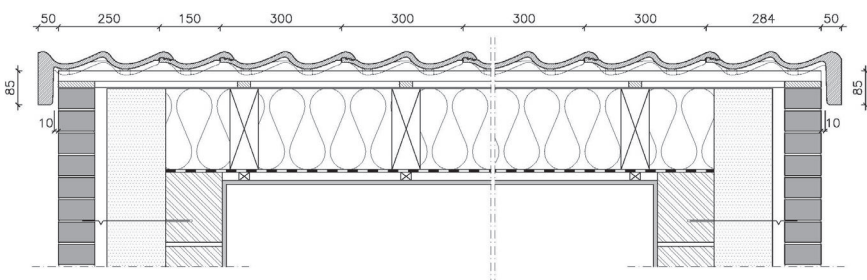

Planar klassiek rood




Planar donkerbruin



Planar donkergrijs



Planar zwart

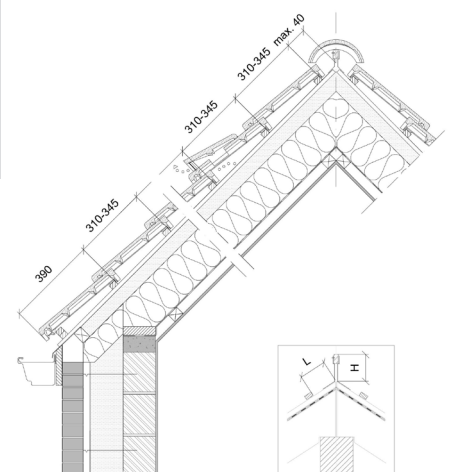

Specificaties

met CREATON onderdak



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per dakpan kg	Stuks per pallet	Dakhelling x°	Minimum overlap mm	Latafstand mm	Aantal pannen/m² stuks	Gewicht/m² kg
420 x 334	4,6	240	15° tot 20°*	110	310	10,7	49,2
			≥20° tot 25°	95	325	10,3	47,4
			≥25° tot 30°	85	335	9,9	45,5
			≥30°	75	345	9,8	45,1

* Dakhellingen tussen 15° en 20° zijn mogelijk mits onder de betondakpannen een waterkerende, dampdoorlatende folie van CREATON wordt toegepast.

HEIDELBERG

BETONDAKPAN



KAPSTADT

BETONDAKPAN



KAPSTADT WINNAAR TREND AWARD BAU 2013



KAPSTADT is een grote moderne vlakke betondakpan die aansluit bij de architecturale trend naar strakke en vlakke daken. Haar technische hoogstandjes verheffen Kapstadt tot de meest elegante vlakke betondakpan in de markt.



Unieke vormgeving

- Grote vlakke dakpan
- Slechts 16 mm dik: de elegantste vlakke betondakpan in de markt
- Overhangende neus met schaduwlijn voor snelle droging en minimalistische sluiting
- In de massa gekleurd waardoor zaagsneden niet opvallen en verwerking makkelijker wordt
- Unieke zijsluiting, resulterend in de meest minimalistische sluiting van alle vlakke betondakpannen in de markt
- Hoog verschuifbereik en verwerkingsgemak
- Kopoverlap is variabel en geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie op bestaande panlatten
- Plaatsing in verband mogelijk over de hele breedte van het dakvlak dankzij hele en halve gevelpannen








Kwalitatief en duurzaam


- Glad oppervlak dankzij microbeton, fijn zand, **Planar** afwerkingslaag (een poriën vullende eerste-laagscoating met extra fijne zandkorrels)
- Beschermende toplaag tegen weer en wind
- Hoge vorstbestendigheid, waterdichtheid en lage vochtabsorptie
- Maatvast



Nok/Vorst

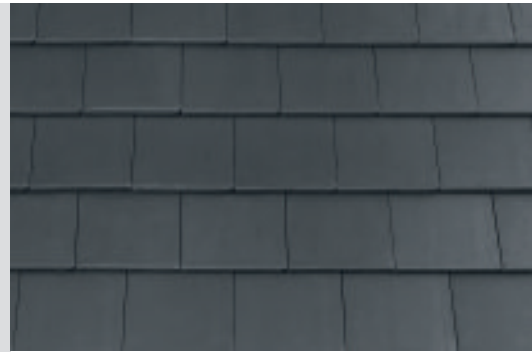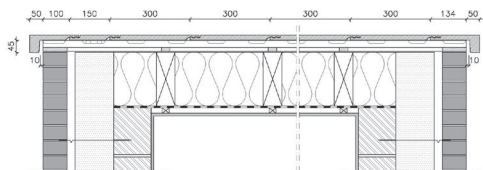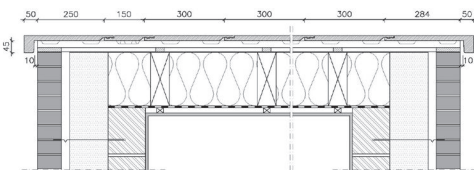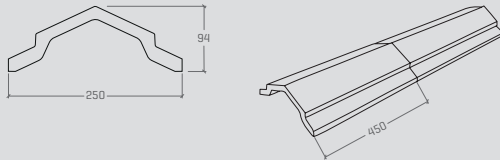


Planar klassiek rood




Planar leigrijs



Planar donkergrijs



Planar zwart

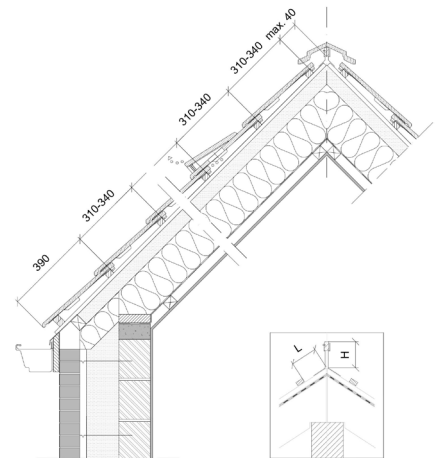

Specificaties

met CREATON onderdak



Afmetingen (l x b) mm	Gewicht per dakpan kg	Stuks per pallet	Dakhelling x°	Minimum overlap mm	Latafstand mm	Aantal pannen/m² stuks	Gewicht/m² kg
420 x 334	4,7	216	17° tot 20°*	110	310	10,7	50,5
			≥20° tot 25°	100	320	10,4	49,0
			≥25° tot 30°	90	330	10,1	47,5
			≥30°	80	340	9,8	46,1

* Dakhellingen tussen 17° en 20° zijn mogelijk mits onder de betondakpannen een waterkerende, dampdoorlatende folie van CREATON wordt toegepast.

CREAFLEX PIB, de uiterst duurzame universele loodvervanger

Toepassingsgebied



CREAFLEX PIB is een met polyisobutyleen versterkte loodvervanger voor dakaansluitingen of -verbindingen, zoals verbindingen met schoorstenen, muren, dakkapellen of dakramen. CREAMFLEX PIB is extreem duurzaam, waterdicht, uv-bestendig én temperatuurstabiel.


Ook uiterst geschikt voor herstellingen van dakmaterialen en afwerking van dakconstructies, want de zelfklevende Butyl-coating hecht op verschillende dakbedekkingen en ondergrondmaterialen.

Technische data

Lengte:	5 m-rollen
Breedte Gewicht per rol:	300 mm: ~5.0 kg 450 mm: ~7.8 kg
Drager:	PolyisoButyleen (PIB) Dikte: 2 x 0.6 mm
Wapening:	Aluminum gaasrooster, coated
Lijm:	UV-bestendig en duurzaam Butyl Dikte: 1 x 0.6 mm Voering/ Vlies: beschermende flm met overlapping in het midden
Flexibiliteit in lengterichting:	≥ 60%
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +90°C
Compatibiliteit:	Raadpleeg de CREAMFLEX PIB toepassingsrichtlijnen
Garantie:	20 jaar
Verpakking:	2 rollen per doos 48 (300mm) en 40 (450mm) dozen/pallet
Aanbevolen stockage richtlijnen:	Binnen op kamertemperatuur, droog, beschermd tegen uv-straling

Productcodes & kleuren

Kleur			300 mm	NIEUWE BREEDTE 450 mm
RAL 8004		rood	4072287	4075315
RAL 9004		zwart	4072286	4077081
RAL 7022		lood	4072456	4075314

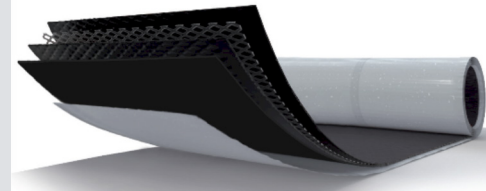


- De ideale loodvervanger
- Snelle en eenvoudige installatie
- Uiterst rekbaar ≥ 60%
- Extreem duurzaam, uitstekend uv-bestendig én temperatuurstabiel
- Made in Germany

CREAROLL

UNIVERSELE VENTILERENDE ONDERVORST, VOOR NOKKEN EN HOEKKEPERS

GOED GEVENTILEERD, LANGERE LEVENSDUUR

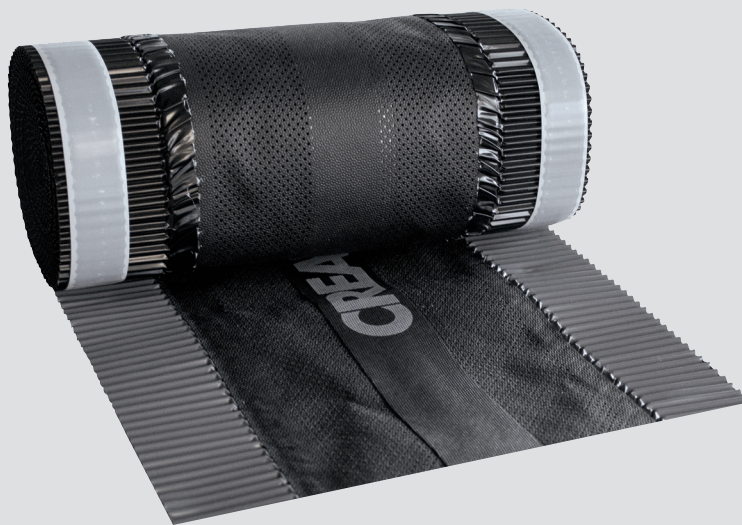

Made in Germany

UW VOORDELEN



Voldoet aan de meest veeleisende 'British Standard' productnorm in Europa voor ondernok/-vorst (BS 8612).



Zijstroken in 120 µm sterk gegolfd aluminium (75 mm breed*, 25% uittrekbaar), aan beide zijden voorzien van uv-bestendige coating.



Middenlaag in uv-bestendig, flexibel en geperforeerd PolyPropyleen-vlies met een extra aangebrachte nageltape voor eenvoudige uitlijning op de nok- of vorstlat.



Uitstekende hotmelt-verbinding tussen middenvlies en aluminium zijstroken. Dit maakt een kwetsbare stikselnaad overbodig.



Uitstekende hechting op alle ondergronden via de uv-bestendige butyl, voorzien van een beschermende film.



10 jaar garantie.

*75 mm voor 310 mm versie, 61 mm voor 220 mm versie

Technische data

Lengte per rol:	5 m/rol	
Breedte Gewicht per rol:	310 mm 850 g	220 mm 600 g
Verpakkingseenheid:	4 rollen - of 20 m - per doos 120 rollen of 600 m/pallet	4 rollen - of 20 m - per doos 200 rollen of 1000 m/pallet
Ventilerend vermogen:	165 cm ² /m	152.7 cm ² /m
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +40°C	
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +90°C	

Kleurengamma



rood (RAL 8004)



zwart (RAL 9004)

CREATON Benelux nv
 Generaal De Wittelaan 9/12
 B - 2800 Mechelen
info@creaton.be
www.creaton.be
www.creatonterrealbenelux.be

DUO STRONG EXTRA

ONDERDAK



DUO STRONG EXTRA

DAMPDOORLATEND ONDERDAK MET EEN STERKE MECHANISCHE WEERSTAND

- DUO STRONG EXTRA is een ademend onderdak geschikt voor hellende daken.
- DUO STRONG EXTRA is samengesteld uit vier zeer stevige lagen die een regen-dicht en ademend membraam vormen [160 g/m²]. Dit onderdak bestaat uit twee polypropyleenweefsels aan de buitenkant, een microporeuze film en een polyethyleenwapening.
- DUO STRONG EXTRA kan direct op de isolatie of houten bebording gebruikt worden.
- DUO STRONG EXTRA bevat reeds dubbelzijdige zelfklevende kleefstroken. Deze zorgen voor een optimale, winddichte en energie-efficiënte dichting tegen vocht en stof. Het onderdak zorgt voor een gesloten isolatiesysteem en beschermt de hellende daken tegen regen, wind, sneeuw, stof en vocht.



TECHNISCHE GEGEVENS		
	NORM	DUO STRONG EXTRA
Rol lengte	EN 1848-2	50,0 m
Rol breedte	EN 1848-2	1,5 m
Rol gewicht		ca. 12 kg
Gewicht	EN 1849-2	ca. 160 g/m ²
Rollen per pallet		24
Brandklasse	EN 13501	E
Sd-waarde	EN 12572	0,02 m
Scheurweerstand	EN 12311-1 EN 13859-1;2	MD: 420 N / 5 cm MCD: 420 N / 5 cm
Scheurweerstand na kunstmatige veroudering	EN 12311-1 EN 13859-1,2 Annex C	MD: 385 N / 5 cm MCD: 390 N / 5 cm
Nagelweerstand	EN 12310-1 EN 13859-1;2	MD: 390 N MCD: 360 N
Waterdichtheid	EN 1928	W1

SPECIFICATIES

TEMPERATUURWEERSTAND



-40°C tot 80°C

BLOOTSTELLING AAN BUITENOMSTANDIGHEDEN



Max. 4 weken als nooddak

GARANTIE



10 jaar garantie

DUO LONGLIFE ND EXTRA


ONDERDAK



DUO LONGLIFE ND EXTRA

ONDERDAKFOLIE DIE EEN NAGELTAPE OVERBODIG
MAAKT, MET 20 JAAR GARANTIE

- DUO LONGLIFE ND EXTRA is een capillaire onderdakfolie voor dak- en geveltoepassingen [met gesloten voegen].
- DUO LONGLIFE ND EXTRA is een gelaagd onderdak bestaande uit een laag PET met een monolithische dampdoorlatende TPU-coating. Door de unieke samenstelling van het onderdak sluit het zich rond alle perforerende elementen [zoals nagels, schroeven...] en wordt op die manier volledig regendicht. Een nageltape onder de tengellatten wordt overbodig [vanaf 20° dakhelling en in combinatie met een CREATON dakpan].
- De coating van DUO LONGLIFE ND EXTRA verhoogt de weerstand van het onderdak tegen temperatuurverschillen en uv-stralen. Het dak mag langer open blijven - tot 12 weken[!] - zonder risico op waterinfiltratie.
- Het onderdak is bestendig tegen motorolie, houtrot, schimmel en de meeste chemische impregnatie.
- DUO LONGLIFE ND EXTRA biedt een optimale dampdoorlaatbaarheid. Dankzij het polyestervlies aan de rugzijde kan dit onderdak in extreme situaties condensatievocht probleemloos opnemen en afvoeren.
- DUO LONGLIFE ND EXTRA is voorzien van dubbele geïntegreerde kleefstroken die zorgen voor een snelle en duurzame winddichtheid.
- DUO LONGLIFE ND EXTRA beschikt over een uitzonderlijk hoge mechanische weerstand wat doortrappen tijdens de plaatsing voorkomt.
- DUO LONGLIFE ND EXTRA kan direct op de isolatie of houten bebording toegepast worden.
- De verticale lijnen om de 10 cm op de bovenkant van het onderdak vergemakkelijken het op maat snijden en de positionering op het dak.



TECHNISCHE GEGEVENS		
	NORM	DUO LONGLIFE ND EXTRA
Rol lengte	EN 1848-2	50,0 m
Rol breedte	EN 1848-2	1,5 m
Gewicht	EN 1849-2	ca. 21 kg/rol ca. 270 g/m ²
Rollen per pallet		15
Brandklasse	EN 13501	E
Sd-waarde	EN 12572	0,15 m
Scheurweerstand	EN 12311-1a EN 13859-1	MD : 500 N / 5 cm MCD : 500 N / 5 cm
Scheurweerstand na kunstmatige veroudering	EN 12311-1a EN 13859-1	MD : 400 N / 5 cm MCD : 400 N / 5 cm
Nagelweerstand	EN 12310-1 EN 13859-1/B	MD : 300 N MCD : 300 N
Waterdichtheid	EN 1928	W1

SPECIFICATIES	
TEMPERATUURWEERSTAND	
	-40 °C tot 110 °C
BLOOTSTELLING AAN BUITENOMSTANDIGHEDEN	
	Max. 12 weken als nooddak
GARANTIE	
	20 jaar garantie

TRIO EXTRA

ONDERDAK



TRIO EXTRA*

DAMPDOORLATEND ONDERDAK MET EEN UITZONDERLIJKE MECHANISCHE WEERSTAND

- TRIO EXTRA is een ademend onderdak geschikt voor hellende daken.
- TRIO EXTRA is samengesteld uit vier zeer stevige lagen die een regendicht en ademend membraam vormen [210 g/m²]. Dit onderdak bestaat uit twee polypropyleenweefsels aan de buitenkant, een microporeuze film en een polyethyleenwapening.
- TRIO EXTRA kan direct op de isolatie of houten bebording gebruikt worden.
- TRIO EXTRA bevat reeds dubbelzijdige zelfklevende kleefstroken. Deze zorgen voor een optimale, winddichte en energie-efficiënte dichting tegen vocht en stof. Het onderdak zorgt voor een gesloten isolatiesysteem en beschermt de hellende daken tegen regen, wind, sneeuw, stof en vocht.



TECHNISCHE GEGEVENS		
	NORM	TRIO
Rol lengte	EN 1848-2	50,0 m
Rol breedte	EN 1848-2	1,5 m
Rol gewicht		ca. 16 kg
Gewicht	EN 1849-2	ca. 210 g/m ²
Rollen per pallet		15
Brandklasse	EN 13501-1	E
Sd-waarde	EN ISO 12572	0,03 m
Scheurweerstand	EN 12311-1 EN 13859-2	MD: 490 N / 5 cm MCD: 460 N / 5 cm
Scheurweerstand na kunstmatige veroudering	EN 12311-1 EN 13859-2 Annex C	MD: 460 N / 5 cm MCD: 430 N / 5 cm
Nagelweerstand	EN 12310-1 EN 13859-2	MD: 500 N MCD: 450 N
Waterdichtheid	EN 1928	W1

SPECIFICATIES

TEMPERATUURWEERSTAND



-40°C tot 80°C

BLOOTSTELLING AAN BUITENOMSTANDIGHEDEN



Max. 4 weken als nooddak

GARANTIE



10 jaar garantie

*Interesse in TRIO CLASSIC, de versie zonder kleefstroken? Raadpleeg uw account manager.

TRIO LONGLIFE EXTRA


ONDERDAK



TRIO LONGLIFE EXTRA

UV-BESTENDIG ONDERDAK MET 20 JAAR GARANTIE VOOR DAK EN GEVEL

- TRIO LONGLIFE EXTRA is een onderdakfolie voor dak- en geveltoepassingen.
- TRIO LONGLIFE EXTRA wordt vervaardigd door het coaten van een niet-geweven polyesterlaag met een acrylic-coating. Dit resulteert in een tweelaags, uv-bestendig, regendicht en waterdampdoorlaatbaar onderdak. Het dak mag langer open blijven zonder risico op water-infiltratie.
- TRIO LONGLIFE EXTRA is geschikt als regenscherm voor geventileerde gevels met open voegen tot 50 mm breed en een aandeel van maximaal 40% van de totale geveloppervlakte.
- TRIO LONGLIFE EXTRA is voorzien van twee geïntegreerde tapes die zorgen voor een perfecte hechting van de overlappingsen. Het onderdak zorgt voor een gesloten isolatiesysteem en beschermt de gevels en hellende daken tegen regen, wind, sneeuw, stof en vocht.
- TRIO LONGLIFE EXTRA kan direct op de isolatie of houten bebording toegepast worden.

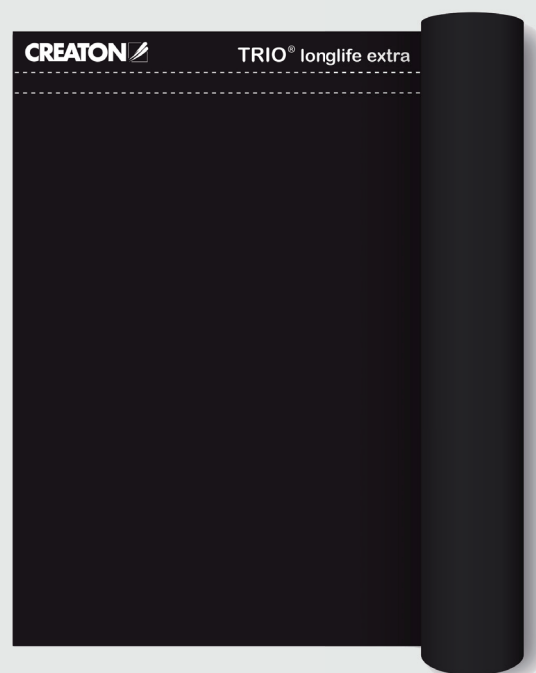

TECHNISCHE GEGEVENS		
	NORM	TRIO LONGLIFE EXTRA
Rol lengte	EN 1848-2	50,0 m
Rol breedte	EN 1848-2	1,5 m
Rol gewicht		ca. 21 kg
Gewicht	EN 1849-2	ca. 270 g/m ²
Rollen per pallet		20
Brandklasse	EN 13501 EN 11925-2	B
Sd-waarde	EN 12572 EN 1931	0,02 m
Scheurweerstand	EN 12311-1 EN 13859-2	MD: 320 N / 5 cm MCD: 200 N / 5 cm
Scheurweerstand na kunstmatige veroudering	EN 13859-2 Annex C	MD: 310 N / 5 cm MCD: 190 N / 5 cm
Nagelweerstand	EN 12310-1 EN 13859-2	MD: 130 N MCD: 140 N
Waterdichtheid	EN 1928	W1

SPECIFICATIES	
TEMPERATUURWEERSTAND	
	-50°C tot 100°C
BLOOTSTELLING AAN BUITENOMSTANDIGHEDEN	
	Max. 10 weken als nooddak
GARANTIE	
	20 jaar garantie