




HET DAK,
STERK ALS EEN STIER



Product: gevellosange 44 x 44
Kleur: brons
Plaats: Vétroz (Zwitserland)
Architectuur: Demirci Architecte
Uitvoering: Travelletti & Biner SA

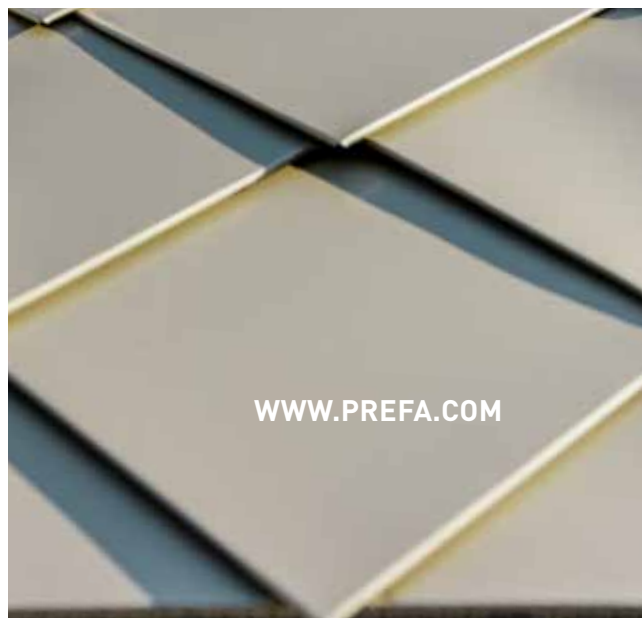

WWW.PREFA.COM




GEVELLOSANGE 44 × 44 | 29 × 29



Nieuwe interpretatie van bekende patronen

De gevellosange in groot formaat 44 × 44 geeft gebouwen een bijzonder elegante en moderne uitstraling. Ze weegt 2,6 kg/m² en is daardoor niet alleen zeer licht, maar door de geïntegreerde klangprofielen ook snel en voordelig te monteren. Per vierkante meter zijn maar ongeveer vijf gevelelementen nodig. Dit bespaart extra tijd en geld.

De gevellosange 29 × 29 wordt gekenmerkt door een perfecte combinatie van stijl en functie. Met haar afmetingen van 290 × 290 mm behoort ze tot de middelgrote formaten en kan daardoor flexibel worden toegepast. De gevellosanges 29 × 29 kunnen met of zonder reliëf worden besteld.

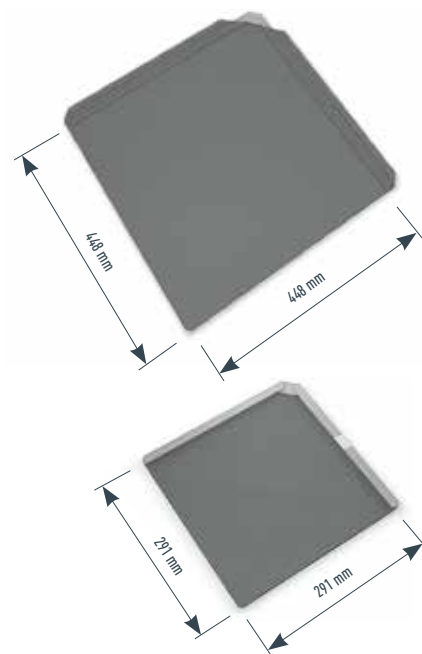

TECHNISCHE SPECIFICATIES – GEVELLOSANGE 44 × 44 | 29 × 29

- ↪ **Materiaal**
gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
- ↪ **Afmetingen**
437 × 437 mm in gelegd oppervlak (5,2 st./m²)
290 × 290 mm in gelegd oppervlak (12 st./m²)
- ↪ **Gewicht**
ca. 2,6 kg/m²
- ↪ **Onderconstructie***
op volledig beschot (min. 24 mm)*

- ↪ **Basisbevestiging**
direct, 4 PREFA spijkers per gevellosange 44 × 44
(d.w.z. 20 PREFA spijkers per m²)

indirect, 1 PREFA gevellosangeklang en 1 PREFA spijker per
gevellosange 29 × 29 (d.w.z. 12 PREFA gevellosangeklangen
en 12 PREFA spijkers per m²)

* Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/garantie. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS